



Россия

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 03.2021

Трубопроводные системы

TECEflex – Радиаторные подключения	4
Schell – Угловые вентили	6
Коллекторы	7
Коллекторные шкафы	9
TECEflex – Инструменты	10
Канализация – Инструменты	11

Сантехническое оборудование

Санитарная керамика	12
TECEprofil – Принадлежности	13
TECEprofil – Застенные бачки	14
Комплекты для подвесных унитазов	15
TECElinus – Дренажные каналы	25
TECEdrainpoint S – Точечные трапы	27

TECEflex – Радиаторные подключения

Плинтусный профиль HZ SLHW

Профиль SLHW изготовлен методом прессования из древесного материала, имеет повышенную ударостойкость. Цвет натуральный, подходит для окрашивания. Для труб диаметром до 20 мм.

Поставляется отрезками длиной 4 м.



арт.	К 1	€/м
134	4 м	13,00

Заглушка для профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
133	1 шт.	3,36



Линейка для профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
9153	1 шт.	19,00



Клещи для вырубки окна в профиле HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
9150	1 шт.	104,00



Стусло для обрезки профиля HZ SLHW

арт.	К 1	€/шт.
146	1 шт.	7,80



Угловые патрубки TECE с вентилями для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, с вентилями, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
15 мм Cu	730010	1 компл.	25 компл.	29,00

Угловые патрубки TECE для плинтусной разводки

Изготовлены из никелированной медной трубки 15 мм, для подключения радиаторов при плинтусной разводке TECEflex или TECElogo.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
15 мм Cu	730025	1 компл.	20 компл.	10,00

Монтажный набор TECEflex для подключения радиаторов к плинтусной разводке

Для плинтусного подключения радиаторов. Включает разборные соединения 1/2" x 15 мм. Предназначен для монтажа с помощью угловых патрубков без вентилей для плинтусной разводки TECEflex или угловых патрубков с вентилями для плинтусной разводки TECEflex.



Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
16 x 16 x 15 мм Cu	730110	1 компл.	10 компл.	78,00
20 x 20 x 15 мм Cu	730115	1 компл.	10 компл.	78,00
20 x 16 x 15 мм Cu	730120	1 компл.	10 компл.	78,00
16 x 20 x 15 мм Cu	730125	1 компл.	10 компл.	78,00
16 x заглушка x 15 мм Cu	730130	1 компл.	10 компл.	78,00
заглушка x 16 x 15 мм Cu	730135	1 компл.	10 компл.	78,00

Концовка разборная (Евроконус) TECE для присоединения медных трубок

Концовка разборная для присоединения медных трубок 15 x 1 мм, с никелированной накидной гайкой 3/4" Евроконус.




Размеры	арт.	К 1	К 2	€/шт.
3/4" для медной трубы 15 x 1	8740439	2 шт.	100 шт.	3,38

Schell – Угловые вентили

Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/8"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. Компрессионное присоединение медной трубки с компенсацией удлинения. В комплекте с настенной розеткой.



арт.	Размеры	К 1	€/шт.
049070699	1/2" x DN 10 3/8"	1 шт.	7,60

Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 1/2"


Угловой вентиль для подключения смесителя. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.



арт.	Размеры	К 1	€/шт.
052170699	1/2" x 1/2"	1 шт.	7,60

Угловой вентиль Schell Comfort 1/2" x 3/4"

Угловой вентиль для подключения стиральной или посудомоечной машины. Латунный. В комплекте с настенной розеткой.



арт.	Размеры	К 1	€/шт.
033000699	1/2" x 3/4"	1 шт.	9,80

Коллектор для систем отопления в сборе


Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Воздухоотводчики
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340102	110	1 шт.	--	57,00
3 контура	340103	160	1 шт.	--	69,00
4 контура	340104	210	1 шт.	--	84,00
5 контуров	340105	260	1 шт.	--	98,00
6 контуров	340106	310	1 шт.	--	112,00
7 контуров	340107	360	1 шт.	--	126,00
8 контуров	340108	410	1 шт.	--	140,00
9 контуров	340109	460	1 шт.	--	154,00
10 контуров	340110	510	1 шт.	--	168,00
11 контуров	340111	560	1 шт.	--	182,00
12 контуров	340112	610	1 шт.	--	195,00

Нержавеющая сталь



Коллектор для систем отопления с запорными вентилями в сборе

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе и на выходе
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа

Тип	арт.	Длина коллектора в сборе, а	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	341102	152	1 шт.	--	98,00
3 контура	341103	202	1 шт.	--	127,00
4 контура	341104	252	1 шт.	--	153,00
5 контуров	341105	302	1 шт.	--	182,00
6 контуров	341106	352	1 шт.	--	210,00
7 контуров	341107	402	1 шт.	--	236,00
8 контуров	341108	452	1 шт.	--	267,00
9 контуров	341109	502	1 шт.	--	291,00
10 контуров	341110	552	1 шт.	--	319,00
11 контуров	341111	602	1 шт.	--	348,00
12 контуров	341112	652	1 шт.	--	374,00

Нержавеющая сталь



Коллекторы

Коллектор для систем отопления с термостатическими клапанами

Нержавеющая сталь

Рабочее давление 10 бар.

Полностью собран, состоит из:

- Два распределителя, номинальный проход 1" с выводами 3/4" Евроконус
- Интегрированные запорные вентили на входе
- Интегрированные термостатические вентили на выходе
- Воздухоотводчики
- Штуцеры для слива теплоносителя
- Заглушки 1"
- Оцинкованные кронштейны для монтажа



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
2 контура	340152	1 шт.	--	119,00
3 контура	340153	1 шт.	--	148,00
4 контура	340154	1 шт.	--	176,00
5 контуров	340155	1 шт.	--	204,00
6 контуров	340156	1 шт.	--	233,00
7 контуров	340157	1 шт.	--	261,00
8 контуров	340158	1 шт.	--	289,00
9 контуров	340159	1 шт.	--	317,00
10 контуров	340160	1 шт.	--	346,00
11 контуров	340161	1 шт.	--	374,00
12 контуров	340162	1 шт.	--	402,00

Коллекторные шкафы

Шкаф коллекторный встраиваемый

Белый, окрашенный



Нержавеющая сталь



Ширина	Высота	Глубина	арт.	К 1	К 2	€/шт.	арт.	К 1	К 2	€/шт.
450	690-790	110-160	77351021	1 шт.	--	79,00	77351031	1 шт.	--	196,00
530	690-790	110-160	77351022	1 шт.	--	85,00	77351032	1 шт.	--	223,00
680	690-790	110-160	77351023	1 шт.	--	101,00	77351033	1 шт.	--	262,00
830	690-790	110-160	77351024	1 шт.	--	111,00	77351034	1 шт.	--	275,00
1030	690-790	110-160	77351025	1 шт.	--	134,00	77351035	1 шт.	--	327,00

Шкаф коллекторный наружный

Белый, окрашенный



Ширина	Высота	Глубина	арт.	К 1	К 2	€/шт.
450	640	130	77361021	1 шт.	--	71,00
530	640	130	77361022	1 шт.	--	80,00
680	640	130	77361023	1 шт.	--	92,00
830	640	130	77361024	1 шт.	--	103,00
1030	640	130	77361025	1 шт.	--	129,00

Рекомендованные размеры для установки шкафа с коллектором:

Ширина шкафа	450	530	680	830	1030
Ширина ниши для установки	495	575	725	875	1075
Количество контуров коллектора с шаровым краном*	2	3-5	6-8	9-11	12
Количество контуров коллектора с угловым комплектом*	-	2-4	5-7	8-10	11-12
Количество контуров коллектора с насосно-смесительным узлом*	-	2	3-5	6-8	9-12

* Рекомендованная ширина шкафа

TECEflex – Инструменты

Пресс-инструмент Novopress EFP203 стандарт

- Номинальные диаметры: металлическая труба до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковые трубы до 110 мм
- Масса: 3 кг
- Размер (Д x Ш x В): 395 x 81 x 203 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
- Сила поршня: 32 кН
- Ход поршня: 40 мм



арт.	К 1	€/шт.
EFP203	1 шт.	1123,00

Пресс-инструмент Novopress ACO203 BT

- Номинальные диаметры: металлическая труба до 54 мм (в зависимости от системы до 108 мм), пластиковые трубы до 110 мм
- Масса с аккумулятором: 2,8 кг
- Размер (Д x Ш x В): 387 x 75 x 111 мм
- Энергопотребление: 450 Вт
- Сила поршня: 32 кН
- Ход поршня: 40 мм
- Аккумулятор: 18 В Li-Ion / 1,5 Ач Milwaukee
- Производительность аккумулятора: до 250 прессований*
- Время зарядки: около 30-60 мин.



арт.	К 1	€/шт.
ACO 203 BT	1 шт.	1959,00

* В зависимости от материала и номинальных диаметров

Ножницы для резки труб VOLL V-blade 42 PRO

Размеры	арт.	К 1	€/шт.
14-40	4.70003	1 шт.	9,00



Устройство для резки и снятия фаски ROTHENBERGER ROCUT 110 для полимерных труб

Комплект поставки:

- Пластиковый чемодан
- Базовое устройство
- Внутренний гратосниматель
- Набор вкладышей диаметрами 50, 75, 110 мм
- Стандартный держатель с резцом



Дополнительно приобретается (опционально):

- Вкладыши 32 мм (арт. 55026)
- Вкладыши 40 мм (арт. 55027)
- Вкладыши 90 мм (арт. 55021)

арт.	К 1	€/шт.
55035	1 компл.	430,00

Вкладыши для ROCUT 110

Для устройства ROTHENBERGER ROCUT 110.



Размер	арт.	К 1	€/шт.
32 мм	55026	1 компл.	90,00
40 мм	55027	1 компл.	90,00
90 мм	55021	1 компл.	90,00


Санитарная керамика

Монтажный комплект ТЕСЕопе для установки с настенными модулями Geberit Duofix

Кронштейн для установки на модули Geberit Duofix.

Комплект поставки:


- 2 кронштейна для настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Настенные уголки 1/2" x 1/2"
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов



арт.	К 1	€/шт.
9880066	1 компл.	116,00


Байпас для проверки системы слива без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
5000	1 шт.	63,00



Воронка для байпаса

арт.	К 1	€/шт.
5015	1 шт.	34,00

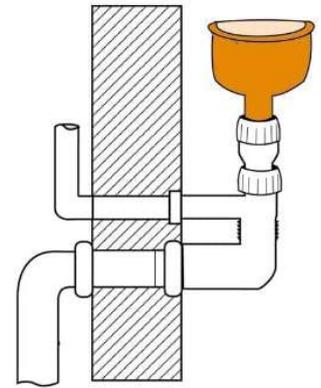


Комплекты для подвесных унитазов

Смывной бачок Uni, с кронштейнами для подвесного унитаза **NEW**

Для установки в стальной профиль TECEprofil.

- Комплект поставки:
- Сливной бачок Uni с приводом спереди:
- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Поперечная пластина для крепления шпилек унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм)
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Две вертикальные опоры для установки унитаза
- Фановый отвод унитаза DN 90 с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90 с защитными заглушками

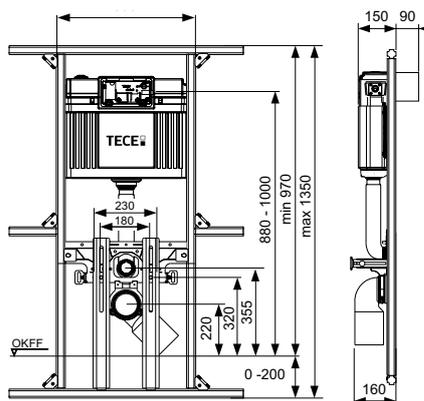

арт.		К 1	€/шт.
9041006	NEW	1 шт.	233,00

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECЕpow

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECЕpow, пластиковая, черная матовая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Комплект без унитаза



арт.	К 1	€/шт.
K400407	1 шт.	220,00

Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400407.WC1	1 шт.	335,00

Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400407.WC2	1 шт.	670,00

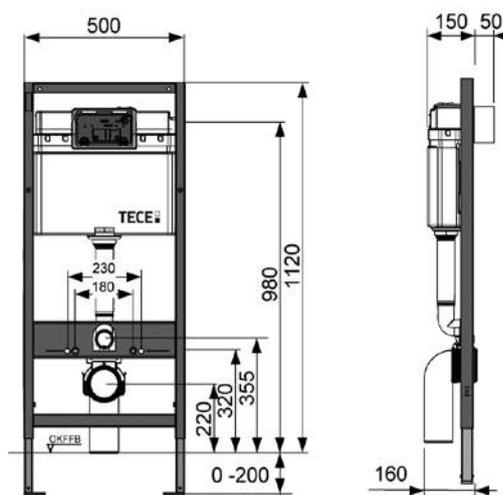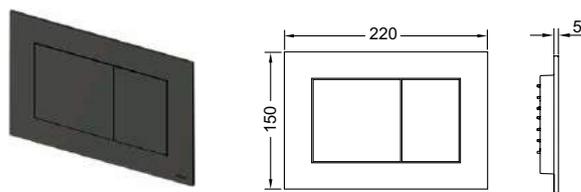

Комплекты для подвесных унитазов

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECEnow, пластиковая, черная глянцевая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Комплект без унитаза



арт.	К 1	€/шт.
K400403	1 шт.	220,00

Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400403.WC1	1 шт.	335,00

Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400403.WC2	1 шт.	670,00

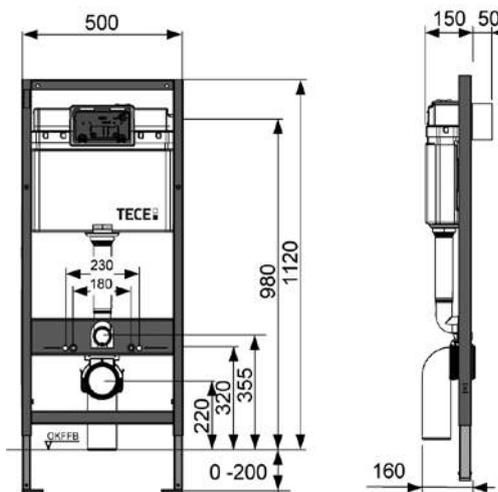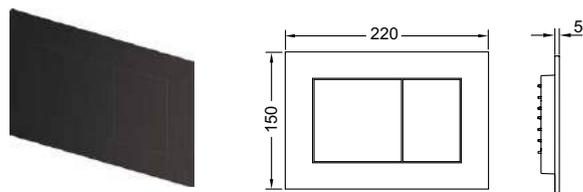

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEnow

Застенный модуль TECЕbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECЕbase
- Панель смыва TECEnow, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECЕbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Комплект без унитаза



арт.	К 1	€/шт.
9400012	1 шт.	215,00

Комплект с унитазом TECЕ V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400012.WC1	1 шт.	330,00

Комплект с унитазом TECЕone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400012.WC2	1 шт.	665,00

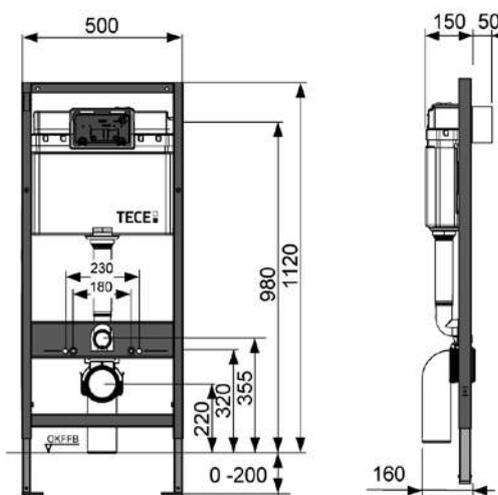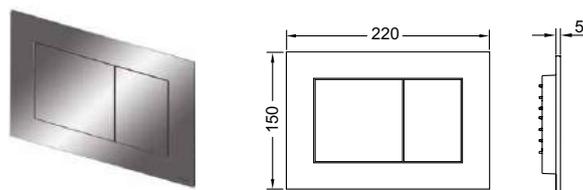

Комплекты для подвесных унитазов

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEpow

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEpow, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Комплект без унитаза



арт.	К 1	€/шт.
9400013	1 шт.	185,00

Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400013.WC1	1 шт.	300,00

Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400013.WC2	1 шт.	635,00

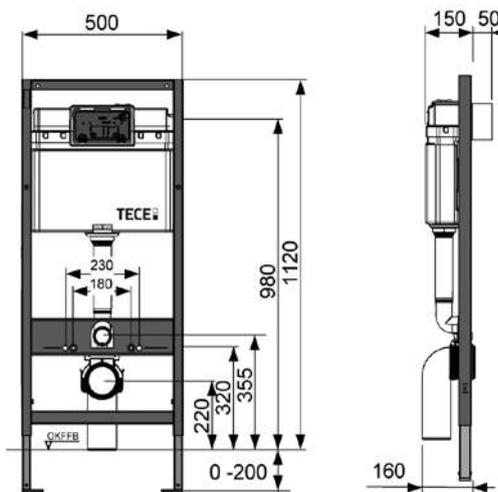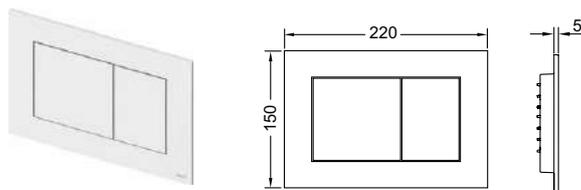

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEloop

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEloop, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Комплект без унитаза



арт.	К 1	€/шт.
K400626	1 шт.	225,00

Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400626.WC1	1 шт.	340,00

Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400626.WC2	1 шт.	675,00

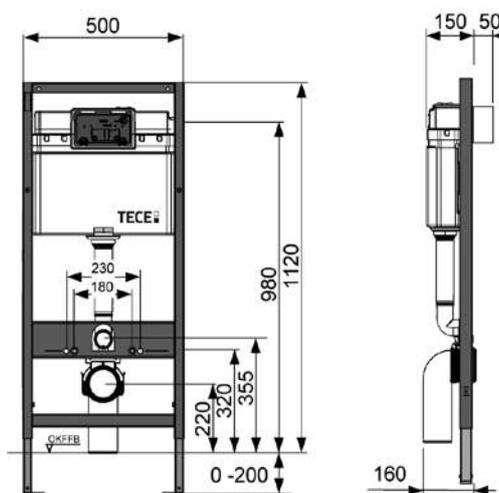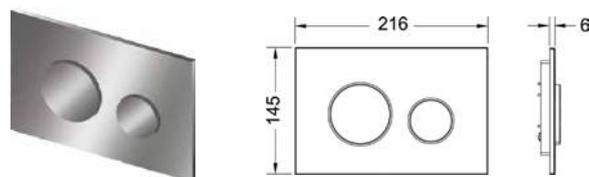

Комплекты для подвесных унитазов

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEloop

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:

- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEloop, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Комплект без унитаза



арт.	К 1	€/шт.
K400600	1 шт.	195,00

Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400600.WC1	1 шт.	310,00

Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400600.WC2	1 шт.	645,00

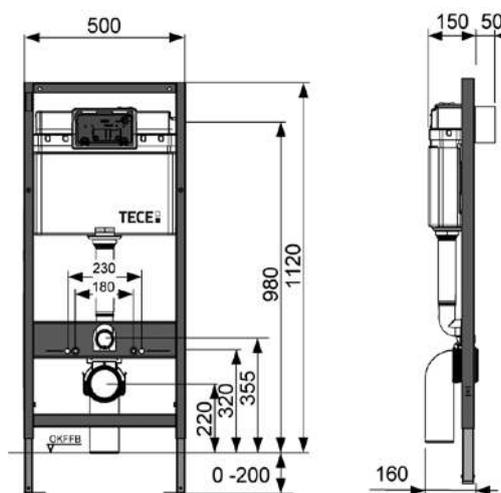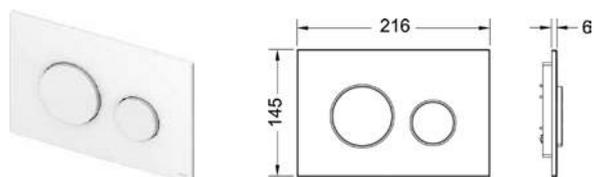

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEambia

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEambia, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

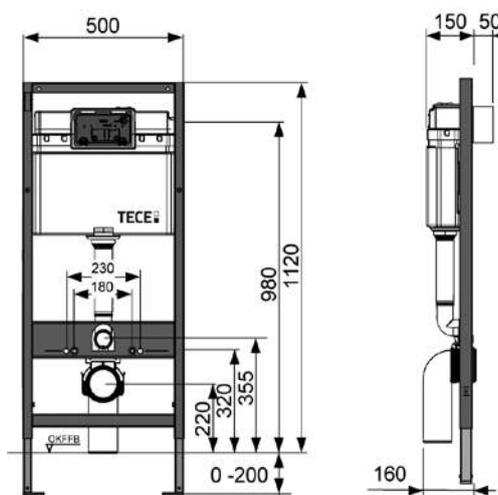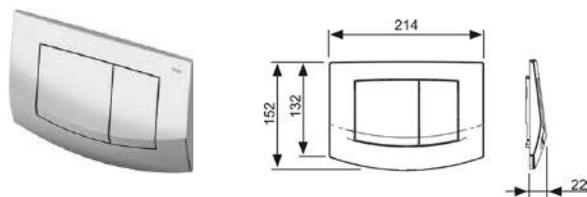

Комплект без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
9400005	1 шт.	205,00

Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400005.WC1	1 шт.	320,00



Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
9400005.WC2	1 шт.	655,00



Комплекты для подвесных унитазов

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEambia

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEambia, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

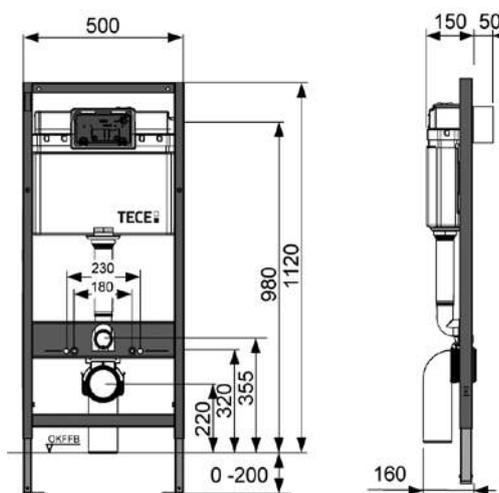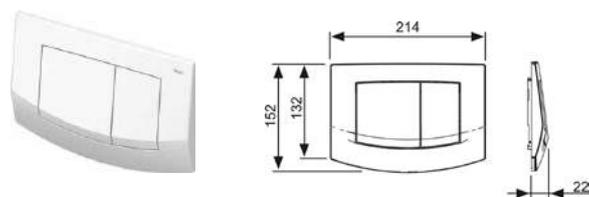

Комплект без унитаза

арт.	К 1	€/шт.
K400200	1 шт.	175,00

Комплект с унитазом TECE V04 и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400200.WC1	1 шт.	290,00



Комплект с унитазом TECEone без функции биде и сиденьем

арт.	К 1	€/шт.
K400200.WC2	1 шт.	625,00



Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEbase

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEbase, пластиковая, хром глянцевый
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

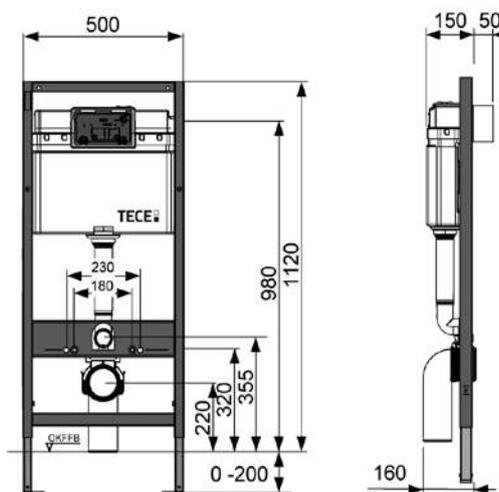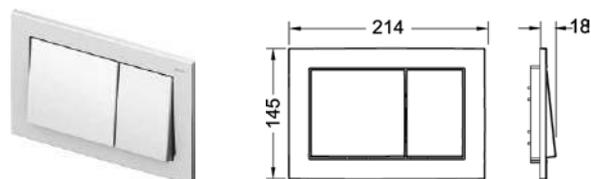

Комплект с унитазом TECE V04

арт.	К 1	€/шт.
9400006.WC1	1 шт.	310,00



Комплекты для подвесных унитазов

Комплект для установки подвесного унитаза с панелью смыва TECEbase

Застенный модуль TECEbase со смывным бачком base, высота 1120 мм, крепление перед стеной или в углу.

Комплектация:



- Застенный модуль TECEbase
- Панель смыва TECEbase, пластиковая, белая
- Комплект крепежных элементов для установки модуля
- Комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм)
- Комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза
- Комплект защитных заглушек для патрубков
- Шаблон для отделки отверстия под панель смыва
- Прокладка звукоизоляционная
- Инструкция по установке застенного модуля, панели смыва и унитаза

Сливной бачок base.

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с наружной резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Модуль TECEbase:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

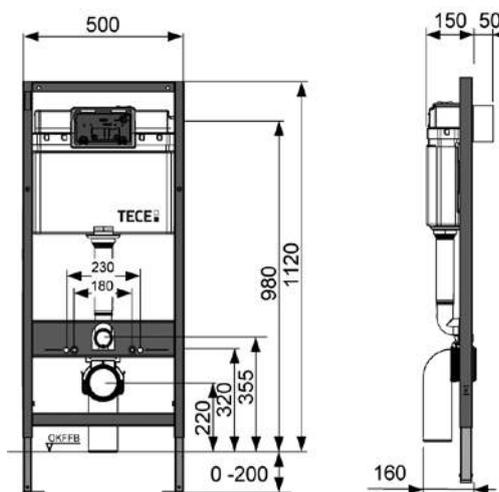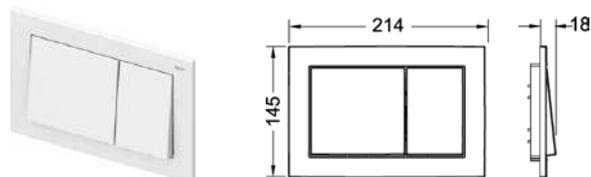

Комплект с унитазом TECE V04

арт.	К 1	€/шт.
9400000.WC1	1 шт.	280,00




TECElinus – Дренажные каналы

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с основой для плитки "tile" и панелью "steel" 2 в 1

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали
- Сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; высота гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Комплект опор, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Двухсторонняя вставка 2 в 1: основа для плитки "tile" и панель "steel"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от чернового пола до уровня чистового покрытия).

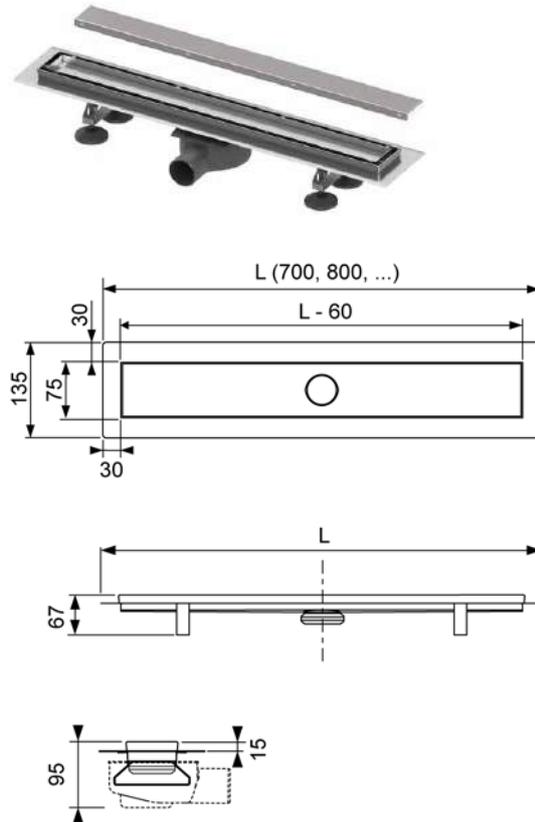

арт.	Размеры	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15103079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15103089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	310,00
15103099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	315,00


TECElinus – Дренажные каналы

Комплект TECElinus для монтажа дренажного канала с решеткой "straight"

Комплект поставки:

- Дренажный канал из нержавеющей стали сифон DN 50, выход вбок, производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой: 0,7/0,8 л/с; уровень гидрозатвора = 25 мм согласно DIN EN 1253
- Гидроизоляционная манжета
- Погружной стакан с мембраной
- 4 опоры, высота до 125 мм (до уровня чистового пола)
- Декоративная решетка "straight"

Внимание! Минимальная высота монтажа 95 мм (от черного пола до уровня чистового покрытия).

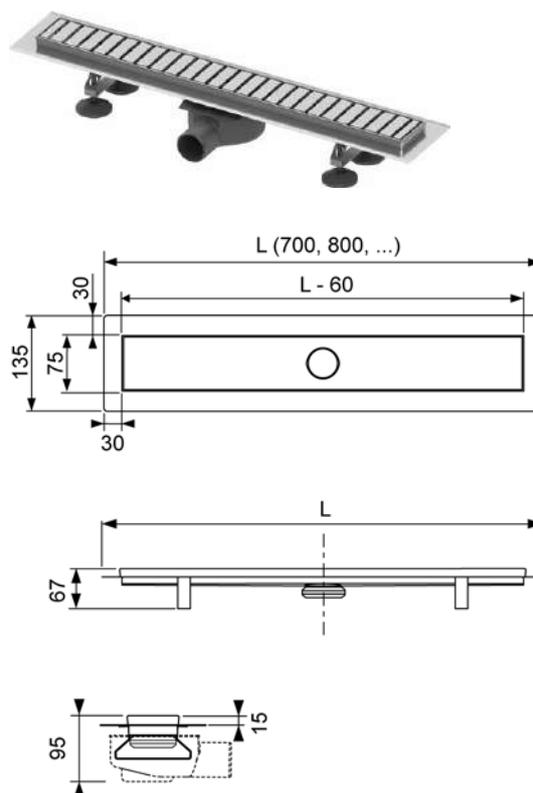

арт.	Размеры	Длина канала с фланцами	Длина лотка L – 60 мм	К 1	К 2	€/компл.
15100079	700 мм	700 мм	640 мм	1 компл.	55 компл.	295,00
15100089	800 мм	800 мм	740 мм	1 компл.	55 компл.	305,00
15100099	900 мм	900 мм	840 мм	1 компл.	55 компл.	315,00

TECEdrainpoint S – Точечные трапы


Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий горизонтальный без фланца

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.

Комплект поставки:

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом
 - Производительность от 0,81 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.




арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	28,00

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 110 низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,61 до 1,12 л/с
 - Высота гидрозатвора 30 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695002, цена 7,24 €.

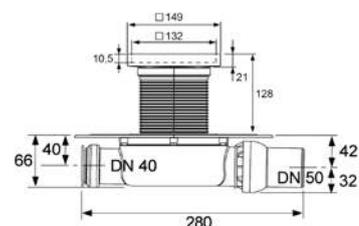


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	37,00

TECEdrainpoint S – Точечные трапы

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 120 горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
 - Производительность от 0,80 до 1,17 л /с
 - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

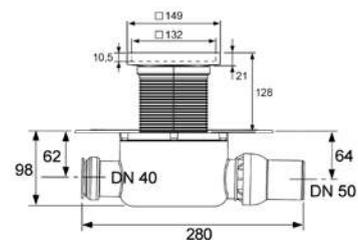


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00

Комплект точечного трапа с сифоном TECEdrainpoint S 130 вертикальный с универсальным фланцем Seal System

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50
 - Производительность от 1,36 до 1,52 л/с
 - Высота гидрозатвора 50 мм

Дополнительно приобретается (опционально) погружной стакан с мембраной, арт. 3695005, цена 8,69 €.

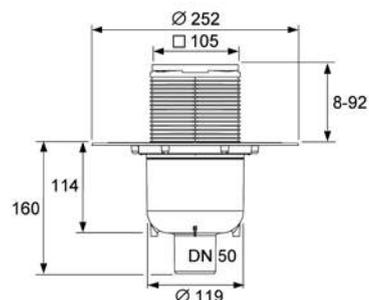


арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	34,00

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50, с декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) низкий с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- Пониженная высота гидрозатвора = 30 мм
- Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,61 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,69/1,12 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками


арт.	К 1	К 2	€/шт.
KDP-S110	1 шт.	10 шт.	62,00

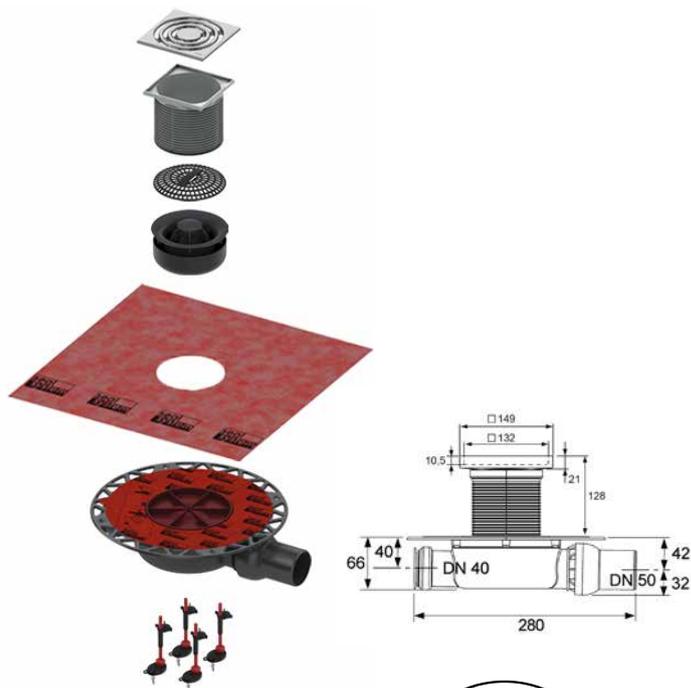

Комплект точечного трапа с сифоном DN 50 и декоративной решеткой

- Декоративная решетка, нержавеющая сталь, 100 x 100 мм
- Монтажный элемент
- Решетка для волос
- Стакан гидрозатвора с мембраной
- Гидроизоляционная манжета Seal System, 480 x 480 мм
- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой
- – Высота гидрозатвора = 50 мм
- – Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм: при минимальной высоте монтажа решетки – 0,52/0,89 л/с; при максимальной высоте монтажа решетки – 0,64/1,35 л/с
- Комплект опор со звукоизолирующими прокладками

арт.	К 1	К 2	€/шт.
KDP-S120	1 шт.	10 шт.	70,00

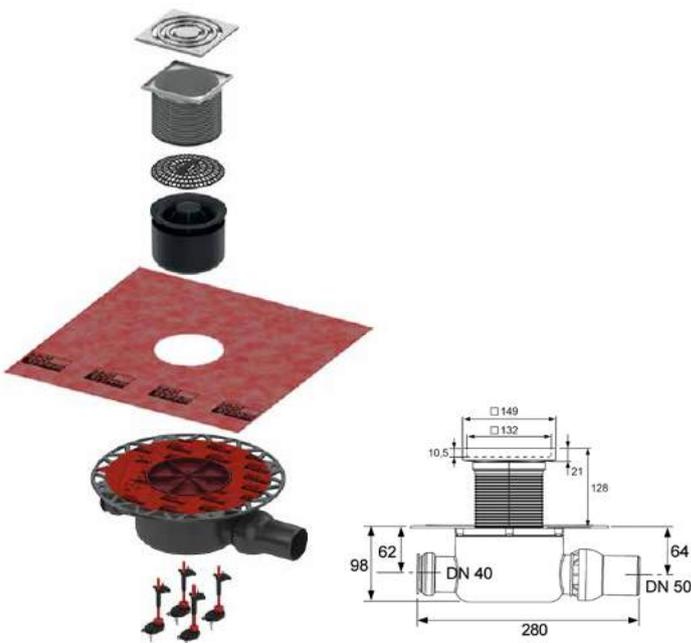

Больше информации:
www.tece.ru



TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru



TECE CLUB
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tececlub.ru
www.tececlub.ru



ТЕСЕ ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroom.tece.ru