



Беларусь

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

Сантехнические инженерные системы

TECE- Санитарная керамика	5
TECEone	9
TECE V04	17
TECElux – Туалетный терминал	23
Панели смыва TECE – Коллекция для унитазов и писсуаров	37
Панели смыва для унитазов	41
Панели смыва для писсуаров	65
Застенные модули TECE – Всегда подходящее решение	85
TECEprofil – Застенные модули для установки в каркасные конструкции	89
TECEconstruct – Застенные модули	113
TECEbox – Застенные модули для установки в кирпичные стены	121

Сантехническое оборудование

TECEprofil – Быстрый монтаж с использованием всего трех элементов	131
---	-----

Дренажные системы

TECEdrainprofile – Профиль для душа	145
TECEdrainline – Дренажные каналы для душа	155
TECEdrainpoint S – Точечные трапы	173

Приложение

Список артикулов	193
------------------	-----

Сантехнические инженерные системы

САНИТАРНАЯ КЕРАМИКА

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
TECEone	9
TECE V04	17

TECE 

Сантехнические инженерные системы

TECEone

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Унитаз с функцией биде	12
Унитаз	13
Аксессуары	14

TECEone – Унитаз с функцией биде

Унитаз TECEone с гигиеническим душем

Подвесной безободковый унитаз со встроенным гигиеническим душем. Гигиенический душ функционирует без использования электричества, необходимо подключение к горячей и холодной воде.

Функции биде:

- Интуитивно понятная установка температуры и напора воды с помощью встроенных поворотных регуляторов
- Регулировка объема подачи воды до 5,6 л/мин
- Индивидуальная регулировка температуры воды (10–38 °C)
- Самочистящиеся форсунки гигиенического душа
- Сменные форсунки
- Соответствует EN 1717
- Минимальное рабочее давление 1 бар (макс. 10 бар)

Особенности унитаза:

- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
- Безободковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сиденья унитаза с крышкой
- Материал: сантехническая керамика
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует EN 997
- Размеры (ш х в х г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сиденья унитаза
- Предварительно установленные управляющие регуляторы температуры и напора воды
- Армированные шланги для подсоединения к системе водоснабжения для стандартных угловых клапанов




Дополнительно приобретается:

- Сиденье унитаза с крышкой TECEone (арт. 9700600)
- Монтажный комплект TECEone

Примечание:

Для функции биде на этапе установки необходимо предусмотреть подключение к системам горячего и холодного водоснабжения (см. комплекты установки).

Для установки с TECElux необходимо выбрать соответствующую нижнюю стеклянную панель (арт. 9650109 или 9650110).

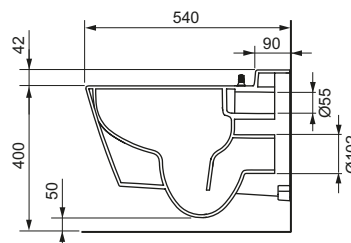

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9700200	1 шт.	4 шт.	8 шт.	1.275,00

Унитаз TECEone**NEW**

Подвесной безободковый унитаз без гигиенического душа.

Особенности унитаза:




- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Скрытые крепежные элементы и скрытые подсоединения к системе водоснабжения
- Безободковая чаша унитаза со встроенной защитой от брызг
- Установленное крепление для сиденья унитаза с крышкой
- Материал: сантехническая керамика
- Оптимальная с гигиенической точки зрения конструкция унитаза с минимальным количеством углов, кромок и соединений
- Соответствует EN 997
- Размеры (ш x в x г): 358 x 350 x 540 мм

Комплект поставки:

- Унитаз, включая крепежные элементы скрытого монтажа
- Предварительно установленное крепление для сиденья унитаза

Дополнительно приобретается:

- Сиденье унитаза с крышкой TECEone (арт. 9700600)

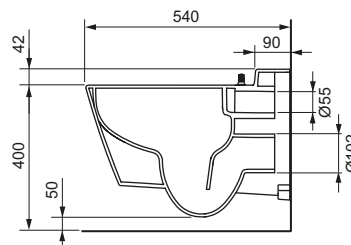

арт.		К 1	К 2	€/шт.
9700204	NEW	1 шт.	6 шт.	360,00

TECEone – Аксессуары

TECEone — сиденье для унитаза с крышкой

Сиденье с крышкой для унитазов TECEone.

Характеристики:

- Хромированные металлические шарниры с микролифтом
- Материал - дюропласт
- Сиденье и крышка съемные
- Сиденье с анатомической формой
- Соответствует DIN 19516

арт.	K 1	K 2	€/шт.
9700600	1 шт.	4 шт.	113,00




Монтажный комплект TECEone для установки с застенным модулем TECEbox со смывным бачком Uni

Кронштейн для установки на модуль TECEbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна

арт.	K 1	€/шт.
9880047	1 шт.	22,00

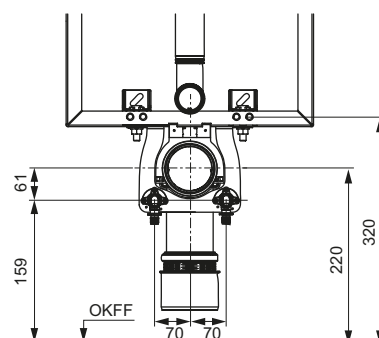


Монтажный комплект TECEone для установки с застенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni

Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов

арт.	K 1	€/шт.
9880046	1 шт.	30,00

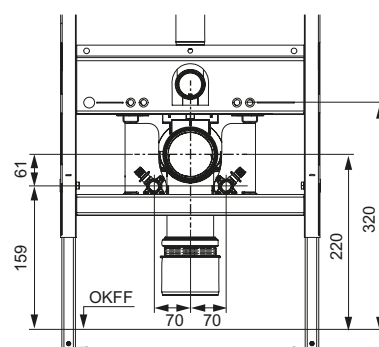


Монтажный комплект TECEone для модуля TECEconstruct со смывным бачком Octa, 8 см

Кронштейны для установки на модули TECEconstruct со смывным бачком Octa.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два винта М 12 x 20, включая распорные втулки

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.	35,00

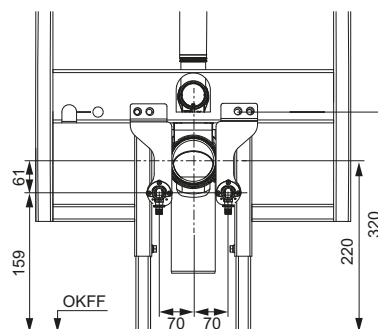

TECEone угловые вентили

Хромированные угловые вентили (1/2" x 3/8") с настенными розетками, комплект 2 шт.

арт.	К 1	€/Компл
9820464	1 Компл	21,00







Сантехнические инженерные системы

TECE V04

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Подвесной унитаз	20
Аксессуары	21

TECE V04 – Подвесной унитаз

Унитаз TECE V04




NEW

Подвесной унитаз TECE V04.

Особенности унитаза:

- Подвесной унитаз
- Компактная конструкция — расстояние от стены 540 мм, установочное расстояние между шпильками 180 мм
- Сертифицирован по EN 997
- Размеры (В x Ш x Г): 355 x 355 x 540 мм

Цвет	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый	9700004	NEW	1 шт.	12 шт.	77,00

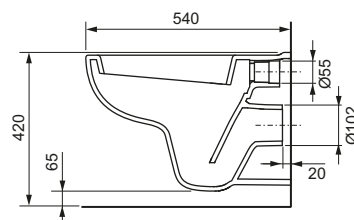

Сиденье с крышкой для унитаза TECE V04**NEW**

Характеристики:

- Хромированные металлические шарниры с микролифтом
- Материал - дюропласт
- Соответствует DIN 19516



Цвет	арт.		К 1	€/шт.
Белый	9700602	NEW	1 шт.	42,00



Сантехнические инженерные системы

TECElux ТУАЛЕТНЫЙ ТЕРМИНАЛ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Обзор продукции	26
Застенные модули	28
Стеклянные панели	31
Принадлежности	34



Правильный порядок заказа:


Терминал TECElux всегда имеет следующую комплектацию:

- (A) модуль TECElux,
- (B) верхняя стеклянная панель и
- (C) нижняя стеклянная панель с отверстиями для различных соединений: электрических и водопроводных.


A Модуль TECElux



TECElux 100
Арт. 9600100

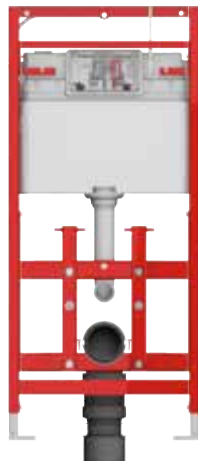

TECElux 200
Арт. 9600200

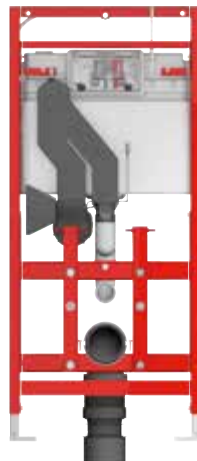

TECElux 400
Арт. 9600400

B Верхняя стеклянная панель



«sen-Touch» (б)
Арт. 9650002
«sen-Touch» (ч)
Арт. 9650003




Белые клавиши (б)
Арт. 9650000
Черные клавиши (ч)
Арт. 9650005




Клавиши хром глянцевый (б)
Арт. 9650001
Клавиши хром глянцевый (ч)
Арт. 9650004


C Нижняя стеклянная панель



Стандартный унитаз (б)
Арт. 9650100
Стандартный унитаз (ч)
Арт. 9650105



Унитаз-биде (б)
Арт. 9650101
Арт. 9650103
Арт. 9650104
Унитаз-биде (ч)
Арт. 9650106
Арт. 9650107
Арт. 9650108



Сиденье унитаза с функцией биде (б)
Арт. 9650102



Туалетный терминал TECElux (б/ч)

TECEone (б)
Арт. 9650109
TECEone (ч)
Арт. 9650110

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

С Обзор нижних панелей и аксессуаров для унитазов, сидений с функцией биде и унитазов-биде

							
	9650100 (б) 9650105 (ч)	9660001	9650101 (б) 9650106 (ч)	9650102 (б)	9650103 (б) 9650107 (ч)	9650104 (б) 9650108 (ч)	9650109 (б) 9650110 (ч)
Стандартный санфаянс (Размер подсоединения 180 мм)	X						
TOTO Neorest AC 2.0 * TOTO Neorest EW 2.0 *		X	X				
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL 2.0 (с боковыми соединениями: TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X			
TOTO Washlet SG 2.0 TOTO Washlet EK 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL 2.0 (со скрытыми соединениями: TCF6532C3GV1) TOTO Washlet RX **		X				X	
Duravit D-Code		X		X			
Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X		
Villeroy & Boch Viclean U		X		X			
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X	
Villeroy & Boch Viclean L					X		
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X				
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X			
Geberit AquaClean Mera Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Tuma						X	
Vitra V-Care						X	
Grohe Sensia Grohe Sensia Arena						X	
TECEone							X

* TECElux 400 не требуется, т. к. система очистки воздуха уже включена в TOTO Neorest.

При использовании верхней панели «sen-Touch» дистанционное включение TOTO Neorest не работает.

При использовании ручного смыва закажите кабель управления (арт. 9820259).

** Не совместим с верхней стеклянной панелью «sen-Touch».

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

Застенный модуль TECElux 100, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком или механическим управлением.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Фановый отвод DN 90 из полипропилена, включая переходник DN 90/100
- Переходник также подходит для горизонтальной установки
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 160 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

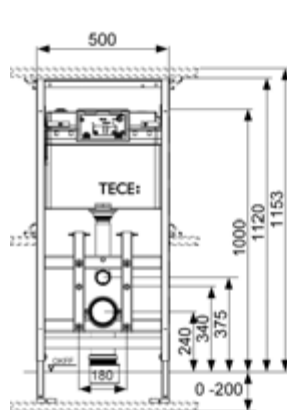

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.	345,13

Застенный модуль TECElux 200 с регулировкой высоты, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECEprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным или механическим блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бачок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток. Позволяет загружать гигиенические таблетки в бачок для освежения смыва.

Модуль:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 180 мм

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с блоком управления
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

Дополнительные принадлежности (опционально):

система очистки воздуха TECElux ceramic-Air (арт. 9660000), только в сочетании с верхней стеклянной панелью sen-Touch с сенсорным блоком управления.

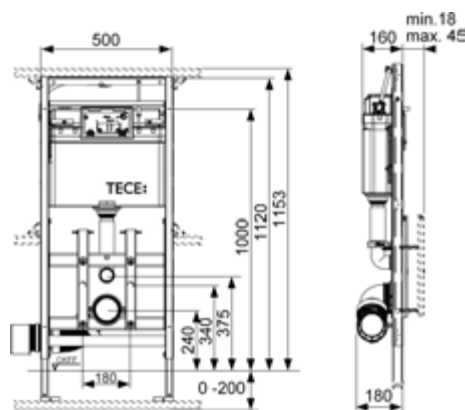

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.	530,85

Застенный модуль TECElux 400 с регулировкой высоты и системой очистки воздуха, высота установки 1120 мм

Монтажный элемент для монтажа в конструкцию из профиля TECЕprofil или для установки в металлических или деревянных стоечно-балочных конструкциях, а также для пристенного или углового монтажа.

Для стеклянной панели TECElux с сенсорным блоком управления, с возможностью ручной регулировки высоты до 8 см, включая систему очистки воздуха ceramic-Air.

Полностью собран, состоит из:

Смывной бакчок TECE:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бакчок
- Заливной угловой вентиль смонтирован
- Соединение для сливного бакча с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бакча — 10 литров; предустановленный стандартный объем большого смыва — 6 литров, можно настроить объем большого смыва 9/7,5/4,5 литров; Объем малого смыва — 3 литра. Оставшийся объем можно использовать для быстрого досмыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 согласно DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- С контейнером для гигиенических таблеток Позволяет загружать гигиенические таблетки в бакчок для освежения смыва.

Модуль:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Регулируемые по глубине направляющие для верхней стеклянной панели с блоком управления приводом и нижней стеклянной панели, с возможностью ручной регулировки высоты
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Две крепежные шпильки и гайки M 12
- Установочное расстояние для унитаза 180 мм
- Гибкий фановый отвод DN 90 из PE-HD (свариваемый), включая переходник DN 90/100 из полипропилена
- Комплект патрубков для подсоединения унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Высокоэффективная защита внутренних пространств конструкции
- Подходит для стен с толщиной чистовой отделки до 45 мм
- Размеры (в х ш х г): 1120 x 500 x 180 мм


Система очистки воздуха ceramic-Air с низким уровнем шума с фильтрующим элементом длительного срока службы.

Примечание:

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в смывном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.

Дополнительно приобретается:

- Верхняя стеклянная панель с приводом sen-Touch
- Нижняя стеклянная панель для установки унитаза
- Крепежные элементы для установки перед стеной, угловой установки или установки в деревянные стоечно-балочные конструкции

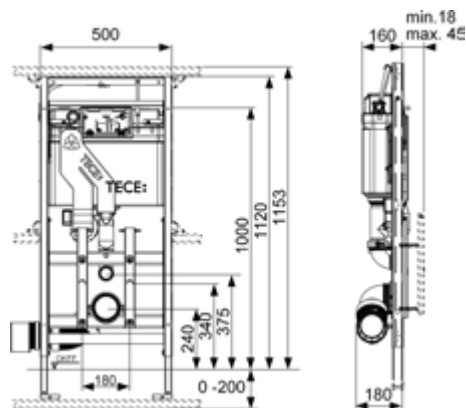


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.	703,69

Стекланная панель TECElux с механическим блоком управления

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с механическим блоком управления с двумя подпружиненными клавишами смыва. Включает толкатели и крепежные элементы.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 x 430 x 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9650000	1 шт.	20 шт.	251,25
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9650001	1 шт.	20 шт.	252,71
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	—	9650005	1 шт.	20 шт.	270,40
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9650004	1 шт.	20 шт.	276,87

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Стекланная панель TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch

Верхняя стекланная панель для застенного модуля TECElux с сенсорным блоком управления sen-Touch в комплекте с крепежными элементами.

Включает блок питания (напряжение 230 В) и электропривод системы двойного смыва.

Монтаж только вместе с нижней стекланной панелью для установки унитаза.

Размеры (в х ш х г): 555 x 430 x 16 мм



Функция электронной панели sen-Touch:

датчик обнаруживает, когда человек приближается к унитазу, и включает подсветку клавиш смыва. Функция смыва приводится в действие легким прикосновением или без контакта. Электронная панель sen-Touch может быть запрограммирована в соответствии с личными предпочтениями.

Программируемые функции:

- Диапазон распознавания датчика
- Яркость подсветки
- Гигиенический смыв
- Последующая очистка воздуха
- Скорость вентилятора
- Функция очистки

Примечание:

Не совместимы с TOTO Washlet RX и SX.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650002	1 шт.	10 шт.	768,80
Стекло черное	Да	9650003	1 шт.	10 шт.	784,82

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Стекланная панель TECElux для TECEone

Нижняя стекланная панель для унитазов TECEone с функцией биде, включая звукоизоляционный комплект и армированные шланги для подсоединения горячей и холодной воды к стандартным угловым вентилям.

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм

Примечание:

Для подключения к предварительно установленным угловым вентилям.




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650109	1 шт.	20 шт.	228,76
Стекло черное	—	9650110	1 шт.	20 шт.	196,30

Стекланная панель TECElux для установки стандартного унитаза

Нижняя стекланная панель для установки стандартного унитаза, установочное расстояние 180 мм, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой.

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650100	1 шт.	20 шт.	186,15
Стекло черное	Да	9650105	1 шт.	20 шт.	193,45


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стекланная панель TECElux для установки унитазов-биде (TOTO, Geberit)

Нижняя стекланная панель для установки унитазов-биде TOTO Neorest AC и EW, а также Geberit AquaClean 8000/8000plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри бачка и пластиковым адаптером 3/8" для заливного клапана F 10.

В случае установки унитаза-биде TOTO необходим шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размеры (в x ш x г): 446 x 430 x 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650101	1 шт.	20 шт.	248,49
Стекло черное	—	9650106	1 шт.	20 шт.	266,96

Стекланная панель TECElux для установки унитаза-биде (Duravit и т. п.)

Нижняя стекланная панель для установки унитаза-биде Duravit SensoWash C, а также Slim или V & B ViClean L, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, отводом для подключения воды внутри бачка, пластиковым адаптером 3/8" для заливного клапана F 10 и шлангом для подвода воды.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650103	1 шт.	20 шт.	333,53
Стекло черное	—	9650107	1 шт.	20 шт.	253,80

Стекланная панель TECElux для установки унитаза-биде (Geberit Aquaclean Sela и т. п.)

Нижняя стекланная панель для установки унитаза-биде Geberit Aquaclean Sela, Mera и Tuma, Toto Washlet SG, Toto Washlet EK или GL со скрытыми соединениями, Grohe Sensia, V & B ViClean U+ или Laufen Riva в комплекте со звукоизолирующей прокладкой, сменным армированным шлангом для подключения воды внутри бачка и пластиковым адаптером 3/8" для заливного клапана F 10.

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	9650104	1 шт.	20 шт.	270,93
Стекло черное	—	9650108	1 шт.	20 шт.	270,94

Стекланная панель TECElux для установки сидений-биде

Нижняя стекланная панель для установки сидений-биде TOTO Washlet GL и EK, Washlet Giovannoni, Villeroy & Boch Viclean U или Geberit AquaClean 5000 и 5000plus, в комплекте со звукоизолирующей прокладкой и отводом для подключения воды внутри бачка.

В случае установки унитаза-биде TOTO или Villeroy & Boch необходим шланг для подвода воды (арт. 9660001)

Размеры (в х ш х г): 446 х 430 х 16 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9650102	1 шт.	20 шт.	219,11

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Система очистки воздуха TECElux ceramic-Air

Система очистки воздуха ceramic-Air, комплект для модернизации туалетных терминалов TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- Воздуховод с вентилятором и насадкой для выхода воздуха
- Фильтрующий элемент
- Крепежные материалы
- Сливной патрубок с отводом для системы очистки воздуха
- Сливной клапан

Примечание:

Возможна установка системы очистки воздуха ceramic-Air с большинством известных моделей унитазов. Однако, у некоторых моделей унитазов с более высоким ободом в сливном патрубке может оставаться вода. В «Технической информации» представлены унитазы, для которых невозможно установить опцию очистки воздуха.



арт.	К 1	€/шт.
9660000	1 шт.	221,17

Шланг TECElux для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде

Шланг для подводки воды к унитазам-биде TOTO Neorest AC и EW, TOTO Washlet GL и EK, TOTO Washlet Giovannoni и Villeroy & Boch Viclean U.



арт.	К 1	€/шт.
9660001	1 шт.	20,88

Монтажный комплект TECElux для электрических соединений

Для реализации постоянного электрического питания для стеклянной панели sep-Touch в защитной зоне II.

Комплект поставки:

- Клеммная коробка, класс защиты IP 44
- Трансформатор 230/12 В
- Кабель для подключения sep-Touch



арт.	К 1	€/шт.
9660002	1 шт.	128,70

Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,23







Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Панели смыва для унитазов	41
Панели смыва для писсуаров	65



Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ УНИТАЗОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
TECElux Mini	44
TECEsquare	46
TECEloop	49
TECESolid	52
Электронные панели смыва TECESolid	53
TECEplanus	56
Электронные системы смыва TECEplanus	57
TECEnow	61
TECEambia	63
Аксессуары	64

Панели смыва для унитазов – TECElux Mini

Панель смыва TECElux Mini с электронным сенсорным приводом

Электронная панель смыва с бесконтактным приводом для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см) с фронтальной установкой на высоте приблизительно 1 м (центр панели смыва). Привод с плоским стеклом, включая крепежные элементы и электродвигатель привода для систем двойного смыва. Подходит для монтажа на уровне стены. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры: (ш x в x г): 220 x 150 x 8 мм

Функция электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается с помощью сенсорной панели или с помощью касания области клавиш. С помощью пульта дистанционного управления TECElux Mini для программирования (арт. 9240971) можно настроить функции с учетом индивидуальных требований.

Программируемые функции (с пультом дистанционного управления):


- Зона обнаружения датчика
- Гигиенический смыв
- Время активации
- Предварительный смыв
- Яркость подсветки дисплея

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECElux Mini, включая соединительный кабель (арт. 9240970)
- Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально)
- Пульт дистанционного управления для программирования (арт. 9240971)

Примечание:

Для TECElux Mini требуется подключение электропитания.

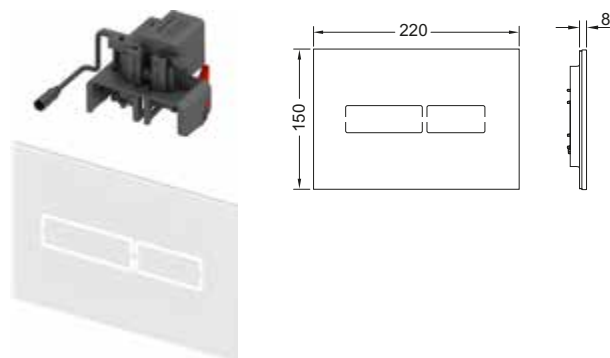

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Стекло белое	Да	9240960	1 шт.	470,00
Стекло черное	Да	9240961	1 шт.	485,04

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Трансформатор TECElux Mini с кабелем для подключения

Трансформатор для подключения панели смыва TECElux Mini к электропитанию, к трансформатору можно подключить одну панель смыва. Для монтажа в глубокие настенные розетки диаметром 60 мм и глубиной 63 мм. Электрическое напряжение подключения 230 В (100–240 В, 50–60 Гц), напряжение на выходе — 12 В пост. тока. Длина кабеля — 5 м.



арт.	К 1	€/шт.
9240970	1 шт.	80,27

Защита от кражи TECElux Mini

Скрытый кронштейн для защиты от кражи панели TECElux Mini.



арт.	К 1	€/шт.
9820354	1 шт.	5,14

Пульт дистанционного управления для программирования TECElux Mini


Пульт дистанционного управления для программирования электронных панелей смыва TECElux Mini. Программируемые функции: зона обнаружения датчика, гигиенический смыв, время активации, предварительный смыв и яркость подсветки дисплея.



арт.	К 1	€/шт.
9240971	1 шт.	26,88

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TECEloop, TECEsquare, TECElux Mini, а также TECEnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.



Монтажную рамку необходимо установить до облицовки стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECEbox (арт. 9030029).


Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	53,77
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	53,77
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	53,77
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	290,35
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	139,59

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).



Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	193,64
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	193,64

Панели смыва для унитазов – TECESquare

Металлическая панель смыва унитаза TECESquare II с цветным PVD покрытием


Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

PVD покрытие гармонично сочетается с душевым профилем TECEdrainprofile и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR).

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 3 мм

Примечание:

Минимальная толщина отделки кирпичной стены — 30 мм!



Цвет	Совместима с	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	Да	9240836	1 шт.	10 шт.	440,00
Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	—	9240837	1 шт.	10 шт.	440,00
Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	—	9240838	1 шт.	10 шт.	440,00
Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	Да	9240839	1 шт.	10 шт.	440,00
Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	—	9240840	1 шт.	10 шт.	440,00
Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	Да	9240841	1 шт.	10 шт.	440,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Металлическая панель смыва унитаза TECESquare II для системы с двойным смывом


Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская металлическая панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами кулисного типа. В комплект поставки входят толкатели, крепежные элементы и инструмент для монтажа/демонтажа. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 3 мм

Изделие поставляется со встроенной монтажной рамкой!

Примечание:

минимальная толщина отделки стены — 30 мм!




Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240830	1 шт.	10 шт.	262,33
Хром глянцевый	Да	9240831	1 шт.	10 шт.	262,33
Белый глянцевый	Да	9240832	1 шт.	10 шт.	262,33
Белый матовый	Да	9240834	1 шт.	10 шт.	262,32
Черный матовый	Да	9240833	1 шт.	10 шт.	297,04

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклопанель смыва унитаза TECESquare для системы с двойным смывом

Панель смыва для смывных бачков TECЕ, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами привода кулисного типа. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза для монтажа на уровне стены (например, арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм

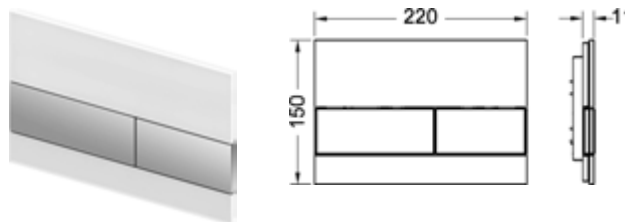

Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит; приобретается дополнительно!

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240800	1 шт.	10 шт.	159,63
Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240801	1 шт.	10 шт.	208,57
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240802	1 шт.	10 шт.	171,34
Стекло матный зеленый, клавиши белые	—	9240803	1 шт.	10 шт.	159,63
Стекло матный зеленый, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240804	1 шт.	10 шт.	208,57
Стекло матный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9240805	1 шт.	10 шт.	171,34
Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240806	1 шт.	10 шт.	208,57
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240807	1 шт.	10 шт.	171,34
Стекло черное, клавиши позолоченные	—	9240808	1 шт.	10 шт.	208,57
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	Да	9240809	1 шт.	10 шт.	208,57

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TECESloop, TECESquare, TECESlux Mini, а также TECESnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажную рамку необходимо установить до облицовки стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TECESbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидробразивной резки.

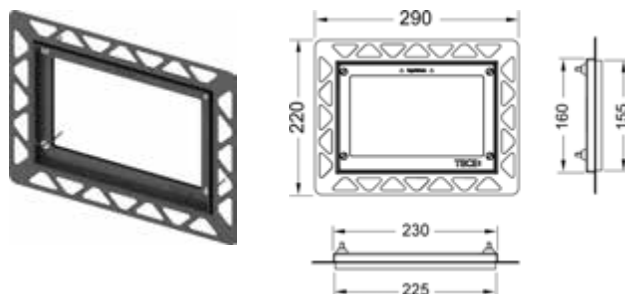

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	53,77
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	53,77
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	53,77
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	290,35
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	139,59


Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – TECESquare

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки.

Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).

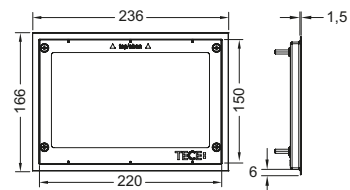

Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	193,64
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	193,64

TEEloop модульная система

Модульная система TEEloop позволяет комбинировать лицевые панели и клавиши. Ассортимент цветов лицевых панелей и различные клавиши дают различные варианты дизайна.

В комбинации с монтажной рамкой панели смыва можно устанавливать на уровне стены.

Модульная система состоит из:

- Клавиш TEEloop
- Лицевой панели TEEloop


Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.



Клавиши TEEloop для панели смыва унитаза

Клавиши для панелей смыва TEEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с лицевой панелью модульной системы TEEloop.

Лицевая панель в комплектацию не входит.

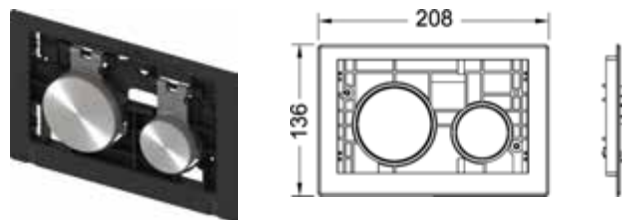


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Клавиши белые	Да	9240663	1 шт.	10 шт.	39,29
Клавиши белые, антибактериальное покрытие	—	9240664	1 шт.	10 шт.	58,94
Клавиши хром матовый	Да	9240665	1 шт.	10 шт.	73,68
Клавиши хром глянцевый	Да	9240666	1 шт.	10 шт.	73,68
Клавиши черные глянцевые	—	9240667	1 шт.	10 шт.	81,97
Клавиши позолоченные	—	9240668	1 шт.	10 шт.	211,72
Клавиши нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240669	1 шт.	10 шт.	89,46
Клавиши пергамон	—	9240684 SALE	1 шт.	10 шт.	58,94

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Лицевая панель TEEloop для панели смыва унитаза

Лицевая панель TEEloop для фронтальной или верхней установки, для совместного использования с клавишами модульной системы TEEloop.

Клавиши в комплектацию не входят.

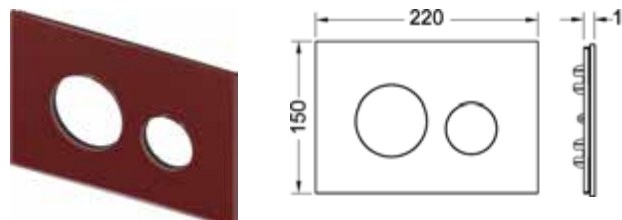


Цвет	Выставочные образцы	Совместима с	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	—	-	9240671	1 шт.	10 шт.	108,81
Стекло Asis зеленое	—	Emco	9240672 SALE	1 шт.	10 шт.	136,02
Стекло черное	—	Alape/Emco	9240674	1 шт.	10 шт.	136,02
Стекло кофейный коричневый	Да	-	9240678	1 шт.	10 шт.	136,02
Стекло рубиновое	Да	Alape	9240679	1 шт.	10 шт.	136,02
Плитка сланцевая	Да	-	9240675*	1 шт.	10 шт.	181,32
Стекло мятный зеленый	—	-	9240670 SALE	1 шт.	10 шт.	108,81
Стекло оранжевое	—	-	9240673 SALE	1 шт.	10 шт.	136,02
Стекло серебристо-серое	—	Alape	9240676 SALE	1 шт.	10 шт.	136,02
Стекло серо-голубое	—	-	9240677 SALE	1 шт.	10 шт.	136,02
Стекло, слоновая кость	—	Alape	9240680 SALE	1 шт.	10 шт.	136,02
Стекло зеленая трава	—	Burgbad	9240685 SALE	1 шт.	10 шт.	136,02
Зеркало	—	-	9240683 SALE	1 шт.	10 шт.	136,02

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – TECTOOR

Панель смыва унитаза TECTOOR для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTOOR, фронтальная или верхняя установка. Плоская стеклянная панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами смыва. Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза (например арт. 9240649). Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 220 x 150 x 11 мм

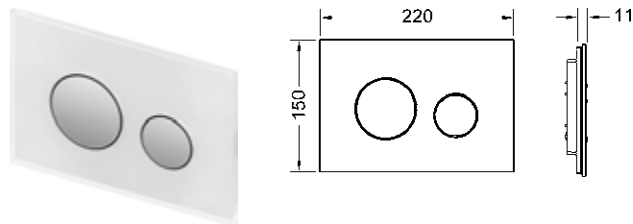


Монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены в комплектацию не входит.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиши белые	Да	9240650	1 шт.	10 шт.	108,78
Стекло белое, клавиши хром матовый	Да	9240659	1 шт.	10 шт.	112,45
Стекло белое, клавиши хром глянцевый	Да	9240660	1 шт.	10 шт.	116,13
Стекло мятный зеленый, клавиши белые	—	9240651	1 шт.	10 шт.	108,78
Стекло мятный зеленый, клавиши хром матовый	—	9240652	1 шт.	10 шт.	131,27
Стекло мятный зеленый, клавиши хром глянцевый	—	9240653	1 шт.	10 шт.	131,27
Стекло черное, клавиши белые	Да	9240654	1 шт.	10 шт.	108,78
Стекло черное, клавиши хром матовый	Да	9240655	1 шт.	10 шт.	131,27
Стекло черное, клавиши хром глянцевый	Да	9240656	1 шт.	10 шт.	131,27
Стекло черное, клавиши черные глянцевые	Да	9240657	1 шт.	10 шт.	150,04
Стекло черное, клавиши позолоченные	Да	9240658	1 шт.	10 шт.	282,28

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Пластиковая панель смыва унитаза TECTOOR для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTOOR, фронтальная или верхняя установка. Сверхплоская панель смыва с двумя установленными на пружинах клавишами. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш x в x г): 216 x 145 x 6 мм

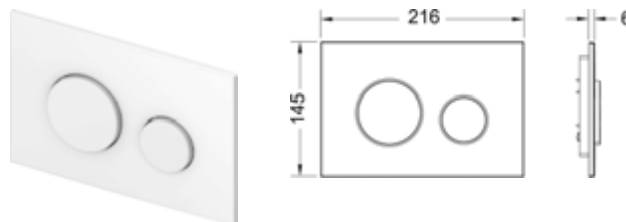

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240600	1 шт.	10 шт.	48,77
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240640	1 шт.	10 шт.	56,24
Белый, клавиши хром глянцевый	—	9240627	1 шт.	10 шт.	67,47
Хром матовый	—	9240625	1 шт.	10 шт.	63,77
Хром глянцевый	—	9240626	1 шт.	10 шт.	71,24

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TЕСEloop, TЕСEsquare, TЕСElux Mini, а также TЕСEpow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажную рамку необходимо установить до облицовки стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TЕСEbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

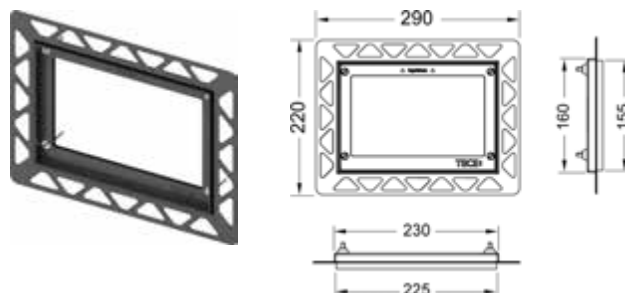


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	53,77
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	53,77
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	53,77
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	290,35
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	139,59

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).

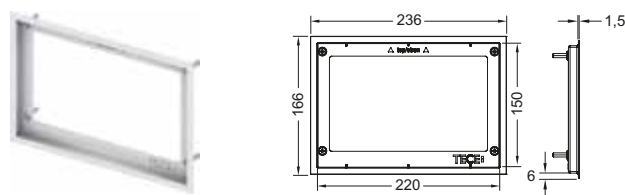


Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	193,64
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	193,64

Панели смыва для унитазов – TECESolid

Панель смыва TECESolid с двойной системой смыва для унитаза

Панель смыва для смывных бачков TECE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Очень плоская металлическая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками, в комплект входят толкатели и крепежные элементы. Панель смыва имеет скрытое винтовое крепление. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 6 мм

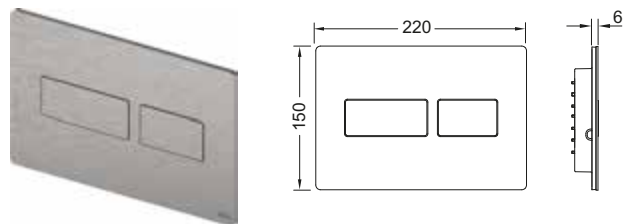

Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены 26 мм!

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	Да	9240432	1 шт.	10 шт.	122,61
Белый матовый	—	9240433	1 шт.	10 шт.	114,79
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240434	1 шт.	10 шт.	124,22
Хром глянцевый	Да	9240431	1 шт.	10 шт.	132,04

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Винты скрытого монтажа TECESolid

Потайные винты для защиты панели смыва TECESolid от кражи, в комплект входит инструмент для сборки.




арт.	К 1	€/шт.
9240442	1 шт.	11,30

Дистанционная рамка TECESolid

Для установки с панелью смыва TECESolid, используется как промежуточная дистанционная рамка. Необходима при толщине обшивки стены менее 18 мм.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 4 мм

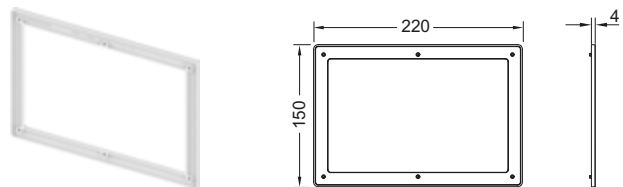


Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	9240440	1 шт.	10 шт.	10,34
Серый	9240441	1 шт.	10 шт.	8,55

Электронная панель смыва TECESolid с бесконтактной активацией, батарея 6 В

NEW

Электронная панель смыва с гигиеничной бесконтактной активацией смыва для стандартных бачков TECE (глубиной 13 см) с фронтальной активацией и высотой установки около 1 м (центр панели смыва). Плоская панель из нержавеющей стали в комплекте с крепежными элементами, герметичным отсеком для батарей для установки внутри бачка (4 батареи тип Mono/D/LR 20) и электроприводом смыва для систем двойного смыва. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (Ш x В x Г): 220 x 150 x 6 мм



Функции электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается бесконтактно или касанием области клавиш. Функции электроники TECESolid могут быть настроены индивидуально с помощью мобильного приложения.

Программируемые функции (с помощью мобильного приложения через Bluetooth):

- Одинарный или экономный двойной смыв
- Зона обнаружения датчика
- Интервал гигиенического смыва
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки

Функция оценки/регистрации через приложение, интерфейс системы управления зданием и дистанционное управление с помощью кнопки на поручне безопасности с управлением по кабелю.

Примечание:

- Не совместима с TOTO Washlet RX и SX.

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	—	9240461 NEW	1 шт.	654,24
Белый глянцевый	—	9240462 NEW	1 шт.	654,24
Белый матовый	—	9240463 NEW	1 шт.	654,24
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240464 NEW	1 шт.	654,24

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для унитазов – Электронные панели смыва TECESolid

Электронная панель смыва TECESolid с бесконтактной активацией, питание от сети 12 В

NEW

Электронная панель смыва с гигиеничной бесконтактной активацией смыва для стандартных бачков TECE (глубиной 13 см) с фронтальной активацией и высотой установки около 1 м (центр панели смыва). Плоская панель из нержавеющей стали в комплекте с крепежными элементами и электроприводом смыва для систем двойного смыва. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток. Размеры (Ш x В x Г):: 220 x 150 x 6 мм

Функции электроники:

Датчик определяет, когда человек приближается к унитазу, затем включает подсветку клавиш смыва. Привод смыва включается бесконтактно или касанием области клавиш. Функции электроники TECESolid могут быть настроены индивидуально с помощью мобильного приложения.

Программируемые функции (с помощью мобильного приложения через Bluetooth):

- Одинарный или экономный двойной смыв
- Detection range of the sensor
- Интервал гигиенического смыва
- Время активации
- Предварительный смыв
- Автоматический смыв
- Яркость подсветки


Функция оценки/регистрации через приложение, интерфейс системы управления зданием и дистанционное управление с помощью кнопки на поручне безопасности с управлением по кабелю, включая батарейный блок 9 В для аварийного электропитания.

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор 230/12 В, включая соединительный кабель (арт. 9810012)

Примечание:

- Электронная панель TECESolid требует подключение электропитания.
- Не совместима с TOTO Washlet RX и SX.

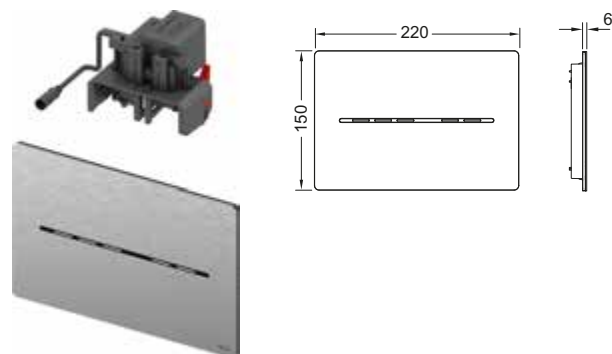

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	—	9240451	NEW	1 шт. 620,40
Белый глянцевый	—	9240452	NEW	1 шт. 620,40
Белый матовый	—	9240453	NEW	1 шт. 620,40
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9240454	NEW	1 шт. 620,40

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Защита от кражи TECESolid

NEW

Скрытое винтовое соединение для защиты от кражи электронной панели TECESolid



арт.	К 1	€/шт.
9240443	NEW 1 шт.	15,04

Трансформатор TECE для электронных панелей смыва с кабелем **NEW** для подключения

Трансформатор для подключения электронных панелей смыва TECESolid. К трансформатору можно подключить одну панель смыва. Для монтажа в стандартных распаечных коробках диаметром 60 мм и глубиной 63 мм. Электрическое напряжение подключения 230 В (100-240 В, 50-60 Гц), выходное напряжение 12 В пост. тока. Длина кабеля 5 м.




арт.		К 1	€/шт.
9810012	NEW	1 шт.	37,60

Панели смыва для унитазов – TЕСEplanus

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для двойной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 144 x 15 мм

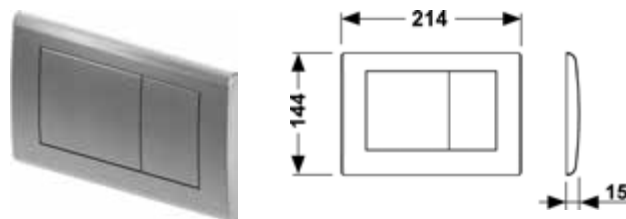


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240322	1 шт.	10 шт.	92,32
Белый глянцевый	Да	9240324	1 шт.	10 шт.	102,06
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240320	1 шт.	10 шт.	90,01
Хром глянцевый	Да	9240321	1 шт.	10 шт.	90,01
Состаренная медь	Да	9240365	1 шт.	10 шт.	535,80
Состаренная латунь	Да	9240366	1 шт.	10 шт.	535,80

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TЕСEplanus для одинарной системы смыва

Панель смыва из нержавеющей стали для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка, фиксация с помощью потайных винтов. Упорное кольцо с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 144 x 15 мм

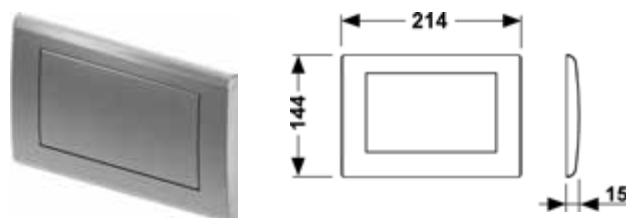

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9240312	1 шт.	10 шт.	92,32
Белый глянцевый	Да	9240314	1 шт.	10 шт.	102,06
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9240310	1 шт.	10 шт.	90,01
Хром глянцевый	Да	9240311	1 шт.	10 шт.	90,01

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, батарея 6 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.

Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Герметичный отсек для батарей с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок привода
- Предустановка объема смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

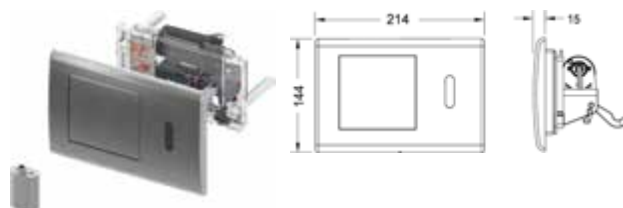

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240350*	1 шт.	597,43
Хром глянцевый	9240351*	1 шт.	597,43
Белый глянцевый	9240361*	1 шт.	597,43

Панель смыва унитаза TЕСEplanus с ИК-датчиком, питание от сети 12 В

Для бесконтактного привода смыва сливных бачков TЕСE. Совместима со всеми смывными бачками TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва на высоте приблизительно 1 м.


Комплектация:

- Инфракрасный датчик с автофокусом с двумя зонами определения стоящего или сидящего человека
- Панель смыва из нержавеющей стали для дополнительного включения ручного смыва
- Работа от сети через внешний трансформатор 230/12 В (в комплектацию не входит)
- Электрическое подъемное устройство с сервоприводом, установлено на блок управления
- Предустановка объема большого смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Толкатель и комплект крепежных элементов
- Ключ для программирования
- Настраиваемые гигиенические функции

Дополнительно приобретается:

- трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- соединительный кабель TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004)

Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

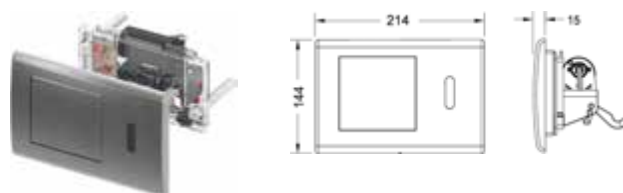

Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин	9240352*	1 шт.	597,43
Хром глянцевый	9240353*	1 шт.	597,43
Белый глянцевый	9240362*	1 шт.	597,43

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, батарея 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации сливных бачков ТЕСЕ с помощью беспроводного переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительная возможность ручного смыва с помощью механической панели смыва (не входит в комплектацию).

Совместим с поручнями безопасности с беспроводным управлением:


- Поручни LifeSystem серии HEWI 802.50..., с комплектом модернизации HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый)
- Поручни серии HEWI 801 — 801.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- Поручни HEWI серии 805 — 805.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и бесконтактное включение 34905

Комплект поставки:

- Приемник радиосигнала с питанием от батареи
- Электрический привод смыва
- Регулируемый объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батарей для монтажа в смывной бачок
- Четыре батареи, тип Mono/D/LR20

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва с одинарным или двойным объемом смыва

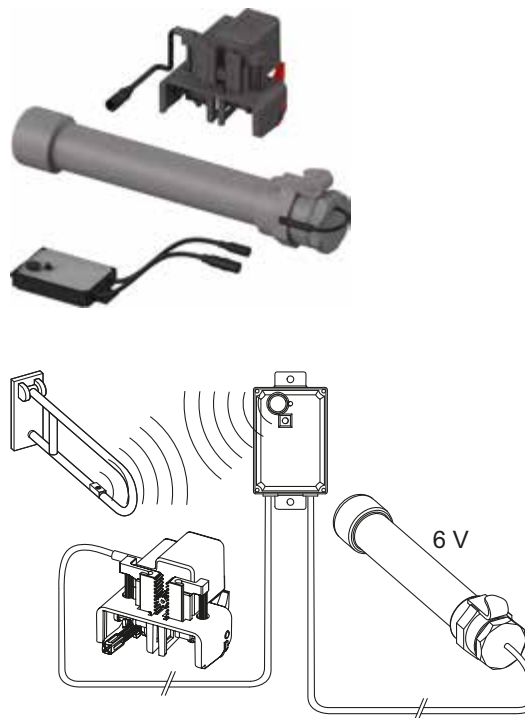

арт.	К 1	€/шт.
9240354*	1 шт.	770,80

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для поручней, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации сливных бачков ТЕСЕ с помощью беспроводного переключателя в поручне безопасности. Подходит для всех сливных бачков ТЕСЕ (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительная возможность ручного смыва с помощью механической панели смыва (не входит в комплектацию).

Совместим с поручнями безопасности с беспроводным управлением:


- Поручни LifeSystem серии HEWI 802.50..., с комплектом модернизации HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый)
- Поручни серии HEWI 801 — 801.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- Поручни HEWI серии 805 — 805.50..., с комплектом модернизации HEWI 801.50.060
- KEUCO Plan Care 34903 и бесконтактное включение 34905

Комплект поставки:

- Приемник радиосигнала с питанием от сети 12 В
- Электрический привод смыва
- Регулируемый объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Электропитание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TECeplanus 230/12 В — арт. 9810003
- Кабель для подключения TECeplanus 12 В — арт. 9810004
- Панель смыва с одинарным или двойным объемом смыва

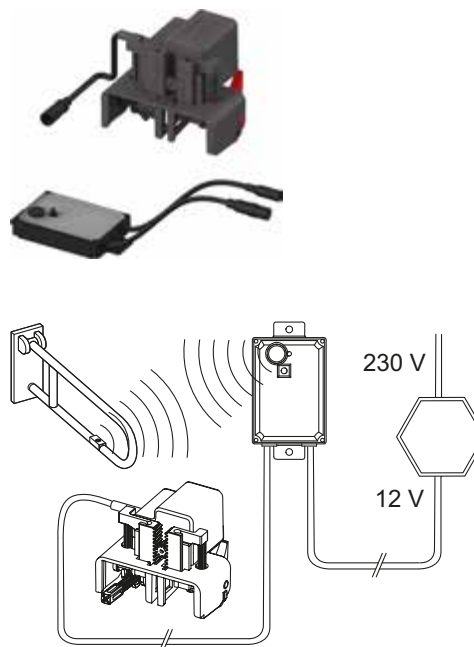

арт.	К 1	€/шт.
9240355*	1 шт.	770,80

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, батарея 6 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков TЕСE с помощью электрических кнопок с проводным подключением в поручне безопасности или в стене. Подходит для всех сливных бачков TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительная возможность ручного смыва с помощью механической панели смыва (не входит в комплектацию).


Комплект поставки:

- Электрический привод смыва
- Регулируемый объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Герметичный отсек для батареи с литиевой батареей типа 2CR5, 6 В

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва с одинарным или двойным объемом смыва

арт.	К 1	€/шт.
9240356*	1 шт.	329,94

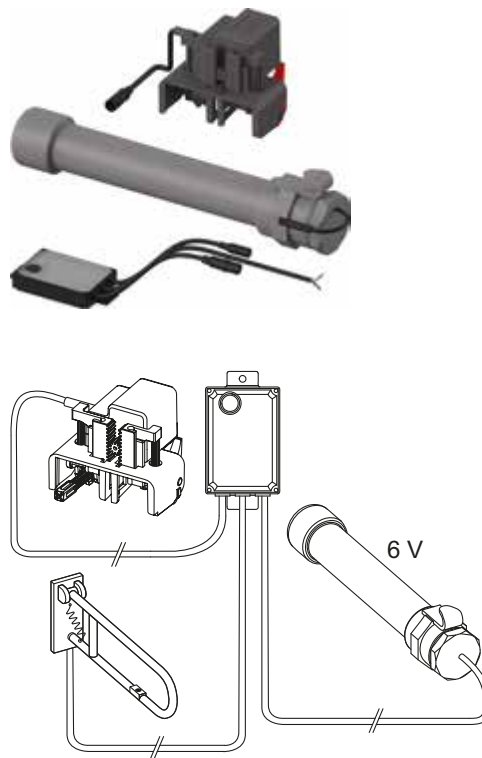

Механизм дистанционной активации смыва унитаза для проводных электронных кнопок, питание от сети 12 В

Для безбарьерной конструкции, для дистанционной активации смывных бачков TЕСE с помощью электрических кнопок с проводным подключением в поручне безопасности или в стене. Подходит для всех сливных бачков TЕСE (глубина установки 13 см) с фронтальным расположением панели смыва. Дополнительная возможность ручного смыва с помощью механической панели смыва (не входит в комплектацию).


Комплект поставки:

- Электрический привод смыва
- Регулируемый объем смыва 4,5/6/7,5 или 9 литров
- Питание от внешнего трансформатора 230/12 В (трансформатор не входит в комплектацию)

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TЕСEplanus 230/12 В — арт. 9810003
- Кабель для подключения TЕСEplanus 12 В — арт. 9810004
- Панель смыва с одинарным или двойным объемом смыва

арт.	К 1	€/шт.
9240357*	1 шт.	329,94

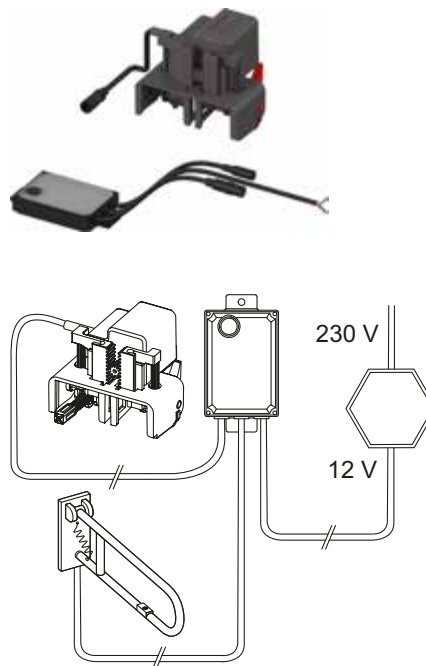

Панели смыва для унитазов – Электронные системы смыва TECeplanus

Трансформатор TECeplanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках Ø 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.

Электрическое соединение: 230 В

Выходное напряжение: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	58,78

Соединительный кабель TECeplanus для электронных панелей смыва с питанием от сети 12 В, унитаз/писсуар

Двухжильный кабель электропитания, длина 10 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810004	1 шт.	28,58

Беспроводная кнопка TECeplanus

Кнопка для поручня, совместима с беспроводной системой смыва унитаза TECE.




арт.	К 1	€/шт.
9240360	1 шт.	441,80

Панель смыва TЕСEnow для системы двойного смыва

Панель смыва для смывных бачков TЕСE, фронтальная или верхняя установка. Плоская пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Подходит для установки на уровне стены вместе с монтажной рамкой унитаза и дистанционной рамкой TЕСE. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 5 мм

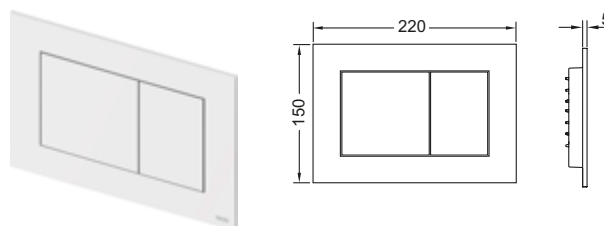

Примечание:

минимальная толщина конструкции для кирпичной стены — 26 мм!

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240400	1 шт.	10 шт.	35,77
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240405	1 шт.	10 шт.	48,16
Хром глянцевый	Да	9240401	1 шт.	10 шт.	58,99
Хром матовый	Да	9240402	1 шт.	10 шт.	57,79
Черный, глянцевый	Да	9240403	1 шт.	10 шт.	60,16
Черный матовый	Да	9240407	1 шт.	10 шт.	60,16

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Дистанционная рамка TЕСE

Для использования вместе с панелью смыва TЕСEnow. Используется как промежуточная дистанционная рамка или для монтажа панели смыва TЕСEnow на уровне стены.

Размеры (ш х в х г): 220 x 150 x 5 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240410	1 шт.	10 шт.	15,04
Хром глянцевый	—	9240411	1 шт.	10 шт.	26,32
Хром матовый	—	9240412	1 шт.	10 шт.	26,32
Черный, глянцевый	—	9240415	1 шт.	10 шт.	26,32

Панели смыва для унитазов – TЕСEnow

Монтажная рамка для монтажа на уровне стены


Монтажный комплект для установки стеклянных панелей смыва унитаза TЕСEloор, TЕСEsquare, TЕСElux Mini, а также TЕСEnow на уровне стены. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Монтажную рамку необходимо установить до облицовки стены!

Внимание!

Совместима с модулями для унитазов для сухого монтажа, а также с конструкцией для кирпичных стен вместе с системой защиты застенного пространства TЕСEbox (арт. 9030029).

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

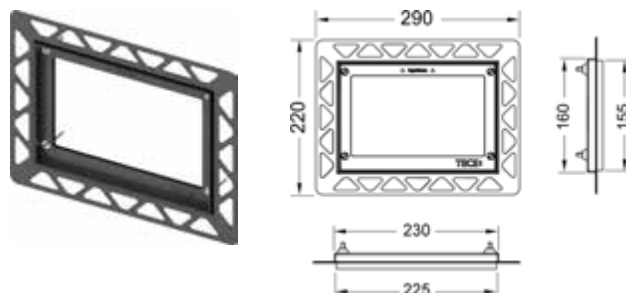


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240646	1 шт.	20 шт.	53,77
Черный, глянцевый	Да	9240647	1 шт.	20 шт.	53,77
Хром глянцевый	Да	9240649	1 шт.	20 шт.	53,77
Позолоченная	—	9240648	1 шт.	20 шт.	290,35
Металлический глянцевый	—	9240644	1 шт.	20 шт.	139,59

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Декоративная рамка для монтажной рамки

Металлическая декоративная рамка для использования вместе с монтажной рамкой. Закрывает неровные кромки настенной плитки. Декоративная рамка с регулированием глубины для отделки стен толщиной 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181).

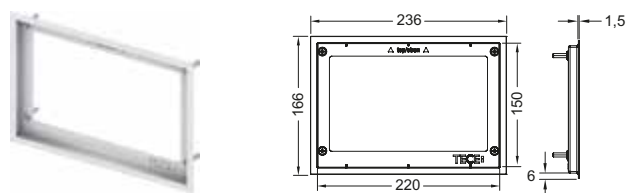


Цвет	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Глянцевый	9240645	1 шт.	10 шт.	193,64
Сатин	9240643	1 шт.	10 шт.	193,64

Панель смыва унитаза TECTambia для двойной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTE, фронтальное или верхнее расположение панели смыва. Пластиковая панель смыва, клавиши с резиновыми накладками с двух сторон. В комплект входят толкатели и крепежные элементы. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 152 x 22 мм

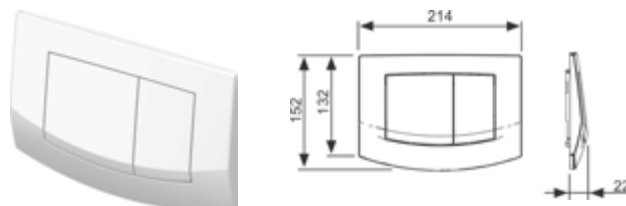


Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9240200	1 шт.	10 шт.	32,51
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9240240	1 шт.	10 шт.	43,78
Хром матовый	Да	9240225	1 шт.	10 шт.	52,54
Хром глянцевый	Да	9240226	1 шт.	10 шт.	53,63
Рамка хром матовый, клавиши хром глянцевый	Да	9240253	1 шт.	10 шт.	52,54
Рамка хром глянцевый, клавиши хром матовый	Да	9240254	1 шт.	10 шт.	52,54

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панель смыва унитаза TECTambia для одинарной системы смыва

Панель смыва для смывных бачков TECTE, фронтальная или верхняя установка. Пластиковая панель смыва, клавиша с резиновыми накладками с обеих сторон. В комплект входит толкатель и комплект крепежных элементов. Совместима с контейнером для гигиенических таблеток.

Размеры (ш х в х г): 214 x 152 x 22 мм

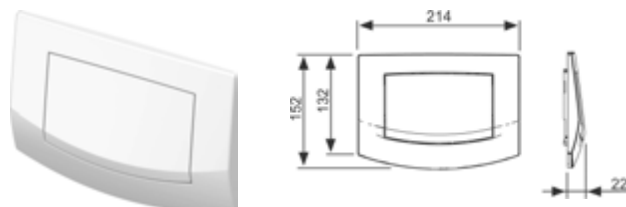

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9240100	1 шт.	10 шт.	32,51
Белый, антибактериальное покрытие	—	9240140	1 шт.	10 шт.	43,78
Хром матовый	—	9240125	1 шт.	10 шт.	52,54
Хром глянцевый	—	9240126	1 шт.	10 шт.	52,54

Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950	1 шт.	36,66

Комплект удлинителей для панелей смыва унитазов TECE

Для удлинения крепления и толкателей максимум на 12 см.

арт.	К 1	€/шт.
9820030	1 шт.	18,80



Комплект удлиненных болтов для установки монтажной рамки на уровне стены

4 регулировочных болта 18–33 мм со стопорной шайбой для монтажных рамок унитаза, писсуара и TECEfilo.

арт.	К 1	€/шт.
9820181	1 шт.	63,21





Сантехнические инженерные системы

ПАНЕЛИ СМЫВА ДЛЯ ПИССУАРОВ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Электронные системы смыва TECEffilo	68
TECEsquare	73
TECEloop	75
TECESolid	77
TECEplanus	78
Электронные системы смыва TECERplanus	79
TECEnow	81
TECEambia	82
Аксессуары	83

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo


Панель смыва писсуара TECEfilo из нержавеющей стали, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 клапана смыва писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 4 мм

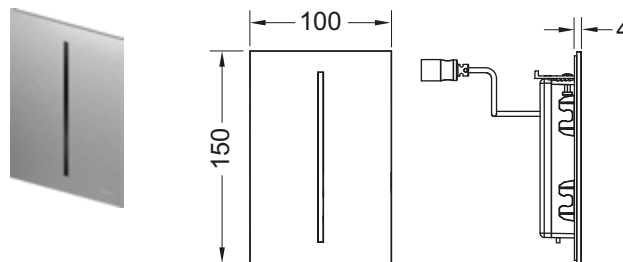

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242070	1 шт.	10 шт.	315,84

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, нержавеющая сталь, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; Возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В (2 x R6 - AA (3,6 V))

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 4 мм

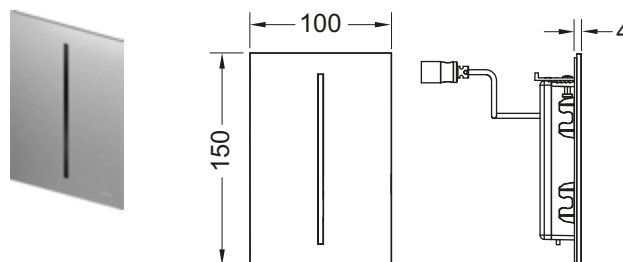

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242071	1 шт.	10 шт.	414,54

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, стекло, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

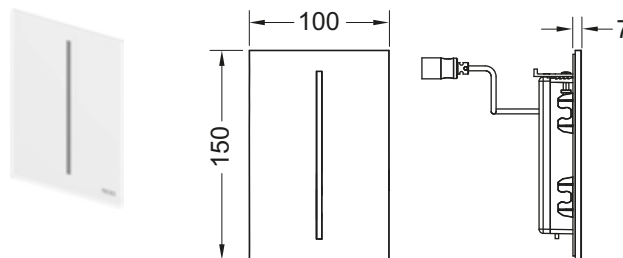

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9242060	1 шт.	10 шт.	296,10
Стекло черное	—	9242062	1 шт.	10 шт.	339,53

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TECEfilo, стекло, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Плоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 х 150 х 7 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

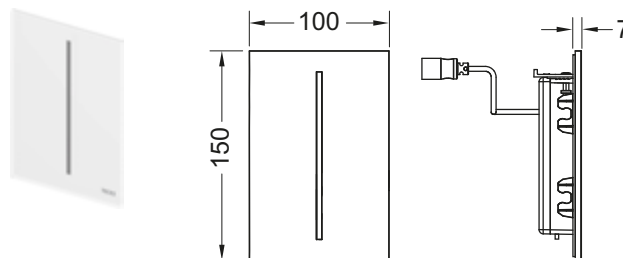

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое	Да	9242061	1 шт.	10 шт.	386,90
Стекло черное	—	9242063	1 шт.	10 шт.	434,28

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo


Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Solid, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с клапаном смыва писсуара TECE U 2 ; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар; со скрытыми фиксаторами; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима уборки, предварительного и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 6 мм

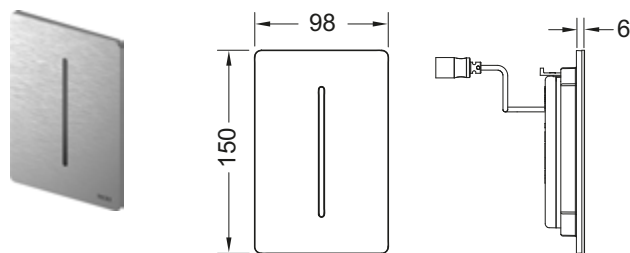

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242032	1 шт.	293,28
Белый матовый	—	9242036	1 шт.	293,28
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242037	1 шт.	293,28
Хром глянцевый	—	9242031	1 шт.	293,28

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Электронная панель смыва писсуара TECEfilo-Solid, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с клапаном смыва писсуара TECE U 2.; минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар; со скрытыми фиксаторами; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима уборки, предварительного и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая металлическая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш x в x г): 100 x 150 x 6 мм

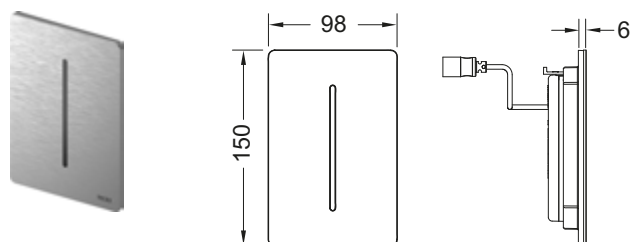

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242035	1 шт.	398,56
Белый матовый	—	9242038	1 шт.	398,56
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242039	1 шт.	398,56
Хром глянцевый	—	9242034	1 шт.	398,56

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от сети 230 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

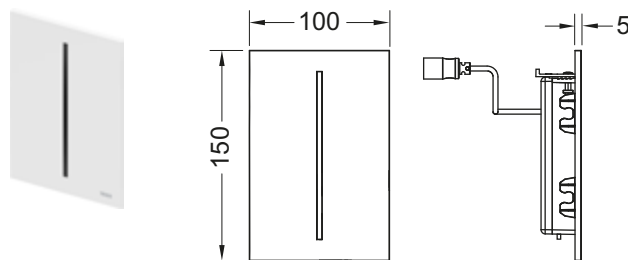

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242050	1 шт.	10 шт.	236,88
Хром глянцевый	Да	9242054	1 шт.	10 шт.	248,72

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва писсуара TECEfilo, пластик, питание от батареи 7,2 В

Комплект для монтажа бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 2 сливного клапана писсуара TECE; минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар; возможность настройки времени смыва, паузы для экономии воды, установки крышки писсуара, режима чистки, предварительного и гигиенического смывов.


Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Сверхплоская прикручиваемая панель с датчиком обнаружения
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Батарея 7,2 В

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой TECEfilo.

Размеры (ш х в х г): 100 x 150 x 5 мм

Монтажная рамка TECEfilo для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

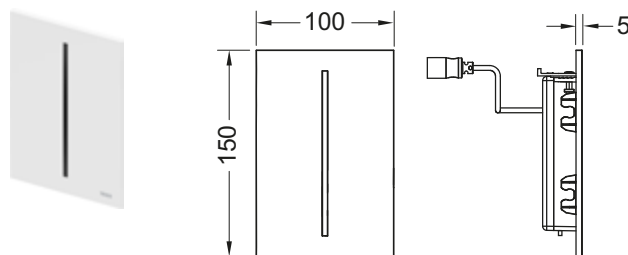

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242051	1 шт.	10 шт.	315,84
Хром глянцевый	Да	9242055	1 шт.	10 шт.	327,68

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TECEfilo


Монтажная рамка TECEfilo для монтажа на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа на уровне стены стеклянной и пластиковой электронной панели смыва писсуара TECEfilo, сухой монтаж. Рамка для облицовки стеновой плиткой с регулированием глубины в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием регулировочных болтов арт. 9820181). В комплект входит инструмент для демонтажа лицевой панели.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Предупреждение!

Только для сухого монтажа. Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.



Цвет	арт.	К 1	€/шт.
Хром глянцевый	9242040	1 шт.	23,69
Белый	9242041	1 шт.	20,53
Черный, глянцевый	9242042	1 шт.	20,53

Металлическая панель смыва TECESquare с картриджем для писсуара


Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 2 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 124 x 144 x 2 мм

Установка только с помощью монтажной рамки для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены (арт. 9242647), которая приобретается дополнительно!

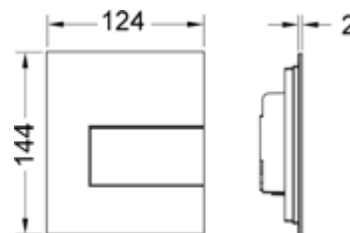

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242810	1 шт.	10 шт.	239,00
Хром глянцевый	Да	9242811	1 шт.	10 шт.	258,91
Белый глянцевый	Да	9242812	1 шт.	10 шт.	239,00

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклянная панель смыва TECESquare с картриджем для писсуара

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1.
Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (EN 12541).
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра.
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и комплект крепежных элементов

Возможен монтаж на уровне стены с применением монтажной рамки панелей смыва для писсуара.

Размеры (ш х в х г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены в комплектацию не входит.

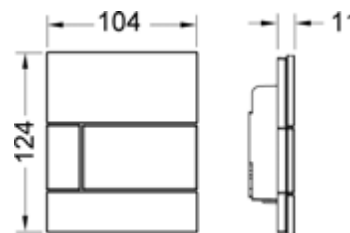

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиша белая	Да	9242800	1 шт.	15 шт.	199,17
Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242801	1 шт.	15 шт.	207,13
Стекло белое, клавиша хром глянцевый	Да	9242802	1 шт.	15 шт.	203,14
Стекло мятный зеленый, клавиша белая	—	9242803	1 шт.	15 шт.	199,17
Стекло мятный зеленый, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242804	1 шт.	15 шт.	207,13
Стекло мятный зеленый, клавиша хром глянцевый	—	9242805	1 шт.	15 шт.	203,14
Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242806	1 шт.	15 шт.	207,13
Стекло черное, клавиша хром глянцевый	—	9242807	1 шт.	15 шт.	203,14
Стекло черное, клавиша позолоченная	—	9242808	1 шт.	15 шт.	203,14
Стекло черное, клавиша черная глянцевая	—	9242809	1 шт.	15 шт.	203,14

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECESquare


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа панелей TECEnow, стеклянных панелей смыва TECEloup/TECESquare на уровне стены и металлических панелей TECESquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

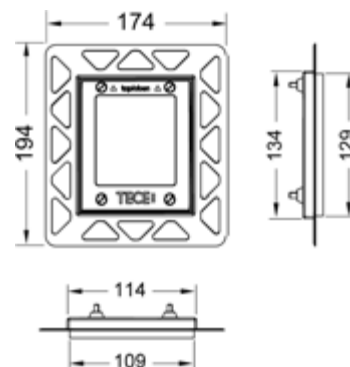

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	53,77
Черный, глянцевый	—	9242647	1 шт.	40 шт.	53,77
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	53,77
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	275,46

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Стеклопанель смыва TECEloop с картриджем для писсуара

Монтажный комплект для сливного клапана TECE U 1;
Сливной клапан категорий 1.5 и 4 (EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Плоская стеклянная панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой писсуара.

Размеры (ш x в x г): 104 x 124 x 11 мм

Монтажная рамка для монтажа панели смыва для писсуара на уровне стены в комплектацию не входит.

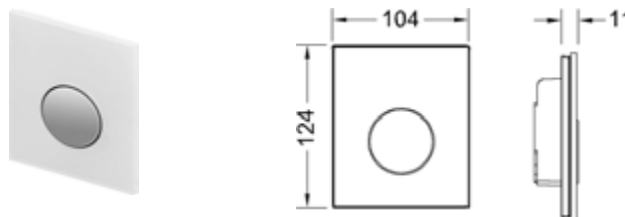

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Стекло белое, клавиша белая	Да	9242650	1 шт.	15 шт.	150,04
Стекло белое, клавиша хром матовый	Да	9242659	1 шт.	15 шт.	149,70
Стекло белое, клавиша хром глянцевый	Да	9242660	1 шт.	15 шт.	156,08
Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242661	1 шт.	15 шт.	156,08
Стекло мятный зеленый, клавиша белая	—	9242651	SALE 1 шт.	15 шт.	150,04
Стекло мятный зеленый, клавиша хром матовый	—	9242652	SALE 1 шт.	15 шт.	168,79
Стекло мятный зеленый, клавиша хром глянцевый	—	9242653	SALE 1 шт.	15 шт.	168,79
Стекло мятный зеленый, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242662	SALE 1 шт.	15 шт.	168,79
Стекло черное, клавиша белая	Да	9242654	1 шт.	15 шт.	150,04
Стекло черное, клавиша хром матовый	Да	9242655	1 шт.	15 шт.	150,04
Стекло черное, клавиша хром глянцевый	Да	9242656	1 шт.	15 шт.	150,04
Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	—	9242663	1 шт.	15 шт.	156,08
Стекло черное, клавиша черная глянцевая	Да	9242657	1 шт.	15 шт.	150,04
Стекло черное, клавиша позолоченная	Да	9242658	1 шт.	15 шт.	412,83

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEloop


Пластиковая панель смыва TECEloop с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Сверхплоская пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш x в x г): 100 x 120 x 6 мм

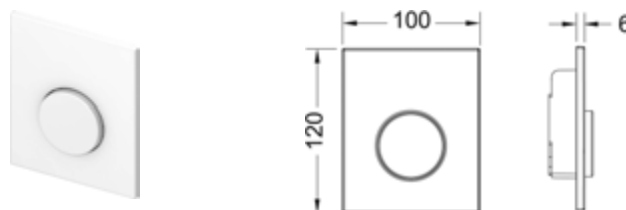


Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242600		1 шт.	15 шт.	78,77
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242640	SALE	1 шт.	15 шт.	86,27
Белый, клавиша хром глянцевый	Да	9242627		1 шт.	15 шт.	97,34
Пергамон	Да	9242601	SALE	1 шт.	15 шт.	86,27
Хром матовый	Да	9242625		1 шт.	15 шт.	93,77
Хром глянцевый	Да	9242626		1 шт.	15 шт.	93,77

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа панелей TECEnow, стеклянных панелей смыва TECEloop/TECEsquare на уровне стены и металлических панелей TECEsquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

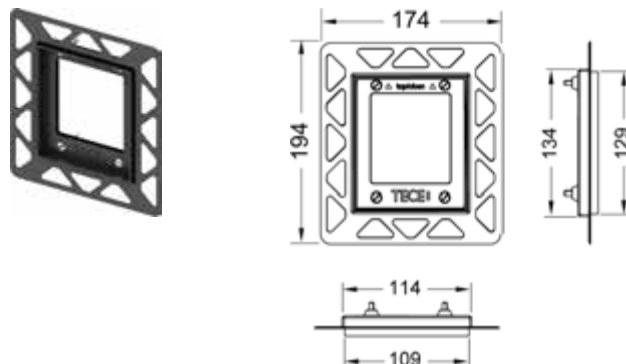

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

Цвет	Выставочные образцы	арт.		К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646		1 шт.	40 шт.	53,77
Черный, глянцевый	—	9242647		1 шт.	40 шт.	53,77
Хром глянцевый	Да	9242649		1 шт.	40 шт.	53,77
Позолоченная	—	9242648		1 шт.	40 шт.	275,46

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Панель смыва TECESolid для писсуара, в комплекте с картриджем

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1;
клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар;
со скрытыми фиксаторами.

Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская металлическая панель смыва, установочная высота 6 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 104 x 124 x 6 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый глянцевый	—	9242432	1 шт.	15 шт.	105,28
Белый матовый	—	9242433	1 шт.	10 шт.	102,46
Нержавеющая сталь, сатин (с покрытием против отпечатков пальцев)	Да	9242434	1 шт.	15 шт.	98,70
Хром глянцевый	—	9242431	1 шт.	15 шт.	109,98

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Винты скрытого монтажа TECESolid

Потайные винты для защиты панели смыва TECESolid от кражи, в комплект входит инструмент для сборки.




арт.	К 1	€/шт.
9240442	1 шт.	11,30

Панели смыва для писсуаров – TECEplanus

Панель смыва TECEplanus с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.



Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая панель смыва из нержавеющей стали
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 x 120 x 12 мм

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242312	1 шт.	15 шт.	117,53
Белый глянцевый	Да	9242314	1 шт.	15 шт.	117,53
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242310	1 шт.	15 шт.	117,53
Хром глянцевый	Да	9242311	1 шт.	15 шт.	117,53

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Электронная панель смыва TЕСEplanus для писсуара, питание от батареи 6 В

Монтажный комплект для бесконтактного инфракрасного смывного устройства, совместим с корпусом U 1 сливного клапана TЕСE писсуара;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар;
Могут быть заданы функции времени смыва, паузы для экономии воды, режима очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.

Комплект поставки:

- Магнитный клапан с грязевым фильтром
- Батарея 6 В (2CR5)
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования

Размеры (ш х в х г): 100 х 120 х 12 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242354	1 шт.	10 шт.	491,83
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242350	1 шт.	10 шт.	455,99
Хром глянцевый	Да	9242351	1 шт.	10 шт.	455,99
Белый глянцевый	—	9242356	1 шт.	10 шт.	599,72

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Электронная панель смыва TЕСEplanus для писсуара, питание от сети 12 В

Монтажный комплект для бесконтактной инфракрасной смывной системы.

Совместим с клапаном смыва писсуара TЕСE U 1.

Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Могут быть заданы время смыва, пауза для экономии воды, режим очистки, предварительного смыва и гигиенического смыва.


Комплект поставки:

- Электромагнитный клапан с грязевым фильтром
- Металлическая панель с датчиком
- Крепежные элементы
- Ключ для программирования
- Питание от внешнего трансформатора 230/12 В (не входит в комплект поставки)

Размеры (ш х в х г): 100 х 120 х 12 мм

Дополнительно приобретается:

- Трансформатор TЕСEplanus 230/12 В (арт. 9810003)
- Кабель для подключения TЕСEplanus 12 В (арт. 9810004)



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый матовый	Да	9242355	1 шт.	10 шт.	491,83
Нержавеющая сталь, сатин	Да	9242352	1 шт.	10 шт.	455,99
Хром глянцевый	Да	9242353	1 шт.	10 шт.	455,99
Белый глянцевый	—	9242357	1 шт.	10 шт.	599,72

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – Электронные системы смыва TЕСEplanus

Трансформатор TЕСEplanus для питания электронных панелей смыва 230/12 В, унитаз/писсуар

Для монтажа в стандартных распаечных коробках $\varnothing$ 60 мм, возможно подключение до 5 электронных панелей смыва для писсуаров или 1 электронной панели смыва для унитаза.

Электрическое соединение: 230 В

Выходное напряжение: 12 В DC



арт.	К 1	€/шт.
9810003	1 шт.	58,78

Соединительный кабель TЕСEplanus для электронных панелей смыва с питанием от сети 12 В, унитаз/писсуар

Двухжильный кабель электропитания, длина 10 м.



арт.	К 1	€/шт.
9810004	1 шт.	28,58

Панель смыва писсуара TECEnow с картриджем

Комплект для монтажа корпуса клапана смыва TECE U 1;
Клапан смыва категорий 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе 0,5 бар.


Комплект поставки:

- Картридж клапана смыва
- Сверхплоская пластиковая панель смыва, установочная высота 5 мм
- Толкатель и крепежные элементы

Подходит для монтажа на уровне стены вместе с монтажной рамкой для писсуара.

Размеры (ш х в х г): 104 x 124 x 5 мм

Монтажная рамка писсуара для установки на уровне стены в комплектацию не входит.

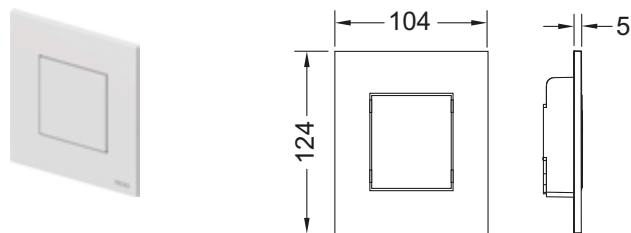

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242400	1 шт.	15 шт.	75,20
Белый, антибактериальное покрытие	—	9242405	1 шт.	15 шт.	75,20
Хром глянцевый	Да	9242401	1 шт.	15 шт.	81,78
Хром матовый	Да	9242402	1 шт.	15 шт.	81,78
Черный, глянцевый	—	9242403	1 шт.	15 шт.	81,78

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».


Монтажная рамка для установки панелей смыва писсуара на уровне стены

Монтажный комплект для монтажа панелей TECEnow, стеклянных панелей смыва TECeloop/TECEsquare на уровне стены и металлических панелей TECEsquare при сухом монтаже. Регулировка глубины рамки в зависимости от толщины чистового покрытия в диапазоне 5–18 мм (18–33 мм с использованием удлиненных регулировочных болтов арт. 9820181). Комплект поставки включает в себя инструмент для монтажа панели смыва.

Монтажная рамка необходима при облицовке стены!

Внимание! Только для сухого монтажа!

Для создания ровной кромки выреза в плитке используйте станок гидроабразивной резки.

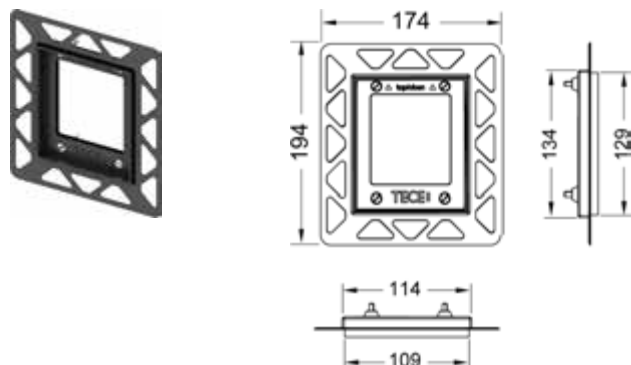

Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	—	9242646	1 шт.	40 шт.	53,77
Черный, глянцевый	—	9242647	1 шт.	40 шт.	53,77
Хром глянцевый	Да	9242649	1 шт.	40 шт.	53,77
Позолоченная	—	9242648	1 шт.	40 шт.	275,46

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Панели смыва для писсуаров – TECEambia


Панель смыва TECEambia с картриджем для писсуара

Полный комплект для сборки корпуса сливного клапана TECE U 1;
Категории сливного клапана 1.5 и 4 (DIN EN 12541);
Регулируемый объем смыва 1, 2 или 4 литра;
Минимальное рабочее давление в системе — 0,5 бар.

Комплект поставки:

- Картридж сливного клапана
- Привинчиваемая пластиковая панель смыва
- Толкатель и крепежные элементы

Размеры (ш х в х г): 100 х 120 х 15 мм



Цвет	Выставочные образцы	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Белый	Да	9242100	1 шт.	15 шт.	81,25
Белый, антибактериальное покрытие	Да	9242140	1 шт.	15 шт.	92,54
Пергамон	Да	9242101	1 шт.	15 шт.	92,54
Хром глянцевый	—	9242126	1 шт.	15 шт.	100,68

Информацию о выставочных образцах можно получить в «Каталоге рекламной продукции».

Комплект удлинителей для панелей смыва писсуаров TECE

Для увеличения длины крепления и толкателей максимум на 13 см. Для корпуса клапана смыва U 1.



арт.	К 1	€/шт.
9820095	1 шт.	24,60





Сантехнические инженерные системы

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
TECEprofil	89
TECEconstruct	113
TECEbox	121



Сантехнические инженерные системы

TECEprofil ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Модули для унитаза	92
Модули для раковины	100
Модули для писсуара	102
Модули для биде	104
Принадлежности	106

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в углу; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для привода спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки


Возможность добавления приподнятого монтажа унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880047) (опционально)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

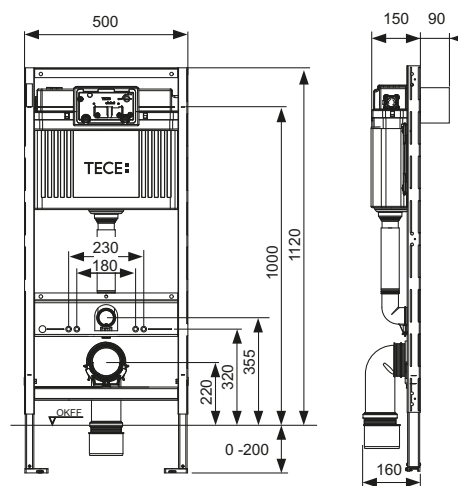

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	189,00

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, высота 820 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа перед стеной или в углу.

Комплект поставки полностью собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди или сверху:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки
- Два крепления модуля с регулировкой глубины

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Монтажный комплект TECEone (арт. 9880047) (опционально)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0 необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

Внимание!

При фронтальном монтаже панели смыва она будет перекрываться стандартной крышкой-сиденьем для унитаза в открытом виде. В некоторых случаях это может привести к проблеме с фиксацией крышки в открытом состоянии. Рекомендуется устанавливать панель смыва на верхнюю поверхность, особенно при использовании укороченных моделей унитазов.

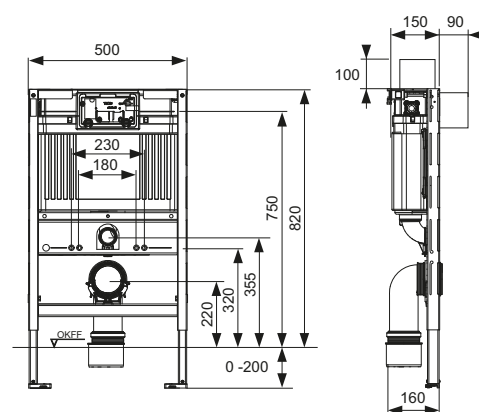

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	279,28

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со сливным бачком Uni для TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, установочная высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля; также подходит для сборки отдельного блока.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni для фронтальной установки панели смыва:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность установки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукоятки смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан


Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежных шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90 с адаптером DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки
- Предварительно установленный кабель управления для функции автоматического смыва с унитазом-биде TOTO Neorest
- Предварительно установленная монтажная коробка для подключения электропитания унитаза-биде
- Предварительно установленная монтажная пластина для элементов подсоединения унитаза-биде к водопроводу
- Настенный уголок 1/2" x 1/2" со звукоизоляцией
- Четыре настенных крепления с регулировкой глубины

Возможность увеличения высоты установки унитаза для высоты сиденья 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общественные здания и рабочие места).

Дополнительно приобретаются:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

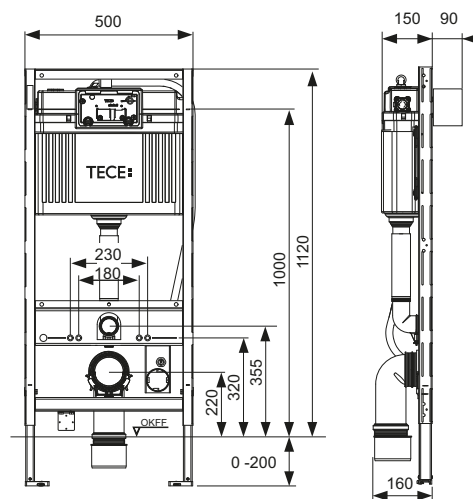

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300044	1 шт.	10 шт.	60 шт.	321,49

Застенный модуль TECEprofil для людей с ограниченной подвижностью, смывным бачком Uni, согласно DIN 18040-1, высота 1120 мм

Модуль унитаза для монтажа на профиле TECEprofil, застенного монтажа на профилях или перед несущей стеной. Для безбарьерной конструкции с приподнятым монтажом унитаза.

Модуль с боковыми стальными рамками и каналами для прокладки кабелей, включая крепежные элементы.

Высота установки поручня безопасности = 760 мм

Комплектация частично собранного блока:

Сливной бачок Uni с фронтальным приводом:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный стандартный смыв 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый слив 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0–200 мм
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Восемь модульных креплений с регулировкой глубины
- Четыре мульти-зажима для крепления в каркас TECEprofil
- Боковые стальные рамки для крепления комплектов стальных пластин
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90, включая защитные заглушки

Дополнительно приобретается:


- Комплект стальных или деревянных пластин для фиксации поручней (90420xx)
- Электронные компоненты активации смыва (например, дистанционная активация смыва унитаза TECEplanus)
- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

Примечание:

Если используется унитаз с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежного болта до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, V & B Memento, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных кронштейнов 9041029 в нижней части конструкции.

Внимание!

Соответствующий комплект стальных/деревянных пластин для крепления поручня безопасности необходимо заказывать отдельно! В зависимости от производителя, не для всех поручней есть возможность использовать скрытую проводку кабелей.

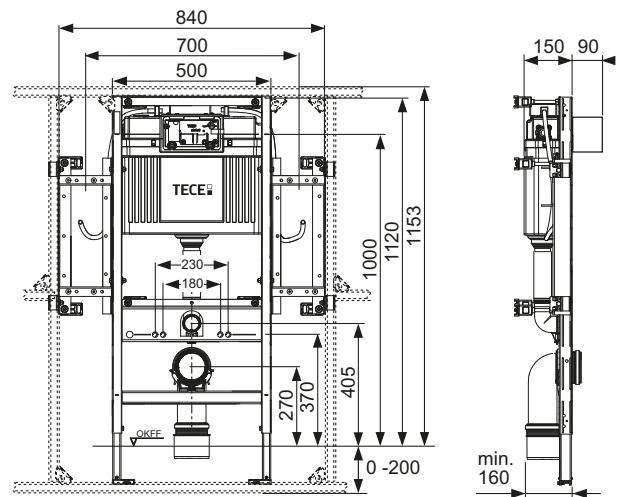


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300009	1 шт.	10 шт.	60 шт.	380,91

TECEprofil – Модули для унитаза

Комплект стальных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности

Комплект поставки: две стальные пластины в комплекте с крепежными элементами для монтажа в модуль унитаза для людей с ограниченными возможностями. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.



Артикул	Производитель	Модель
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	Nylon Care
9042011	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
	Erlau	Economy
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
9042012	Erlau	XSE
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN.445.00RL u.a. der Серии 400-NY
	SAM	free line
9042013	Deubad	Maxima Typ G40
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000
	Normbau	Inox Care
	rehagrip	A-, B-, D- und E-Серии
	Terma	Wlon
9042016	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 bis 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
	Hewi	Серии 950
	Normbau	Cavere Care-Vario
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus, Funktion
9042018	Erlau	ASK
	PROVEX	Серии 400/Серии 300/Серии 250


арт.	К 1	К 2	€/Компл
9042010	1 Компл	10 Компл	84,88
9042011	1 Компл	10 Компл	84,88
9042012	1 Компл	10 Компл	84,88
9042013	1 Компл	10 Компл	84,88
9042016	1 Компл	10 Компл	84,88
9042017	1 Компл	10 Компл	84,88
9042018	1 Компл	10 Компл	84,88

Комплект деревянных пластин TECEprofil для крепления поручней безопасности

Комплект деревянных пластин, состоящих из двух водонепроницаемых пластин из проклеенной фанеры, включая крепежные элементы для установки на модуле унитаза Geronto. Крепежные винты для монтажа поручней в комплектацию не входят.

Примечание:

Не подготовлен для поручня безопасности с управлением смывом по кабелю.

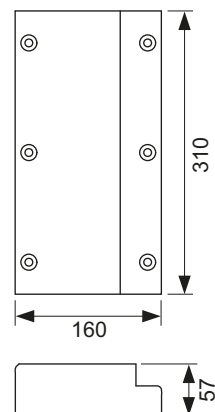

арт.	К 1	К 2	€/Компл
9042008	1 Компл	10 Компл	19,69

TECEprofil – Модули для унитаза

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 1120 мм

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil, монтажа в металлические или деревянные каркасные стены, монтажа перед стеной или в углу, также подходит для сборки отдельного блока.

Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым соединением водопровода и электропитания, например, Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, Vitra V-care.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом предварительно необходимо проверить расположение соединений.

Комплект поставки предварительно собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный объем стандартного смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб включая вставную воронку для универсального позиционирования соединения для подачи воды
- Кабельная коробка для универсального позиционирования подключения электропитания
- Крышка корпуса с защитными заглушками


Возможность монтажа унитаза на высоте 48 см в соответствии с немецким стандартом DIN 18040 (DIN 18040: Безбарьерная конструкция. Часть 1. Общие здания и рабочие места).

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, углового монтажа или монтажа на деревянных конструкциях
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 1120 мм (арт. 9880052)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

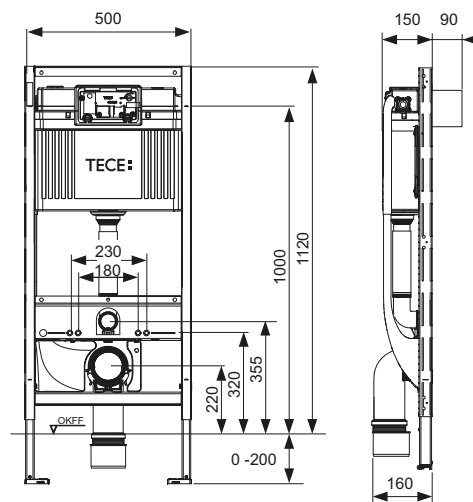

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300079	1 шт.	10 шт.	60 шт.	287,64

Застенный модуль TECEprofil со смывным бачком Uni, для универсального подключения к унитазу-биде, высота 820 мм

NEW

Модуль унитаза для крепления на профиле TECEprofil или монтажа перед стеной.

Совместим с универсальным соединением унитаза-биде со скрытым соединением водопровода и электропитания, например, Geberit AquaClean 8000/Sela/Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO RX/SX/SG 2.0/EK 2.0/GL 2.0, VitrA V-care.

Также можно подсоединять изделия других производителей. При этом предварительно необходимо проверить расположение соединений.

Комплект поставки предварительно собранного блока:

Сливной бачок Uni с приводом спереди или сверху:

- Надежный бак из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров: предустановленный объем стандартного смыва 6 литров, можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитазов TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:

- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине
- Фановый отвод унитаза DN 90, включая переходник DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90
- Короб включая вставную воронку для универсального позиционирования соединения для подачи воды
- Кабельная коробка для универсального позиционирования подключения электропитания
- Крышка корпуса с защитными заглушками

Дополнительно приобретается:


- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект для подключения унитазов-биде для модуля высотой 820 мм (арт. 9880054)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0) необходимо установить комплект стальных кронштейнов (арт. 9041029) в нижней части конструкции.

Внимание!

При фронтальном монтаже панели смыва она будет перекрываться стандартной крышкой-сиденьем для унитаза в открытом виде. В некоторых случаях это может привести к проблеме с фиксацией крышки в открытом состоянии. Рекомендуется устанавливать панель смыва на верхнюю поверхность, особенно при использовании укороченных моделей унитазов.

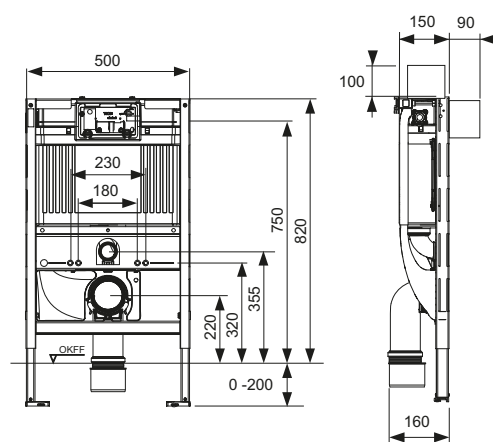

арт.		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300080	NEW	1 шт.	10 шт.	60 шт.	311,00

TECEprofil – Модули для раковины

Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота 1120 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения) с защитной заглушкой

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях
- Монтажная пластина для сантехнической арматуры (арт. 9020041)



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	125,30

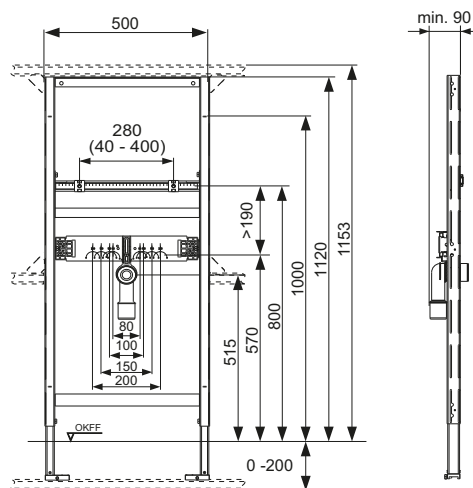

Застенный модуль для раковины TECEprofil, монтажная высота **NEW** 820–980 мм


Для крепления на профиле TECEprofil или для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие поверхности
- Две крепежные шпильки М 10, с регулировкой по горизонтали и вертикали
- Звукоизолированная монтажная пластина для крепления настенных уголков
- Соединительный отвод DN 40/50 с резиновой муфтой, NW 30/50 (также используется в качестве уплотнения), с защитной заглушкой

Дополнительно приобретается:

- Уголки с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углу или в деревянных каркасных конструкциях

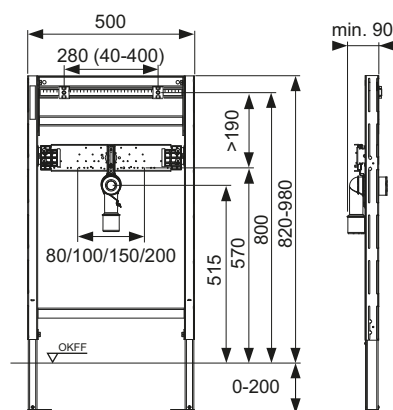

арт.		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310018	NEW	1 шт.	10 шт.	60 шт.	166,00

TECEprofil – Модули для писсуара

Модуль писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 2, установочная высота 1120 мм

Модуль писсуара для установки с электронной панелью смыва TECEfilo, для установки в стальной профиль TECEprofil, в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация блока в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 2 с регулированием потока на впуске и системой защиты застенного пространства
- Встроенный трансформатор 230/12 В для подключения непосредственно к сети 230 В
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые в диапазоне 0–200 мм опоры для крепления к полу
- Глубина установки 75 мм
- Две крепежные шпильки M8
- Регулируемые монтажные пластины
- Регулируемое по высоте соединение сифона
- Фановый отвод DN 50, включая защитные заглушки
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва для писсуаров)
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

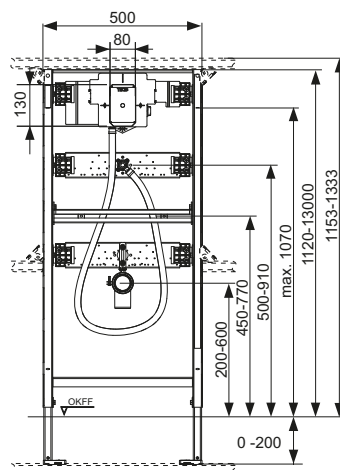

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9320013	1 шт.	10 шт.	288,20

Застенный модуль для писсуара TECEprofil с корпусом клапана смыва TECE U 1, монтажная высота 1120 мм

Модуль писсуара для крепления механических и электронных систем привода. Для установки на профиль TECEprofil, монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:


- Корпус клапана смыва писсуара TECE U 1 с регулированием смыва и системой защиты застенного пространства
- Соединение Rp 1/2"
- Две регулируемые опоры для напольного крепления 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 8
- Регулируемые монтажные направляющие
- Регулируемый по высоте отвод
- Соединительный отвод DN 50 с защитными заглушками
- Крепежные элементы для писсуара
- Впускной фитинг 1/2"

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод
- Крепежные элементы для монтажа отдельных блоков перед стеной, в углах или в деревянных каркасных конструкциях

Внимание!

Не подходит для установки полувстраиваемых писсуаров, например, Keramag Joly и Visit.

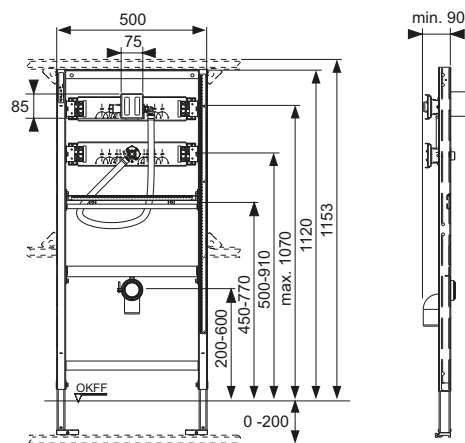

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	243,46

TECEprofil – Модули для биде

Застенный для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 1120 мм


Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.

Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитными заглушками

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной, в углу или в деревянных каркасных конструкциях

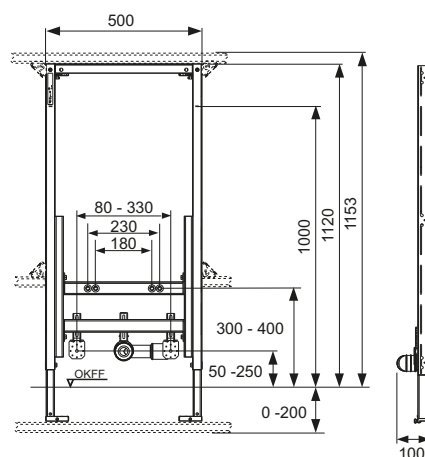

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	157,54

Застенный модуль для биде TECEprofil для застенного монтажа, монтажная высота 820 мм

Для крепления на профиле TECEprofil или монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, перед стеной или в качестве углового модуля.


Комплектация модуля в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие и две регулируемые опоры для напольных конструкций 0–200 мм
- Две крепежные шпильки М 12 с гайками
- Регулируемая по высоте крепежная планка для фанового отвода и фитингов
- Фановый отвод DN 40/50, с резиновой муфтой, номинальный диаметр 30/50, (также используется как уплотнение), с защитной заглушкой
- Два крепления модуля с регулировкой по глубине

Вместе с телескопическим креплением (арт. 9380001) может использоваться для монтажа TECEprofil перед стеной на монтажной высоте 980 мм.

Дополнительно приобретается:

- Крепежные элементы для угловых или деревянных каркасных конструкций
- Настенные уголки TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"
- Телескопический крепежный элемент TECEprofil для модулей (арт. 9380001)

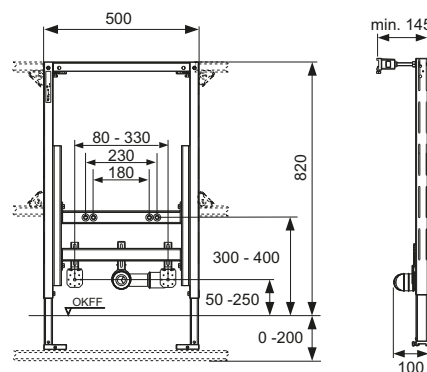

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	179,02

TECEprofil – Принадлежности

Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем

Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.


Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	134,75

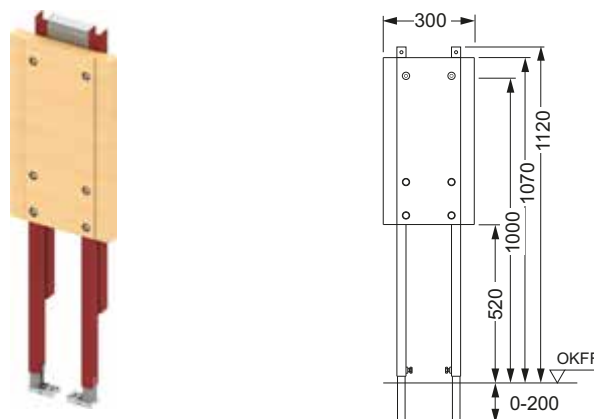


Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil

арт.	К 1	€/шт.
9042003	1 шт.	59,42

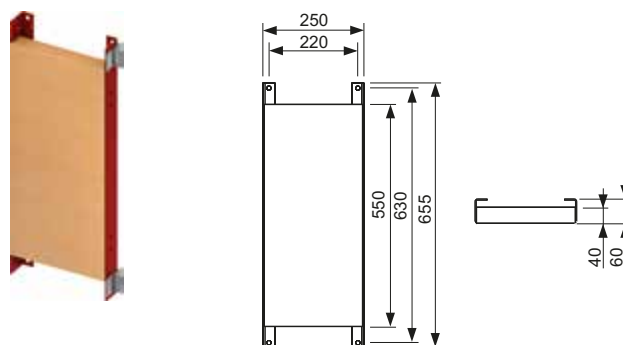

Крепление модуля TECEprofil с регулировкой глубины монтажа и быстрой фиксацией

Для крепления модулей на массивной несущей стене и на профиле TECEprofil, расстояние установки 150–240 мм.

Комплект поставки:

- Два кронштейна с регулировкой по глубине
- Крепежные элементы

арт.	К 1	€/шт.
9380014	1 шт.	23,54



Настенное крепление TECEprofil

Крепление отдельного модуля для фиксации на устойчивой стене.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	11,55



Настенное крепление TECEprofil 45°

Крепление модуля на устойчивой стене в углу.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	12,25




Телескопическое крепление TECEprofil для ниш

Монтажный комплект для установки модулей TECEprofil в нишах размером 680–1130 мм, в комплекте с крепежными элементами.

Примечание:

Невозможна верхняя установка панели смыва в комбинации с застенными модулями высотой 820/980 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9380013	1 шт.	52,64

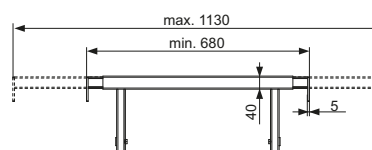


Телескопическое крепление TECEprofil для модулей

Для удлинения боковых установочных элементов модуля и для крепления в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- Два крепления модуля с регулировкой высоты
- Крепежные элементы для крепления на профиле TECEprofil

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9380001	1 шт.	5 шт.	20,02

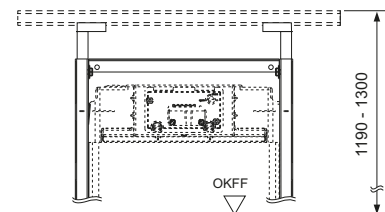


Крепление модуля TECEprofil с регулировкой высоты для отдельных сборок

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене. Возможность регулировать глубину и высоту установки.

Комплектация крепления в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью
- Два настенных крепления, регулировка высоты для регулировки в соответствии с шаблоном плитки
- Крепежные материалы для монтажа перед стеной

арт.	К 1	€/шт.
9380002	1 шт.	37,63



TECEprofil – Принадлежности

Комплект модернизации TECEprofil для подключения унитаза-биде

Комплект для монтажа сидения-биде на модулях для сухого монтажа TECEprofil; совместим с Geberit AquaClean 8000/8000plus.

Комплект поставки:

- Короб с быстроразъемными соединениями
- Сменный армированный шланг для сливного бачка
- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Крепежная панель для подсоединения к водопроводу
- Крепежные винты

Внимание!

Только для модулей унитазов TECE с монтажной высотой 1120 мм!




арт.		К 1	€/шт.
9880034	SALE	1 шт.	87,60

Крепление модуля TECEprofil для настенного углового монтажа

Для крепления модулей TECEprofil на массивной или облегченной стене под углом 45°. К стене требуется крепить только одну сторону.

Комплектация блока в сборе:

- Монтажная балка с оцинкованной поверхностью, регулировка высоты для адаптации к рисунку плитки
- Легкий оцинкованный настенный профиль для крепления панелей
- Крепежные элементы для монтажа на стене

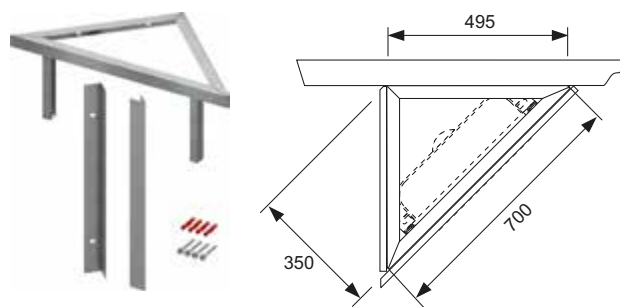

арт.		К 1	€/шт.
9380004		1 шт.	62,03

Крепление модуля TECEprofil для произвольного углового монтажа

Для углового крепления модулей TECEprofil под произвольным углом. Компактный угловой монтаж, включая монтаж сливных, вентиляционных или подводящих труб за модулем, как опция со всеми модулями.

Комплект поставки:

- Два настенных крепления для углового монтажа, регулируемый соединительный уголок
- Крепежные элементы для монтажа перед стеной



арт.	К 1	К 2	€/Компл
9380003	1 Компл	5 Компл	23,89

Комплект стальных кронштейнов TECEprofil

Для дополнительной опоры в раме модуля для унитазов с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности не превышает 18 см), например, Villeroy & Boch Memento, Subway 2.0. & Подходит для монтажа во все модули унитазов TECEprofil.



арт.		К 1	€/шт.
9041029		1 шт.	19,08

Удлиненные опоры для модулей TECEprofil

Для крепления модулей TECEprofil к полу. Регулировка высоты от 20 см до 50 см. Гальванизированные.


арт.	К 1	€/шт.
9030028	1 шт.	21,40



Отвод для унитаза TECEprofil 90° – DN 90/90

Для подсоединения модуля унитаза к сливному патрубку DN 90, три значения глубины.


Тип	арт.	К 1	€/шт.
PP	9820134	1 шт.	12,10



Гофрированный соединительный отвод унитаза TECEprofil DN 90

Гофрированный фановый отвод DN 90, материал соединительного элемента PE-HD (сварной).

арт.	К 1	€/шт.
9820317	1 шт.	45,20

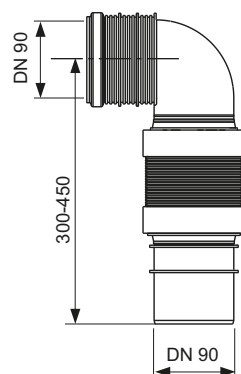

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов.

арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	52,45



Соединение унитаза TECEprofil 90°, DN 90/100

Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	7,20



Сливной патрубок TECEprofil с вентиляционным отводом

Сменный сливной патрубок для отвода воздуха.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
DN 70 «правый», 90°	9820078	1 шт.	71,44
DN 70 «левый», 90°	9820126	1 шт.	71,44
DN 50 «правый», 45°	9820127	1 шт.	71,44



Комплект модернизации TECEprofil для унитазов-биде

Звукоизолированный набор для установки на всех модулях для сухого монтажа TECEprofil; подходит для подготовки подключений к водопроводу и электропитанию для унитазов-биде, например, Duravit SensoWash D-Code и SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, Villeroy & Boch viClean U.

Комплект поставки корпуса:

- Монтажная коробка для электрических подключений
- Крепежная панель для монтажной коробки, для боковой сборки на раме модуля
- Уголок с настенным креплением 1/2" x 1/2", включая звукоизоляцию
- Крепежная панель для уголка с настенным креплением
- Прокладка гидроизоляционная
- Крепежные винты



арт.	К 1	€/шт.
9880037	1 шт.	36,09

Соединительный шланг TECEprofil для подключения системы водоснабжения для унитаза-биде

Сменный армированный шланг с несъемным тройником для сливных бачков Uni.

арт.	К 1	€/шт.
9880036	1 шт.	32,24



Комплект TECEprofil для подключения унитазов-биде

Комплект для подключения унитаза-биде при установке на универсальный модуль для унитаза-биде.

Комплект поставки:

- Армированный шланг 3/8" ВР, удлиненный
- Армированный шланг с тройником 3/8" НР для установки внутри бачка
- Резьбовое соединение 3/8" НР
- Пластиковый адаптер 3/8" для заливного клапана F 10

Тип	арт.	К 1	€/шт.
Для модуля 1120 мм	9880052	1 шт.	53,11
Для модуля 820 мм	9880054	1 шт.	52,12




Монтажный комплект TECEone для установки с застенными модулями сухого монтажа со смывным бачком Uni

Кронштейны для установки на модули сухого монтажа со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Стопорные штифты для фиксации кронштейнов


арт.	К 1	€/шт.
9880046	1 шт.	30,00

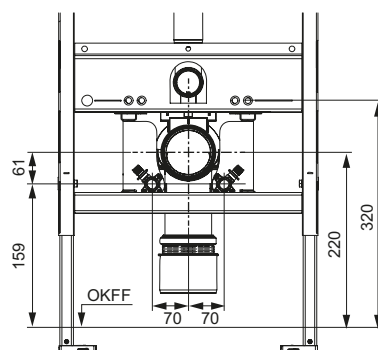

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,19



Впускные фитинги TECEprofil для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара

арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	20,10



Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950	1 шт.	36,66

Клапан смыва TECE A 2

Для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.

арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	27,00



Заливной клапан TECE F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECE, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,23





Сантехнические инженерные системы

TECEconstruct ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Модули для унитаза со сливным бачком Uni	116
Модули для унитаза со сливным бачком Octa	117
Принадлежности	118

TECEconstruct – Модули для унитаза со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEconstruct со сливным бачком Uni, на четырех опорах, высота установки 1120 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах и монтажа перед несущей стеной или отдельно стоящего монтажа.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра с системой двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей смыва и рукоятки смыва TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Сертификация по DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический впускной клапан

Комплектация модуля:


- Независимая монтажная рама на четырех опорах с порошковым покрытием поверхности
- Две крепежные шпильки M 12 с гайками
- Четыре крепежных штифта M 8 x 90 для крепления к полу
- Фановый отвод унитаза DN 90 с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Комплект соединения унитаза DN 90, включая монтажные защитные заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)

Примечание:

При использовании унитаза с уменьшенной опорной поверхностью (расстояние от середины крепежной шпильки до нижней кромки опорной поверхности меньше 18 см), например, V & B Memento, Sentique, Subway 2.0, необходимо установить комплект стальных установочных элементов 9041029 в нижней части конструкции.

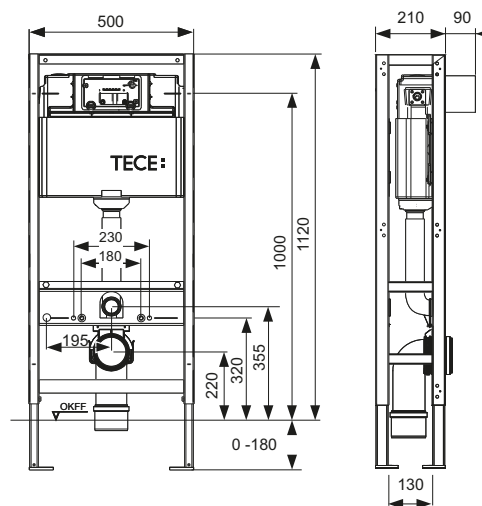

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300093	1 шт.	16 шт.	317,46

Застенный модуль TECEconstruct со смывным бачком толщиной 8 см высота 1200 мм

Застенный модуль для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах, монтажа перед стеной или в виде углового модуля, также подходит для монтажа в виде отдельных блоков.

Комплектация блока в сборе:

Сливной бачок Octa, 8 см, привод спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Предварительно собранный угловой клапан и соединение для сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров: предустановленный стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Сертификация согласно DIN EN 14055
- С изоляцией от конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Несущая монтажная рама с порошковым покрытием поверхности
- Монтажное расстояние шпилек унитаза 180 или 230 мм
- Фановый отвод DN 90/90
- Комплект для подключения унитаза DN 90
- Крепление для монтажа перед стеной (арт. 9380007)

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- прокладка звукоизоляционная (арт. 9200010)
- Адаптер фанового отвода 90/110 мм (арт. 9820136)

Внимание!

С данным модулем невозможна установка электронных панелей смыва, стеклянных панелей смыва TECEsquare/TECEloop и панелей TECEpow на одном уровне со стеной, а также контейнера для гигиенических таблеток.

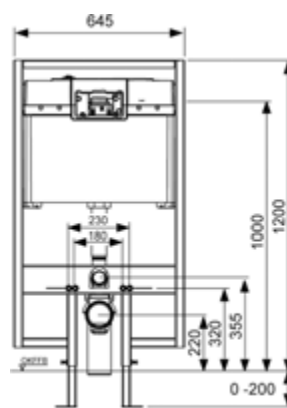

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9300040	1 шт.	14 шт.	246,28

TECEconstruct – Принадлежности

Комплект удлиненного соединения TECЕprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из РЕ для присоединения унитазов.


арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	52,45



Звукоизоляционный комплект TECЕprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,19




Монтажный комплект TECЕone для модуля TECЕconstruct со смывным бачком Оста, 8 см

Кронштейны для установки на модули TECЕconstruct со смывным бачком Оста.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна для настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Два винта М 12 x 20, включая распорные втулки

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.	35,00

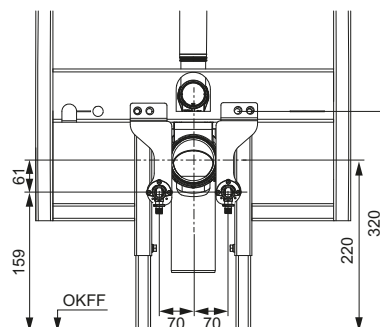

Заливной клапан TECЕ F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках TECЕ, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91



Комплект ограничительных колец TECE для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков TECE (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,23

**Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см**

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков TECE с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.

арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	1,90







Сантехнические инженерные системы

TECEbox ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Модули унитазов со сливным бачком Uni	124
Модули унитазов со сливным бачком Octa	126
Писсуар	127
Принадлежности	128

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Uni

Застенный модуль TECEbox со смывным бачком Uni, высота 1060 мм

Для монтажа на кирпичях перед несущей стеной.

Комплект поставки:

Сливной бачок Uni с приводом спереди:

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; предустановленный объем смыва 6 литров; можно настроить объем смыва 4,5/7,5/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109
- Бесшумный гидравлический заливной клапан

Комплект поставки модуля:


- Рама из оцинкованной стали
- Две крепежные шпильки с гайками М 12, монтажное расстояние 180 или 230 мм
- Фановый отвод унитаза DN 90 из ПВХ с переходником DN 90/100 из PP
- Переходник также подходит для горизонтального монтажа
- Соединительный комплект унитаза DN 90 с защитными заглушки

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва унитаза (см. панели смыва)
- Контейнер для гигиенических таблеток (опционально)
- Комплект опор (арт. 9030024)

Примечание:

Идеален для рядного монтажа с креплением непосредственно с угловыми соединениями к системе профиля TECЕprofil в качестве средства выравнивания.

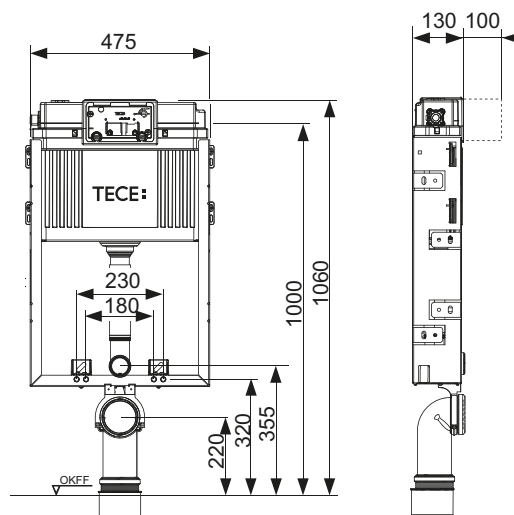


арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	177,83

Смывной бачок Uni TECEbox с монтажной пластиной, высота 1060 мм

Сливной бачок Uni для установки в каркасе.

Комплект поставки

- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Угловой кран и соединение сливного бачка в сборе, соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 10 литров; стандартный предустановленный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/7,5/9 литров; малый смыв 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва.
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва.
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Акустическая группа 1 в соответствии с DIN 4109 — протокол испытаний P-IX3837/I
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Включает монтажную панель и крепежные элементы
- Сливной патрубок
- Включает в себя соединительный комплект для напольного унитаза с Евророзеткой

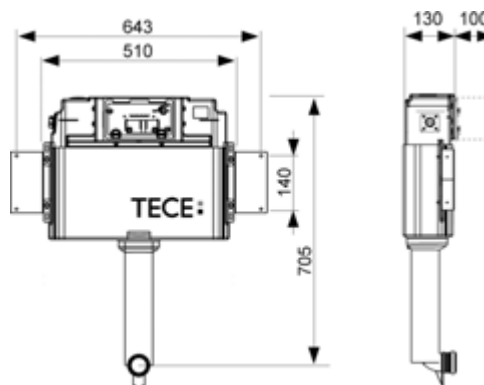

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9041008	1 шт.	30 шт.	127,71

TECEbox – Модули унитазов со сливным бачком Octa

Сливной бачок TECEbox Octa, 8 см, для напольного унитаза, с арматурной сеткой, высота установки 1110 мм

Сливной бачок Octa для напольного унитаза, глубина 8 см, для монтажа в стене или перед несущей стеной.

Комплект поставки:


- Надежный бачок из ударопрочного пластика
- Предварительно собранный и опломбированный сливной бачок
- Соединение сливного бачка с внутренней резьбой 1/2"
- Объем бачка 9,5 литров: стандартный объем смыва 6 литров; возможность настройки объема смыва 4,5/6/9 литров; объем малого смыва 3 литра для системы двойного смыва. Оставшийся объем можно использовать для быстрого смыва
- Изоляция для предотвращения образования конденсата
- Для панелей и рукояток смыва унитаза TECE
- Возможность установки системы с одинарным или двойным смывом в зависимости от используемой панели смыва
- Проверено в соответствии с DIN EN 14055
- Бесшумный гидравлический заливной клапан
- Арматурная сетка для монтажа

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва (см. панели смыва)
- Комплект TECEbox

Внимание!

С данным модулем невозможна установка электронных панелей смыва, стеклянных панелей смыва TECEsquare/TECEloop и панелей TECEnow на одном уровне со стеной, а также контейнера для гигиенических таблеток.

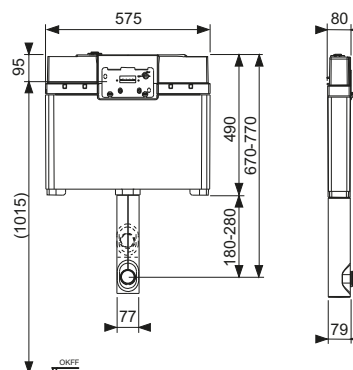

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9370007	1 шт.	25 шт.	159,80

Клапан смыва писсуара TECEbox U 2

Для установки клапана смыва TECE U 2 в конструкцию кирпичной стены в комбинации с панелью смыва TECEfilo.


Комплект поставки:

- Корпус клапана смыва U 2 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Интегрированный трансформатор 230/12 В
- Подключение 1/2"
- Монтажные уголки и крепежные элементы

Дополнительно приобретается:

- Электронная панель смыва TECEfilo (см. панели смыва)

арт.	К 1	€/шт.
9370040	1 шт.	223,72

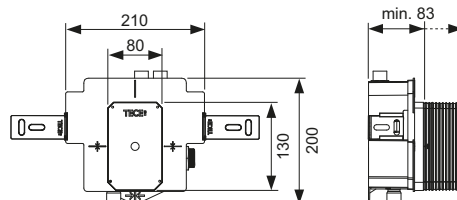**Клапан смыва писсуара TECEbox U 1 с крепежной скобой**

Корпус клапана смыва писсуара для установки клапана смыва писсуара U 1 TECE в конструкцию кирпичной стены.


Комплект поставки:

- Соединение с внутренней резьбой 1/2"
- Корпус клапана смыва писсуара U 1 с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Фиксатор из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Панель смыва писсуаров с ручным или электронным приводом (TECEsquare, TECEloop, TECEsolid, TECEplanus, а также TECEnow)

арт.	К 1	€/шт.
9370021	1 шт.	59,67

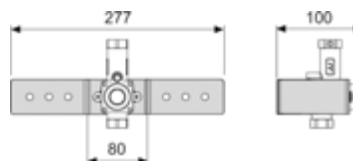

TECEbox – Принадлежности

Монтажные опоры TECEbox

Монтажные опоры для монтажа модуля унитаза TECEbox.

Комплект поставки:

- Две оцинкованные монтажные опоры
- Крепежные элементы для крепления к полу

Внимание!

Монтажные опоры TECEbox не подходят для монтажа на TECEprofil или на каркасной стене.



арт.	К 1	€/Компл
9030024	1 Компл	20,73

Монтажный комплект TECEone для установки с настенным модулем TECEbox со смывным бачком Uni


Кронштейн для установки на модуль TECEbox со смывным бачком Uni.

Комплект поставки:

- Кронштейн для установки настенных уголков подвода горячей и холодной воды
- Шумопоглощающие элементы для настенных уголков
- Крепежные винты для настенных уголков
- Крепежные элементы кронштейна




арт.	К 1	€/шт.
9880047	1 шт.	22,00

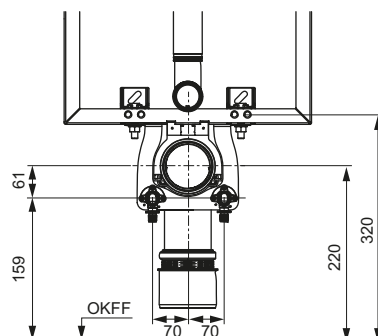

Патрубок TECEbox для подключения напольного унитаза с Euro-rosette

Комплект соединений для напольного унитаза, белый, с уплотнением сливного патрубка и Euro-rosette.

арт.	К 1	€/шт.
9221011	1 шт.	12,73

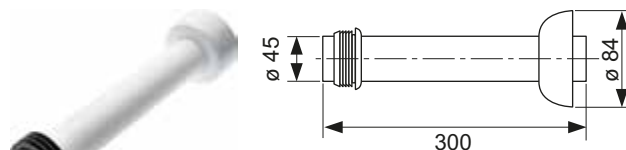

Комплект удлиненного соединения TECEprofil 30 см, DN 90

Комплект удлиненных патрубков из PE для присоединения унитазов.

арт.	К 1	€/шт.
9820214	1 шт.	52,45



Соединение унитаза TECEprofil 90°, DN 90/100


Соединение для горизонтального подсоединения модулей унитаза к сливному патрубку DN 100.



Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
PP	9820136	1 шт.	10 шт.	7,20

Звукоизоляционный комплект TECEprofil для унитазов и биде

Для звукоизоляции между унитазом или биде и слоем плитки.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,19

Впускные фитинги TECEprofil для писсуара

Комплект поставки:

- Соединительная деталь 1/2"
- Соединение писсуара



арт.	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	20,10

Контейнер для гигиенических таблеток TECE

Для установки гигиенических таблеток в стандартный смывной бачок TECE (глубина установки 13 см). В комбинации со всеми панелями смыва TECE или стеклянной панелью TECElux с блоком управления, для фронтальной установки. Подходит для монтажа на уровне стены. Возможно модернизировать ранее установленные панели смыва TECE.

В конструкции из кирпичных стен минимальная толщина должна составлять 16 мм.

Максимальная толщина стен: 60 мм при сухом монтаже, 75 мм в конструкции для кирпичных стен.

Внимание!

Гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



арт.	К 1	€/шт.
9240950	1 шт.	36,66

Клапан смыва TECE A 2

Для стандартных сливных бачков TECE (глубина установки 13 см), включая корзину клапана, комплект ограничительных колец и привод.



арт.	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	27,00

Заливной клапан ТЕСЕ F 10 универсальный

Универсальный заливной клапан для установки во всех сливных бачках ТЕСЕ, а также в большинстве сливных бачков скрытого и открытого монтажа других производителей.

Характеристики изделия:

- Металлическая соединительная резьба 3/8"
- Рабочее давление 0,5–10 бар
- Минимальное рабочее давление 0,5 бар
- Регулируемая высота уровня воды
- Регулируемая заливная трубка
- Низкий уровень шума согласно акустической группе I (DIN 4109)
- Компактная конструкция
- Комплект поставки включает в себя адаптер и крепежную гайку



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	16,91

Комплект ограничительных колец ТЕСЕ для сливных бачков с глубиной установки 13 см

Для изменения скорости смыва стандартных бачков ТЕСЕ (глубина установки — 13 см). Устанавливаются в корзину клапана смыва, диаметр 46–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	7,23

Комплект ограничительных колец для сливного бачка толщиной 8,5 см

Комплект ограничительных колец для регулировки давления смыва стандартных бачков ТЕСЕ с малой толщиной (8,5 см). Устанавливаются в корзину сливного клапана, диаметр 32–28 мм.



арт.	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	1,90



Сантехническое оборудование

TECEprofil ПРОФИЛЬ ДЛЯ МОНТАЖА ПРИСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021


	Страница
Основные детали	134
Монтажные комплекты для раковин	136
Монтажные комплекты для писсуаров	137
Соединительные фитинги	138
Опорные пластины для поручней	140
Аксессуары	141
Инструменты	143

TECEprofil – Основные детали

Профиль TECEprofil

Профиль для устройства каркасной системы для конструктивных элементов TECEprofil; изготавливается из прокатной стали со сваркой и оцинковкой.


арт.	К 1	К 2	К 3	€/м
9000000	18 м	630 м	1890 м	5,96

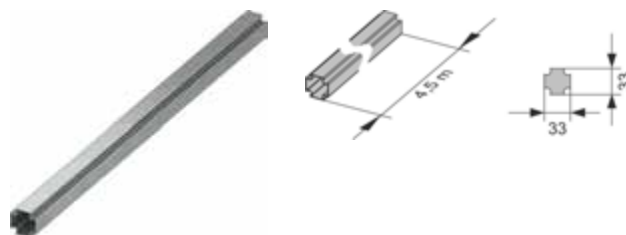

Угловое соединение TECEprofil

Угловое соединение для жесткого прямоугольного соединения профилей TECEprofil; блок в сборе из оцинкованной стали; винт под торцевой ключ M5 (SW 3) и нажимная пружина.

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010002	30 шт.	240 шт.	5400 шт.	1,50

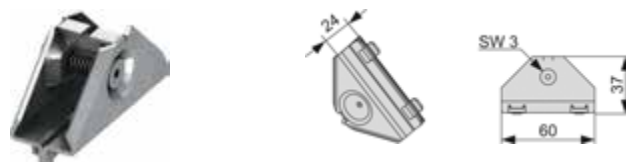


Одинарное крепление TECEprofil

Одинарное крепление для монтажа стального профиля TECEprofil к конструкции. Узел в сборе из оцинкованной стали в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для одинарного крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	4,77

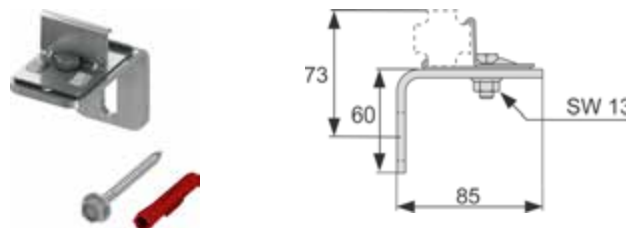


Двойное крепление TECEprofil

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к конструкции. Для несущих конструкций с глубиной 140—220 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	7,97

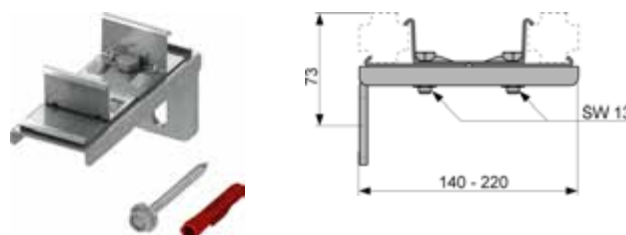


Двойное крепление TECEprofil, удлиненное

Двойное крепление для монтажа одновременно двух профилей TECEprofil к несущей конструкции. Для каналов и несущих рам с глубиной 220—300 мм. Блок из оцинкованной стали в сборе в комплекте с крепежными элементами.

Приобретается отдельно: звукоизоляционный комплект TECEprofil для крепления (арт. 9021019)

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9030013	2 шт.	10 шт.	9,33

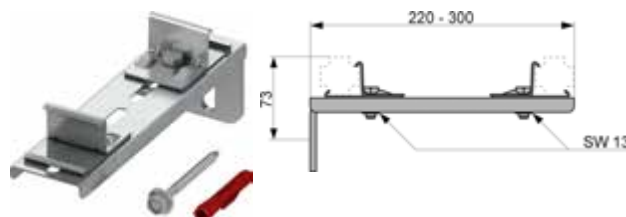

Звукоизоляционный комплект для креплений TECEprofil

Звукоизоляционный комплект для звукоизоляции креплений несущей конструкции.



арт.	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9021019	50 шт.	200 шт.	400 шт.	1,89


TECEprofil – Монтажные комплекты для раковин

Монтажный комплект TECEprofil для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением с узлом в сборе: соединительное колено DN 40/50, резиновая муфта, номинальный диаметр 30/50, защитная заглушка, крепежные элементы для крепления профилей TECEprofil, установочные элементы 2 x M 10 и крепежные элементы для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020033	1 шт.	10 шт.	33,57

Монтажный комплект TECEprofil со встроенным сифоном для раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали со звукоизоляцией для установки уголков с настенным креплением со встроенным сифоном DN 50 в сборе, NW 30, съемная U-образная вставка (также служит для уплотнения), в комплекте с защитными заглушками, крепежными элементами для крепления профилей TECEprofil, установочными элементами 2 x M 10 и крепежными элементами для раковины.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020034	1 шт.	10 шт.	65,36

Монтажный комплект TECEprofil для писсуара со сливным клапаном TECE U 1


Для установки механических и электронных систем привода.

Блок в сборе, комплектация:

- Звукоизолированная монтажная пластина из оцинкованной стали
- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Соединительный фитинг 1/2" x 1/2"
- Установочные элементы 3 x M 8
- Крепежные элементы писсуара
- Впускные фитинги

Дополнительно приобретается:

- Механический или электронный привод



арт.	К 1	€/шт.
9020038	1 шт.	163,93

Монтажный комплект TECEprofil для писсуаров Keramag Joly и Visit со сливным клапаном TECE U 1

Для крепления утопленных писсуаров к стене TECEprofil.



Верхнее, правое или левое расположение привода смыва на выбор.

Комплектация:

- Корпус сливного клапана писсуара TECE с регулированием потока и системой защиты застенного пространства
- Монтажная пластина из оцинкованной стали
- Крепежные шпильки M 8
- Сифон DN 50 с поперечной балкой из оцинкованной стали

Дополнительно приобретается:

- Механический привод
- Kerafix и фитинги: см. Keramag

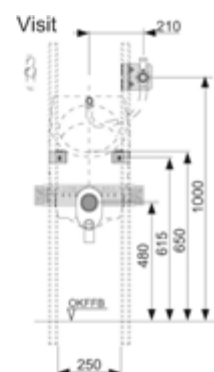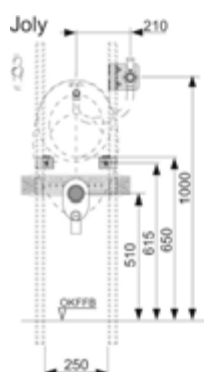

арт.	К 1	€/шт.
9020039	1 шт.	190,04

TECEprofil – Соединительные фитинги

Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов


Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа в профиль TECEprofil, а также монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах.

Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe iBox и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020040	1 шт.	10 шт.	27,87




Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов для последующей установки в модуль раковины

Монтажная пластина из оцинкованной стали для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа модулей раковин TECEprofil, а также для монтажа в металлических или деревянных каркасных стенах. Совместимы в том числе с блоками Hansa Varox, Hansgrohe iBox и Kludi Flex-Box.

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020041	1 шт.	10 шт.	27,87




Монтажная пластина TECEprofil для монтажа скрытых и внешних фитингов **NEW**

Регулируемая по глубине монтажная пластина из водостойкой фанеры для монтажа скрытых и внешних фитингов; в комплекте с крепежными элементами для монтажа в профиль TECEprofil.

Предварительно собранная, состоит из:

- Монтажная пластина из водостойкой клееной фанеры согласно стандарту DIN 68705.
- Монтажные уголки, гальванизированные
- 4 мульти-зажима

арт.	К 1	€/шт.
9150000	NEW 1 шт.	30,00

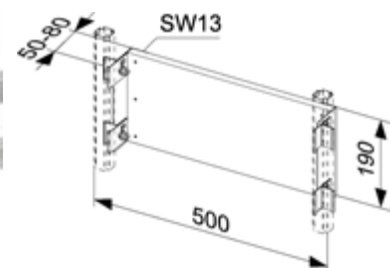

Монтажный комплект TECEprofil для стиральной машины


Для установки в горизонтальном и вертикальном положении в опорной раме TECEprofil.

Комплектация:

- Монтажная пластина из оцинкованной стали для крепления сифона и уголка с настенным креплением
- Встроенный сифон для стиральной машины, DN 40/50
- Хромированное соединение для шланга
- Розетка хромированная
- Комплект для крепления к установочному элементу TECEprofil

Дополнительно приобретается:

- Уголок с настенным креплением TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" или TECElogo 20 x 1/2"

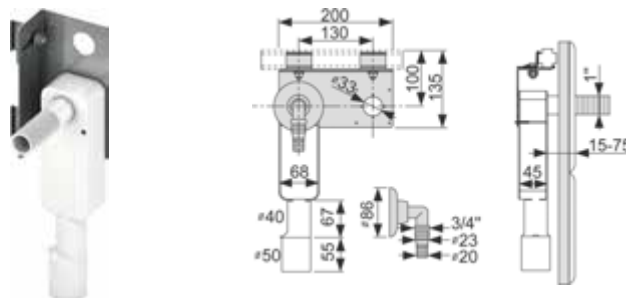


арт.	К 1	К 2	€/шт.
9020036	1 шт.	2 шт.	38,53

TECEprofil – Опорные пластины для поручней

Монтажная пластина для крепления дополнительных элементов, **NEW** 200 x 200 мм

Монтажная пластина для надежной фиксации дополнительного оборудования, например, зеркального шкафчика, на конструкцию из профиля TECEprofil; изготовлена из водостойкой клееной фанеры согласно стандарту DIN 68705.

арт.		K 1	K 2	€/шт.
9042005	NEW	1 шт.	10 шт.	23,00



Застенный модуль TECEprofil для поручней и опорных систем

Для монтажа в каркасных стенах с профилем UA или в качестве элемента монтажа перед стеной.


Комплектация блока в сборе:

- Независимая монтажная рама, порошковое покрытие
- Водонепроницаемая панель из многослойной проклеенной фанеры
- Крепежные элементы для крепления на стене с профилем

Дополнительно приобретается:

- Крепление модуля с регулировкой по глубине для монтажа перед стеной

арт.		K 1	K 2	K 3	€/шт.
9360000		1 шт.	10 шт.	60 шт.	134,75

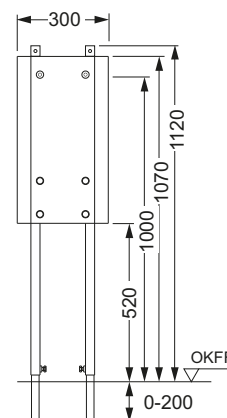


Монтажная панель TECEprofil для поручней и опорных систем

Для надежного крепления опорных рукояток и опорных систем в опорных конструкциях TECEprofil или в каркасной стене с профилем UA.

Комплект поставки блока в сборе:

- Монтажная панель для резьбового крепления к универсальному модулю TECEprofil из водонепроницаемой клееной фанеры в соответствии с DIN 68705
- Два мульти-зажима для крепления на опорной конструкции TECEprofil


арт.		K 1	€/шт.
9042003		1 шт.	59,42

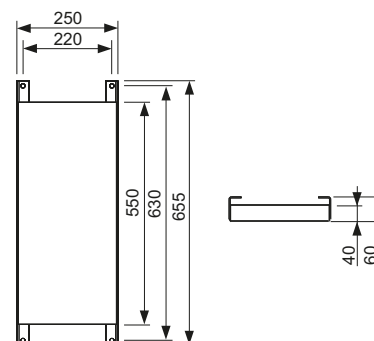

Опора TECEprofil register

Для фиксации конструкции из профиля TECEprofil к потолку или полу.
Регулировка длины до 25 см.

Тип	арт.	К 1	€/шт.
Правая	9820461	1 шт.	15,00
Левая	9820462	1 шт.	15,00

**Крепление TECEprofil одинарное поворотное**


Универсальное крепление для установки элементов на опорную раму TECEprofil. Благодаря поворотному креплению можно устанавливать любой угол и положение.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018011	2 шт.	10 шт.	31,04

**Универсальное соединение TECEprofil**

Для соединения профиля TECEprofil под любым углом.
Блок из оцинкованной стали в сборе.

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9018002	6 шт.	30 шт.	4,54


**Мульти-зажим TECEprofil**

Для крепления вспомогательных элементов к профилю TECEprofil.

Комплектация:

- Гайка и болт М 8
- Пластины из оцинкованной стали

арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010003	10 шт.	30 шт.	1,25

**Установочный элемент TECEprofil**

Для крепления резьбовых шпилек. Блок из оцинкованной стали в сборе, без резьбовой шпильки.

Тип	арт.	К 1	К 2	€/шт.
М 8	9040004	10 шт.	30 шт.	3,50
М 10	9040001	10 шт.	30 шт.	3,60


**Обрезиненный торцевой элемент TECEprofil для профиля**

арт.	К 1	€/шт.
9820128	1 шт.	3,35



Торцевое соединение профиля TECEprofil

Для создания жесткого соосного соединения между профилями TECEprofil.




арт.	К 1	К 2	€/шт.
9010009	5 шт.	50 шт.	1,73

Опора TECEprofil для отдельностоящих перегородок

Для фиксации отдельностоящих конструкций из профиля TECEprofil.

Комплектация:

- Опора из оцинкованной стали
- Крепежные элементы для крепления к полу
- Крепежные элементы для крепления к опорной конструкции TECEprofil




арт.	К 1	€/шт.
9030017	1 шт.	28,75

Ножка с торцевым элементом TECEprofil

Ножка с торцевым элементом для вставки в профили TECEprofil. Ножка способна нести нагрузку, например, выдерживать вес стальных ванн. Дополнительные ножки для стальной ванны не требуются.

Комплектация:

- Регулируемая по высоте ножка для профилей TECEprofil
- Торцевой элемент обрезиненный



арт.	К 1	К 2	€/шт.
9140000	4 шт.	20 шт.	8,36

Шестигранный ключ TECEprofil

Для угловых соединений TECEprofil, размер SW 3.

арт.	К 1	€/шт.
9880007	1 шт.	4,84







Дренажные системы

TECEdrainprofile ДУШЕВОЙ ПРОФИЛЬ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Душевые профили	148
Сифоны	150
Аксессуары	152

TECEdrainprofile – Душевые профили

Профиль для душа TECEdrainprofile


Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения, материал 1.4301 (304)
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Декоративная панель из нержавеющей стали с функцией нажатия для снятия руками, материал 1.4301 (304)
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8–25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- Сифон TECEdrainprofile

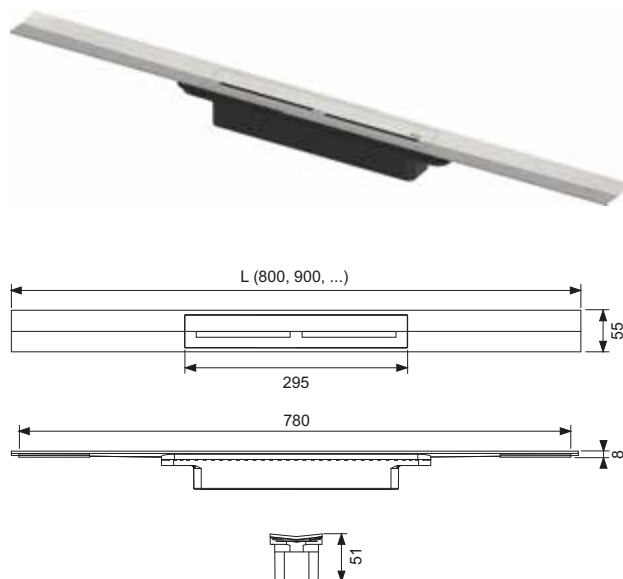

Длина	Ширина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	сатин	670800	1 шт.	157,18
800 мм	55 мм	глянец	670810	1 шт.	189,86
900 мм	55 мм	сатин	670900	1 шт.	160,42
900 мм	55 мм	глянец	670910	1 шт.	196,27
1000 мм	55 мм	сатин	671000	1 шт.	163,95
1000 мм	55 мм	глянец	671010	1 шт.	203,30
1200 мм	55 мм	сатин	671200	1 шт.	179,76
1200 мм	55 мм	глянец	671210	1 шт.	224,83

Профиль для душа TECEdrainprofile с цветным PVD покрытием

Душевой дренажный профиль для душа, для монтажа на плиточный клей над бетонной стяжкой и уплотнением.


PVD покрытие гармонично сочетается с металлическими панелями смыва TECESquare II и комбинируется с модными коллекциями ведущих производителей (hansgrohe / AXOR).

Комплект поставки:

- Душевой профиль, который можно обрезать по длине, выполненный из нержавеющей стали, с уклоном к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Душевой профиль может быть укорочен до минимальной длины 500 мм
- Душевой профиль и декоративная панель из нержавеющей стали 1.4301 (304) с цветным PVD покрытием
- Соединительные элементы для подсоединения к сифону TECEdrainprofile
- Ребристая накладка для простого монтажа и надежного соединения с плиточным клеем
- Для слоя плитки 8-25 мм (включая слой клея)
- Для монтажа вплотную к стене при толщине отделки стены от 10 мм (включая слой клея)
- Для пристенного монтажа (вплотную к стене) или на любом расстоянии от стены

Дополнительно приобретается:

- сифон TECEdrainprofile

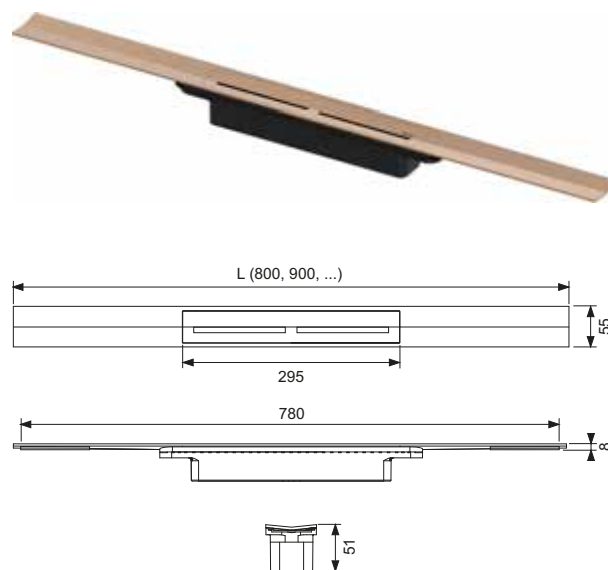

Длина	Ширина	Цвет	Совместима с	арт.	К 1	€/шт.
800 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	670801	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	670811	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670802	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670812	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670803	1 шт.	458,00
800 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670813	1 шт.	458,00
900 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	670901	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	670911	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670902	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670912	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670903	1 шт.	473,00
900 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	670913	1 шт.	473,00
1000 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	671001	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	671011	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671002	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671012	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671003	1 шт.	490,00
1000 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671013	1 шт.	490,00
1200 мм	55 мм	Brushed Black Chrome / сатин, черный хром	hansgrohe / AXOR	671201	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Black Chrome / глянец, черный хром	hansgrohe / AXOR	671211	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Brushed Gold Optic / сатин, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671202	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Gold Optic / глянец, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671212	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Brushed Red Gold / сатин, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671203	1 шт.	543,00
1200 мм	55 мм	Polished Red Gold / глянец, красный, позолоченный	hansgrohe / AXOR	671213	1 шт.	543,00

Сифон TECEdrainprofile "заниженный" DN 40 боковой слив*



Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 40. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета SealSystem с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534.

- Минимальная монтажная высота 65 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,48/\geq 0,56$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 30 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат для основания трапа (опционально)

арт.	К 1	€/шт.
673001	1 шт.	180,74

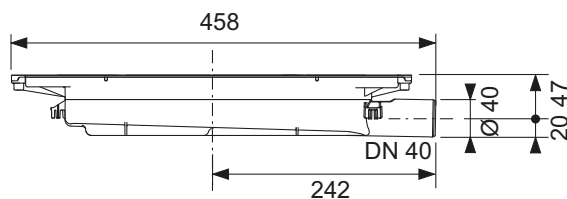

Сифон TECEdrainprofile «стандартный» DN 50 боковой слив*


Сифон для душевого профиля TECEdrainprofile для установки в бетонной стяжке. Для горизонтального подсоединения канализационной трубы DN 50. Установленная на заводе гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой для монтажа в композитной гидроизоляции в соответствии с DIN 18534.

- Минимальная монтажная высота 95 мм (от нижней кромки сифона до верхней поверхности бетонной стяжки)
- Производительность $\geq 0,7 / \geq 0,8$ л/с (согласно EN 1253 при уровне воды над решеткой 10/20 мм)
- Высота гидрозатвора 50 мм
- Съёмный гидрозатвор
- Встроенный анкер бетонной стяжки
- Установленная на заводе гибкая гидроизоляционная манжета Seal System с защелкой
- В комплекте со звукоизоляционной прокладкой
- Защитная монтажная крышка
- Подвижное уплотнение для соединения с душевым профилем TECEdrainprofile для компенсации размерных допусков

Дополнительно приобретается:

- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально)

арт.	К 1	€/шт.
673002	1 шт.	180,74

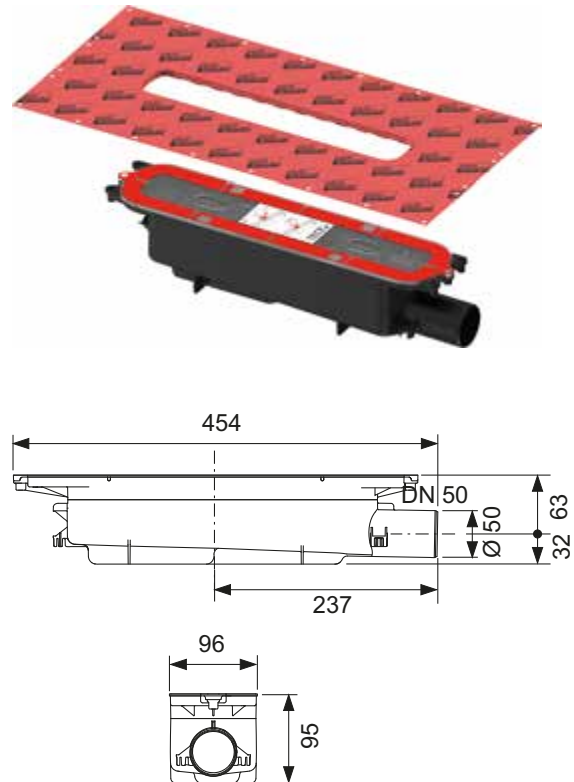


Комплект опор TECEdrainprofile

Монтажные опоры для сифона TECEdrainprofile, для быстрого выравнивания по высоте и фиксации положения при установке на уровне с необработанными поверхностями. Диапазон регулировки сифона 95–194 мм (расстояние от нижнего края опор до верхнего края сифона или верхнего края бесшовного пола).

Комплект поставки:

- 3 монтажные опоры с шумоизоляционным колпачком и крепежными элементами



арт.	К 1	К 2	€/Компл
674000	1 Компл	50 Компл	4,61

Кронштейны TECEdrainprofile для монтажа на стене или на полу **NEW**

Кронштейны в сборе для фиксации «заниженных» или «стандартных» сифонов к стене или к полу. Для простой регулировки высоты и позиционирования при установке.

- Кронштейны можно демонтировать после обустройства стяжки и использовать повторно, если применяются для монтажа на стене.
- Регулируемое расстояние от стены составляет от 0 до 97/145 мм (от плоскости стены до передней части/центра сифона).
- Регулировка высоты при монтаже на полу 95–185 мм (от нижнего края опоры до верхнего края стяжки).



арт.	NEW	К 1	К 2	€/шт.
674001	NEW	1 шт.	18 шт.	15,30

Решетка для волос TECEdrainprofile

Решетка для волос из нержавеющей стали для монтажа в душевой профиль TECEdrainprofile. С функцией нажатия для снятия руками. Для одного душевого профиля требуется один комплект (состоящий из двух решеток для волос).



арт.	К 1	€/Компл
674002	1 Компл	28,05

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для укладки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109, приложение 2, от 11.1989 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Снижение ударного шума: $\Delta L_w = 20$ дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	41,60





Дренажные системы

TECEdrainline ДУШЕВЫЕ КАНАЛЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Душевой канал прямой	158
Декоративные панели прямые	160
Угловой канал	165
Декоративные панели для углового канала	166
Канал для укладки натурального камня	167
Сифоны	168
Аксессуары	170

TECEdrainline – Душевой канал прямой

Душевой канал TECEdrainline, прямой, с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал для монтажа в бетонной стяжке, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочистения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 150 мм




Видимая ширина после монтажа = 71 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

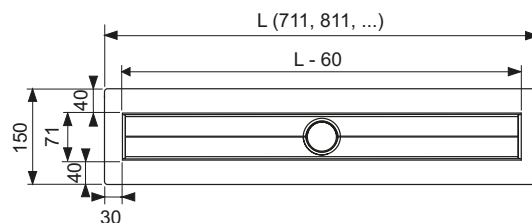

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600700	1 шт.	40 шт.	230,38
800 мм	811 мм	751 мм	600800	1 шт.	40 шт.	235,50
900 мм	911 мм	851 мм	600900	1 шт.	40 шт.	243,13
1000 мм	1011 мм	951 мм	601000	1 шт.	40 шт.	257,17
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601200	1 шт.	20 шт.	286,40
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601500	1 шт.	20 шт.	322,09

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

Душевой канал TECEdrainline, прямой для пристенного монтажа с гидроизоляционной лентой Seal System*

Прямой душевой канал с вертикальным фланцем для пристенного монтажа с для монтажа в бетонной стяжке с гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 711, 811, ... мм

Видимая длина после монтажа = 651, 751, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 124 мм

Видимая ширина после монтажа = 69 мм




Установочная высота до верхней кромки уровня чистового пола (в зависимости от сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»

Внимание: не совместим с сифоном «максимальный»!

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа под облицовку плиткой
- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

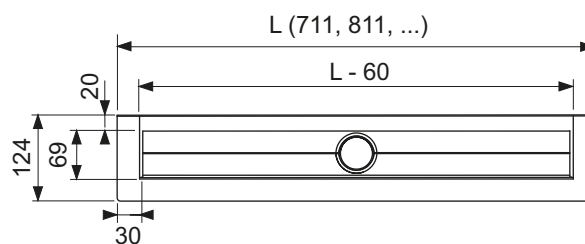

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600701	1 шт.	32 шт.	233,80
800 мм	811 мм	751 мм	600801	1 шт.	32 шт.	244,95
900 мм	911 мм	851 мм	600901	1 шт.	32 шт.	254,96
1000 мм	1011 мм	951 мм	601001	1 шт.	32 шт.	257,17
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601201	1 шт.	16 шт.	286,40
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601501	1 шт.	16 шт.	322,09

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate II", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.



Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600772	1 шт.	118,83
800 мм	глянец	600872	1 шт.	133,91
900 мм	глянец	600972	1 шт.	149,25
1000 мм	глянец	601072	1 шт.	169,48
1200 мм	глянец	601272	1 шт.	194,92
1500 мм	глянец	601572	1 шт.	241,37



Дизайн "plate II"



Основа для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", прямая

Основа для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной смолы.



Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600770	1 шт.	108,19
800 мм	глянец	600870	1 шт.	112,03
900 мм	глянец	600970	1 шт.	117,11
1000 мм	глянец	601070	1 шт.	129,86
1200 мм	глянец	601270	1 шт.	157,85
1500 мм	глянец	601570	1 шт.	198,59



Дизайн "plate"



Стеклянная панель TECEdrainline для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline, из нержавеющей стали со стеклянной поверхностью, для установки в корпус канала. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ, три различных цветовых решения.


Примечание:

Заказ индивидуальной длины недоступен!

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	600790	1 шт.	319,47
700 мм	Стекло белое	600791	1 шт.	319,46
700 мм	Стекло черное	600792	1 шт.	319,46
800 мм	Стекло зеленое	600890	1 шт.	334,06
800 мм	Стекло белое	600891	1 шт.	334,06
800 мм	Стекло черное	600892	1 шт.	334,06
900 мм	Стекло зеленое	600990	1 шт.	348,64
900 мм	Стекло белое	600991	1 шт.	348,64
900 мм	Стекло черное	600992	1 шт.	348,64
1000 мм	Стекло зеленое	601090	1 шт.	363,22
1000 мм	Стекло белое	601091	1 шт.	363,22
1000 мм	Стекло черное	601092	1 шт.	363,22
1200 мм	Стекло зеленое	601290	1 шт.	387,99
1200 мм	Стекло белое	601291	1 шт.	387,99
1200 мм	Стекло черное	601292	1 шт.	387,99
1500 мм	Стекло зеленое	601590	1 шт.	474,43
1500 мм	Стекло белое	601591	1 шт.	474,43
1500 мм	Стекло черное	601592	1 шт.	474,43



Дизайн "glass"

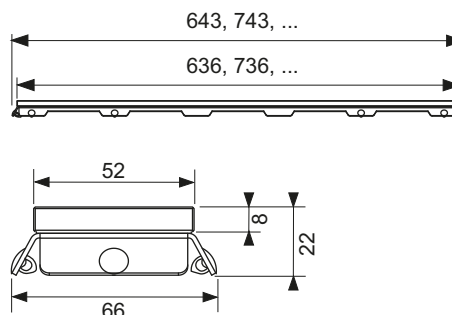


Декоративная панель TECEdrainline "steel II", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600782	1 шт.	170,59
700 мм	сатин	600783	1 шт.	186,68
800 мм	глянец	600882	1 шт.	176,96
800 мм	сатин	600883	1 шт.	191,46
900 мм	глянец	600982	1 шт.	185,88
900 мм	сатин	600983	1 шт.	201,03
1000 мм	глянец	601082	1 шт.	212,59
1000 мм	сатин	601083	1 шт.	222,41
1200 мм	глянец	601282	1 шт.	253,34
1200 мм	сатин	601283	1 шт.	263,64
1500 мм	глянец	601582	1 шт.	322,06
1500 мм	сатин	601583	1 шт.	332,42



Дизайн "steel II"

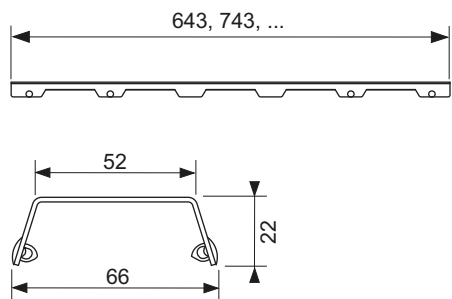

TECEdrainline – Декоративные панели прямые

Декоративная решетка TECEdrainline "basic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600710	1 шт.	85,29
700 мм	сатин	600711	1 шт.	103,11
800 мм	глянец	600810	1 шт.	89,12
800 мм	сатин	600811	1 шт.	106,93
900 мм	глянец	600910	1 шт.	92,92
900 мм	сатин	600911	1 шт.	112,03
1000 мм	глянец	601010	1 шт.	106,93
1000 мм	сатин	601011	1 шт.	117,11
1200 мм	глянец	601210	1 шт.	134,94
1200 мм	сатин	601211	1 шт.	161,69
1500 мм	глянец	601510	1 шт.	175,68
1500 мм	сатин	601511	1 шт.	212,59


Декоративная решетка TECEdrainline "lines", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.


Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600720	SALE 1 шт.	128,55
700 мм	сатин	600721	SALE 1 шт.	156,58
800 мм	глянец	600820	SALE 1 шт.	134,94
800 мм	сатин	600821	SALE 1 шт.	161,69
900 мм	глянец	600920	SALE 1 шт.	147,66
900 мм	сатин	600921	SALE 1 шт.	176,96
1000 мм	глянец	601020	SALE 1 шт.	171,85
1000 мм	сатин	601021	SALE 1 шт.	204,98
1200 мм	глянец	601220	SALE 1 шт.	198,59
1200 мм	сатин	601221	SALE 1 шт.	240,58
1500 мм	глянец	601520	SALE 1 шт.	253,34
1500 мм	сатин	601521	SALE 1 шт.	309,34



Дизайн "basic"

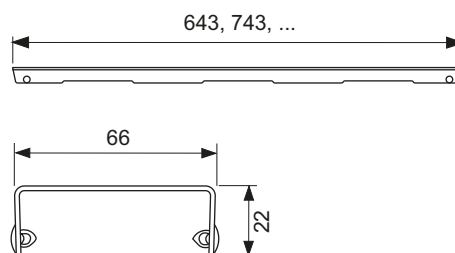

Дизайн "lines"

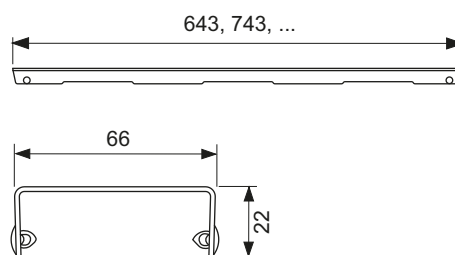

Декоративная решетка TECEdrainline "drops"; нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600730	1 шт.	122,19
700 мм	сатин	600731	1 шт.	150,21
800 мм	глянец	600830	1 шт.	128,55
800 мм	сатин	600831	1 шт.	156,58
900 мм	глянец	600930	1 шт.	134,94
900 мм	сатин	600931	1 шт.	161,69
1000 мм	глянец	601030	1 шт.	157,85
1000 мм	сатин	601031	1 шт.	190,96
1200 мм	глянец	601230	1 шт.	185,88
1200 мм	сатин	601231	1 шт.	226,62
1500 мм	глянец	601530	1 шт.	240,58
1500 мм	сатин	601531	1 шт.	287,71


Декоративная решетка TECEdrainline "royal", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.


Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600740	SALE 1 шт.	170,59
700 мм	сатин	600741	SALE 1 шт.	204,95
800 мм	глянец	600840	SALE 1 шт.	176,96
800 мм	сатин	600841	SALE 1 шт.	212,59
900 мм	глянец	600940	SALE 1 шт.	185,88
900 мм	сатин	600941	SALE 1 шт.	226,62
1000 мм	глянец	601040	SALE 1 шт.	212,59
1000 мм	сатин	601041	SALE 1 шт.	253,34
1200 мм	глянец	601240	SALE 1 шт.	253,34
1200 мм	сатин	601241	SALE 1 шт.	309,34
1500 мм	глянец	601540	SALE 1 шт.	322,09
1500 мм	сатин	601541	SALE 1 шт.	390,80



Дизайн "drops"

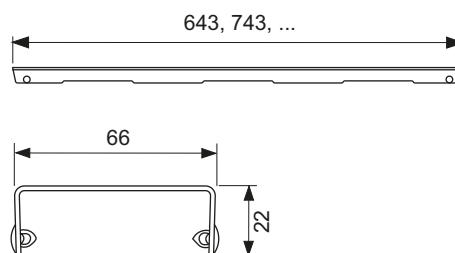

Дизайн "royal"

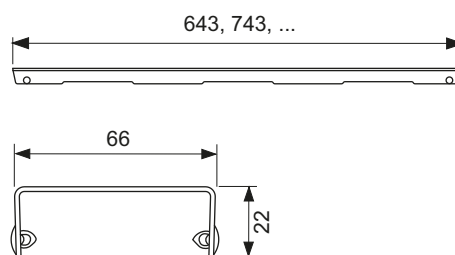

TECEdrainline – Декоративные панели прямые


Декоративная решетка TECEdrainline "quadratum", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, класс нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.

Максимальное сопротивление скольжению босых ног на мокрой поверхности, класс С согласно DIN 51097 (для поверхности «сатин»).



Дизайн "quadratum"

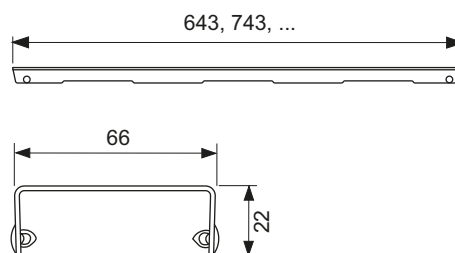


Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600750	1 шт.	170,59
700 мм	сатин	600751	1 шт.	204,95
800 мм	глянец	600850	1 шт.	176,96
800 мм	сатин	600851	1 шт.	212,59
900 мм	глянец	600950	1 шт.	185,88
900 мм	сатин	600951	1 шт.	226,62
1000 мм	глянец	601050	1 шт.	212,59
1000 мм	сатин	601051	1 шт.	253,34
1200 мм	глянец	601250	1 шт.	253,34
1200 мм	сатин	601251	1 шт.	309,34
1500 мм	глянец	601550	1 шт.	322,09
1500 мм	сатин	601551	1 шт.	390,80

Декоративная решетка TECEdrainline "organic", нержавеющая сталь, глянец или сатин, для душевого канала, прямая

Декоративная панель для душевого канала TECEdrainline (прямого) из нержавеющей стали (глянец/сатин) для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг.



Дизайн "organic"

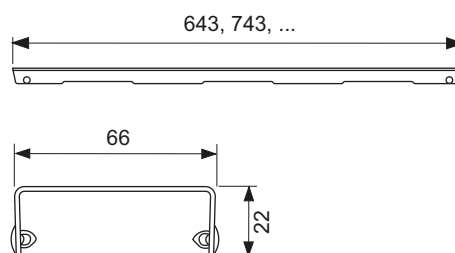

Номинальная длина	Поверхность	арт.	К 1	€/шт.
700 мм	глянец	600760	1 шт.	128,55
700 мм	сатин	600761	1 шт.	156,58
800 мм	глянец	600860	1 шт.	134,94
800 мм	сатин	600861	1 шт.	161,69
900 мм	глянец	600960	1 шт.	147,66
900 мм	сатин	600961	1 шт.	176,96
1000 мм	глянец	601060	1 шт.	171,85
1000 мм	сатин	601061	1 шт.	204,95
1200 мм	глянец	601260	1 шт.	198,59
1200 мм	сатин	601261	1 шт.	240,58
1500 мм	глянец	601560	1 шт.	253,34
1500 мм	сатин	601561	1 шт.	309,34

Угловой канал TECEdrainline с гидроизоляционной лентой Seal System*

Угловой душевой канал 90° для монтажа в бетонной стяжке с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Два отверстия для подсоединения сифонов
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Уплотнение

Длина без облицовки с фланцем = 946 x 946, 1046 x 1046, ... мм

Видимая длина после монтажа = 878 x 878, 978 x 978, ... мм

Ширина без облицовки с фланцем = 156 мм



Видимая ширина после монтажа = 76 мм

Установочная высота до уровня чистового пола (в зависимости от модели сифона):

- 67 мм сифон «вертикальный»
- 68,5 мм сифон «низкий»
- 95 мм сифон «заниженный»
- 120 мм сифон «стандартный»
- 148 мм сифон «максимальный»

Дополнительно приобретается:

- Декоративная решетка или основа для укладки плитки
- 2 сифона
- 2 комплекта установочных опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

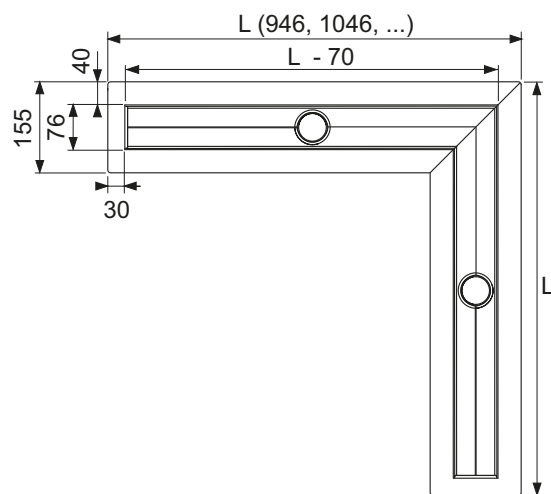

Номинальная длина	Общая длина L	Видимый размер после монтажа L — 70 мм	арт.	K 1	K 2	€/шт.
900 x 900 мм	946 x 946 мм	878 x 878 мм	610900**	1 шт.	9 шт.	516,85
1000 x 1000 мм	1046 x 1046 мм	978 x 978 мм	611000**	1 шт.	9 шт.	538,49
1200 x 1200 мм	1246 x 1246 мм	1178 x 1178 мм	611200**	1 шт.	9 шт.	581,73

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказа с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

TECEdrainline – Декоративные панели для углового канала

Основы для плитки TECEdrainline под облицовку плиткой "plate", для углового душевого канала 90°

Основы для плитки TECEdrainline для установки в корпус канала, из нержавеющей стали, глянец, с видимыми кромками. Максимальная испытательная нагрузка 300 кг в соответствии с классом нагрузки КЗ, из двух частей. Плитка может крепиться на эластичный клей, например, на основе силикона или эпоксидной резины.

Внимание!

Проверьте клей на предмет совместимости!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	610970*	1 шт.	267,33
1000 x 1000 мм	глянец	611070*	1 шт.	295,32
1200 x 1200 мм	глянец	611270*	1 шт.	350,08

Декоративная панель TECEdrainline "steel II" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	610982*	1 шт.	380,24
1000 x 1000 мм	глянец	611082*	1 шт.	417,61
1200 x 1200 мм	глянец	611282*	1 шт.	459,53

Декоративная решетка TECEdrainline "basic" нержавеющая сталь, глянец, для углового душевого канала 90°

Декоративная решетка для душевого канала TECEdrainline, угловое исполнение с углом 90°, из нержавеющей стали для установки в корпус канала, несущая способность в соответствии с классом нагрузки КЗ — испытательная нагрузка 300 кг, из двух частей.

Доступность решеток с поверхностью «сатин» подтверждается по запросу!

Номинальная		арт.	К 1	€/шт.
длина	Поверхность			
900 x 900 мм	глянец	610910*	1 шт.	176,96
1000 x 1000 мм	глянец	611010*	1 шт.	198,59
1200 x 1200 мм	глянец	611210*	1 шт.	240,58



Дизайн "plate"



Дизайн "steel II"



Дизайн "basic"

Душевой канал TECEdrainline под облицовку натуральным камнем с гидроизоляционным комплектом Seal System и основой для камня из нержавеющей стали в комплекте*

Прямой душевой канал и основа для укладки камня TECEdrainline для монтажа в бетонной стяжке с облицовкой крупной кафельной плиткой или плитами натурального камня, с фланцем и гидроизоляционной лентой Seal System, для создания протестированного независимой лабораторией соединения душевого канала TECEdrainline с композитной гидроизоляцией.

Комплект поставки:

- Корпус канала с фланцем из нержавеющей полированной стали, материал 1.4301 (304)
- Гидроизоляционная лента Seal System с текстильной основой для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции
- Соединительные элементы для монтажа в бетонной стяжке и заказываемый отдельно комплект опор
- Центральное отверстие для подсоединения сифона
- Уклон к центру для улучшения слива воды и самоочищения
- Основа для укладки камня выполнена из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), для установки в корпус канала
- Уплотнения

Минимальная высота установки (без декоративной панели) до верхней плоскости канала:

- 52 мм сифон «вертикальный»
- 61,5 мм сифон «низкий»
- 87 мм сифон «заниженный»
- 112 мм сифон «стандартный»
- 140 мм сифон «максимальный»


Размер лотка длина x ширина: (L — 87 мм) x 68 мм

Ширина непрерывной щели по периметру слива: 6–8 мм (см. чертеж справа)

Дополнительно приобретается:

- Сифон
- Комплект опор (опционально)
- Звукоизоляционный мат Drainbase (опционально) для обеспечения соответствия требованиям по уровню шума согласно DIN 4109 и защите от шума (SSt) согласно VDI 4100 уровней от I до III

Примечание: декоративная решетка "steel II" доступна в качестве заказной панели; любые другие типы декоративных панелей (основа для плитки, стеклянные панели, декоративные решетки) не подходят!

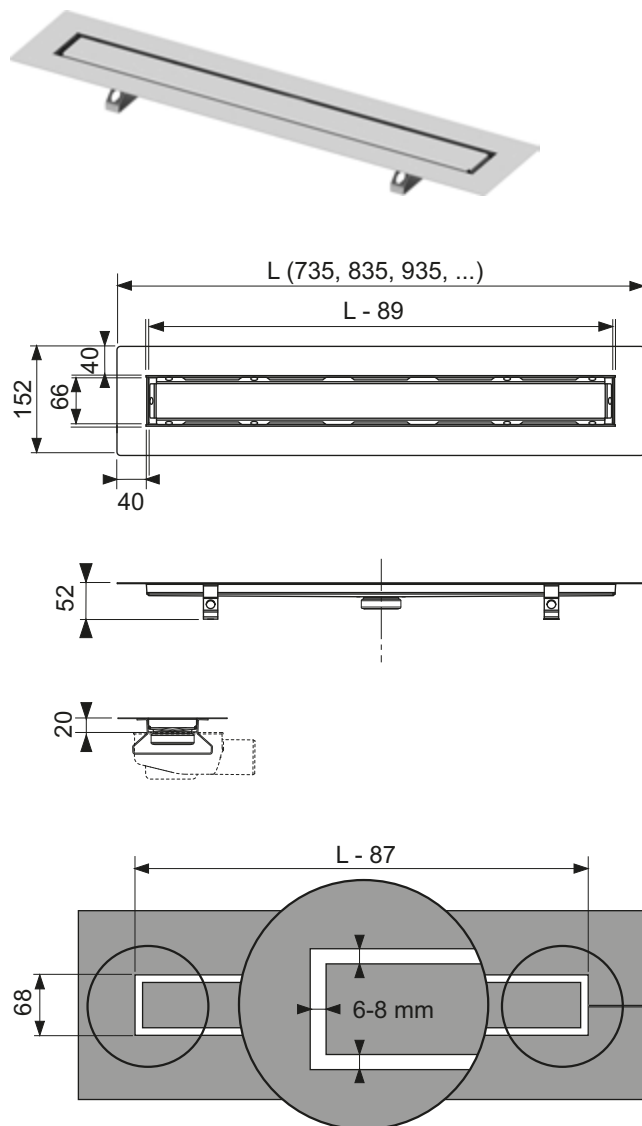

Номинальная длина	Общая длина L	Длина основы для укладки камня L — 89	Длина лотка L — 87	арт.	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	735 мм	646 мм	648 мм	650700	1 шт.	40 шт.	467,68
800 мм	835 мм	746 мм	748 мм	650800	1 шт.	40 шт.	502,41
900 мм	935 мм	846 мм	848 мм	650900	1 шт.	40 шт.	537,15
1000 мм	1035 мм	946 мм	948 мм	651000	1 шт.	40 шт.	572,03
1200 мм	1235 мм	1146 мм	1148 мм	651200	1 шт.	20 шт.	641,32
1500 мм	1535 мм	1446 мм	1448 мм	651500**	1 шт.	20 шт.	746,36

Длина по индивидуальному заказу, эксклюзивные дизайны

Мы будем рады изготовить каналы требуемой вам длины или решетки с дизайном, соответствующим вашим условиям. Минимальное количество заказа - 20 каналов одного типоразмера. Мы сообщим вам стоимость после получения вашего запроса. Время поставки с момента выяснения и утверждения всех деталей составляет от шести до восьми недель. После утверждения заказ с индивидуальными размерами или дизайном декоративной решетки не подлежит отмене, и оплата не возвращается. Максимальная длина канала на заказ — 1500 мм.

Сифон TECEdrainline «низкий» DN 40 боковой слив

Сифон TECEdrainline низкий для душевого канала, образующий поворотное соединение в корпусе канала, боковое соединение с канализационной трубой DN 40, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 68,5 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,5/0,6 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,5/0,6 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,5/0,6 л/с

Внимание!

Ввиду низкой высоты монтажа в зоне слива невозможно обеспечить достаточное покрытие бетонной стяжкой. Поэтому для предотвращения растрескивания рекомендуется использовать только плитку большого размера и армирование.

Не предназначен для использования с инвалидными колясками!

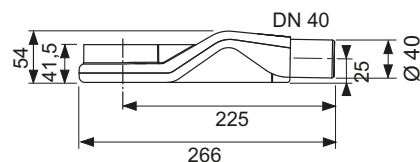

арт.	K 1	K 2	€/шт.
650004	1 шт.	320 шт.	29,30


Сифон TECEdrainline «заниженный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 95 мм
- Пониженный уровень гидрозатвора = 25 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,8 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с

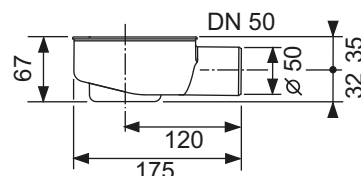

арт.	K 1	K 2	€/шт.
650000	1 шт.	270 шт.	29,30


Сифон TECEdrainline «стандартный» DN 50 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 120 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 0,8/0,9 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 0,7/0,8 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 0,7/0,8 л/с



арт.	K 1	K 2	€/шт.
650001	1 шт.	210 шт.	29,30


Сифон TECEdrainline «максимальный» DN 70 боковой слив

Сифон TECEdrainline для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, боковое соединение с канализационной трубой DN 70, съемная погружная трубка сифона.

- Установочная высота от низа сифона до верхней плоскости душевого канала = 148 мм
- Уровень гидрозатвора = 60 мм согласно DIN EN 1253 > 50 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,2/1,4 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,2/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,1/1,2 л/с

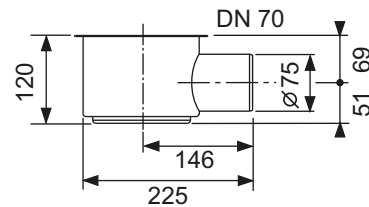

арт.	К 1	К 2	€/шт.
650002	1 шт.	75 шт.	40,74


Сифон TECEdrainline «вертикальный» DN 50

Сифон TECEdrainline вертикальный для душевого канала для установки в корпус канала, сифон поворачивается на 360°, вертикальное соединение с канализационной трубой DN 50, съемная погружная трубка сифона.

- Минимальная установочная высота от верхней плоскости душевого канала до нижнего края опорной пластины канала = 67 мм
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Диаметр отверстия в перекрытии = 130 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды 10/20 мм над решеткой:

- Декоративная решетка "basic": 1,3/1,3 л/с
- Декоративная решетка "steel II": 1,3/1,3 л/с
- Основа для укладки плитки "plate"/"plate II": 1,2/1,2 л/с

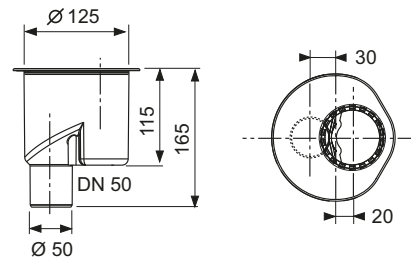


арт.	К 1	К 2	€/шт.
650003	1 шт.	175 шт.	34,39

Комплект опор TECEdrainline

Комплект опор для облегчения регулировки высоты и выравнивания корпуса канала и фиксации положения во время сборки корпуса.

Комплект поставки:

- 4 установочные опоры включая звукоизоляционные колпачки и крепежные элементы



Тип	арт.	К 1	К 2	€/Компл
94-142 мм	660003	1 Компл	45 Компл	19,60
139-187 мм	660004	1 Компл	30 Компл	21,47

TECEdrainline решетка для волос


Решетка из нержавеющей стали для волос для установки в дренажный канал.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660005	1 шт.	10 шт.	11,08

Стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Пластиковый погружной стакан с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов (гидрозатвор с мембраной создает двойной барьер).



Тип	Н	арт.	К 1	К 2	€/шт.
Для сифона «низкий»	24 мм	660015	1 шт.	150 шт.	7,15
Для сифона «заниженный»	45 мм	660016	1 шт.	100 шт.	7,73
Для сифонов «максимальный» и «вертикальный»	94 мм	660017	1 шт.	100 шт.	8,37
Для сифона «стандартный»	74 мм	660018	1 шт.	100 шт.	7,90

Гидроизоляционная лента Seal System для TECEdrainline*

Самоклеющаяся бутиловая гидроизоляционная лента с покрытием для гидроизоляции душевых каналов TECEdrainline. Для наклеивания непосредственно на фланцы душевого канала из нержавеющей стали. С покрытием для монтажа в жидкой или композитной гидроизоляции.

Ширина рулона: 100 мм



арт.	К 1	К 2	€/м
660019	3,9 м	31,2 м	7,71

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S


Звукоизоляционный мат для укладки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109, приложение 2, от 11.1989 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Снижение ударного шума: $\Delta L_w = 20$ дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)



арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	41,60

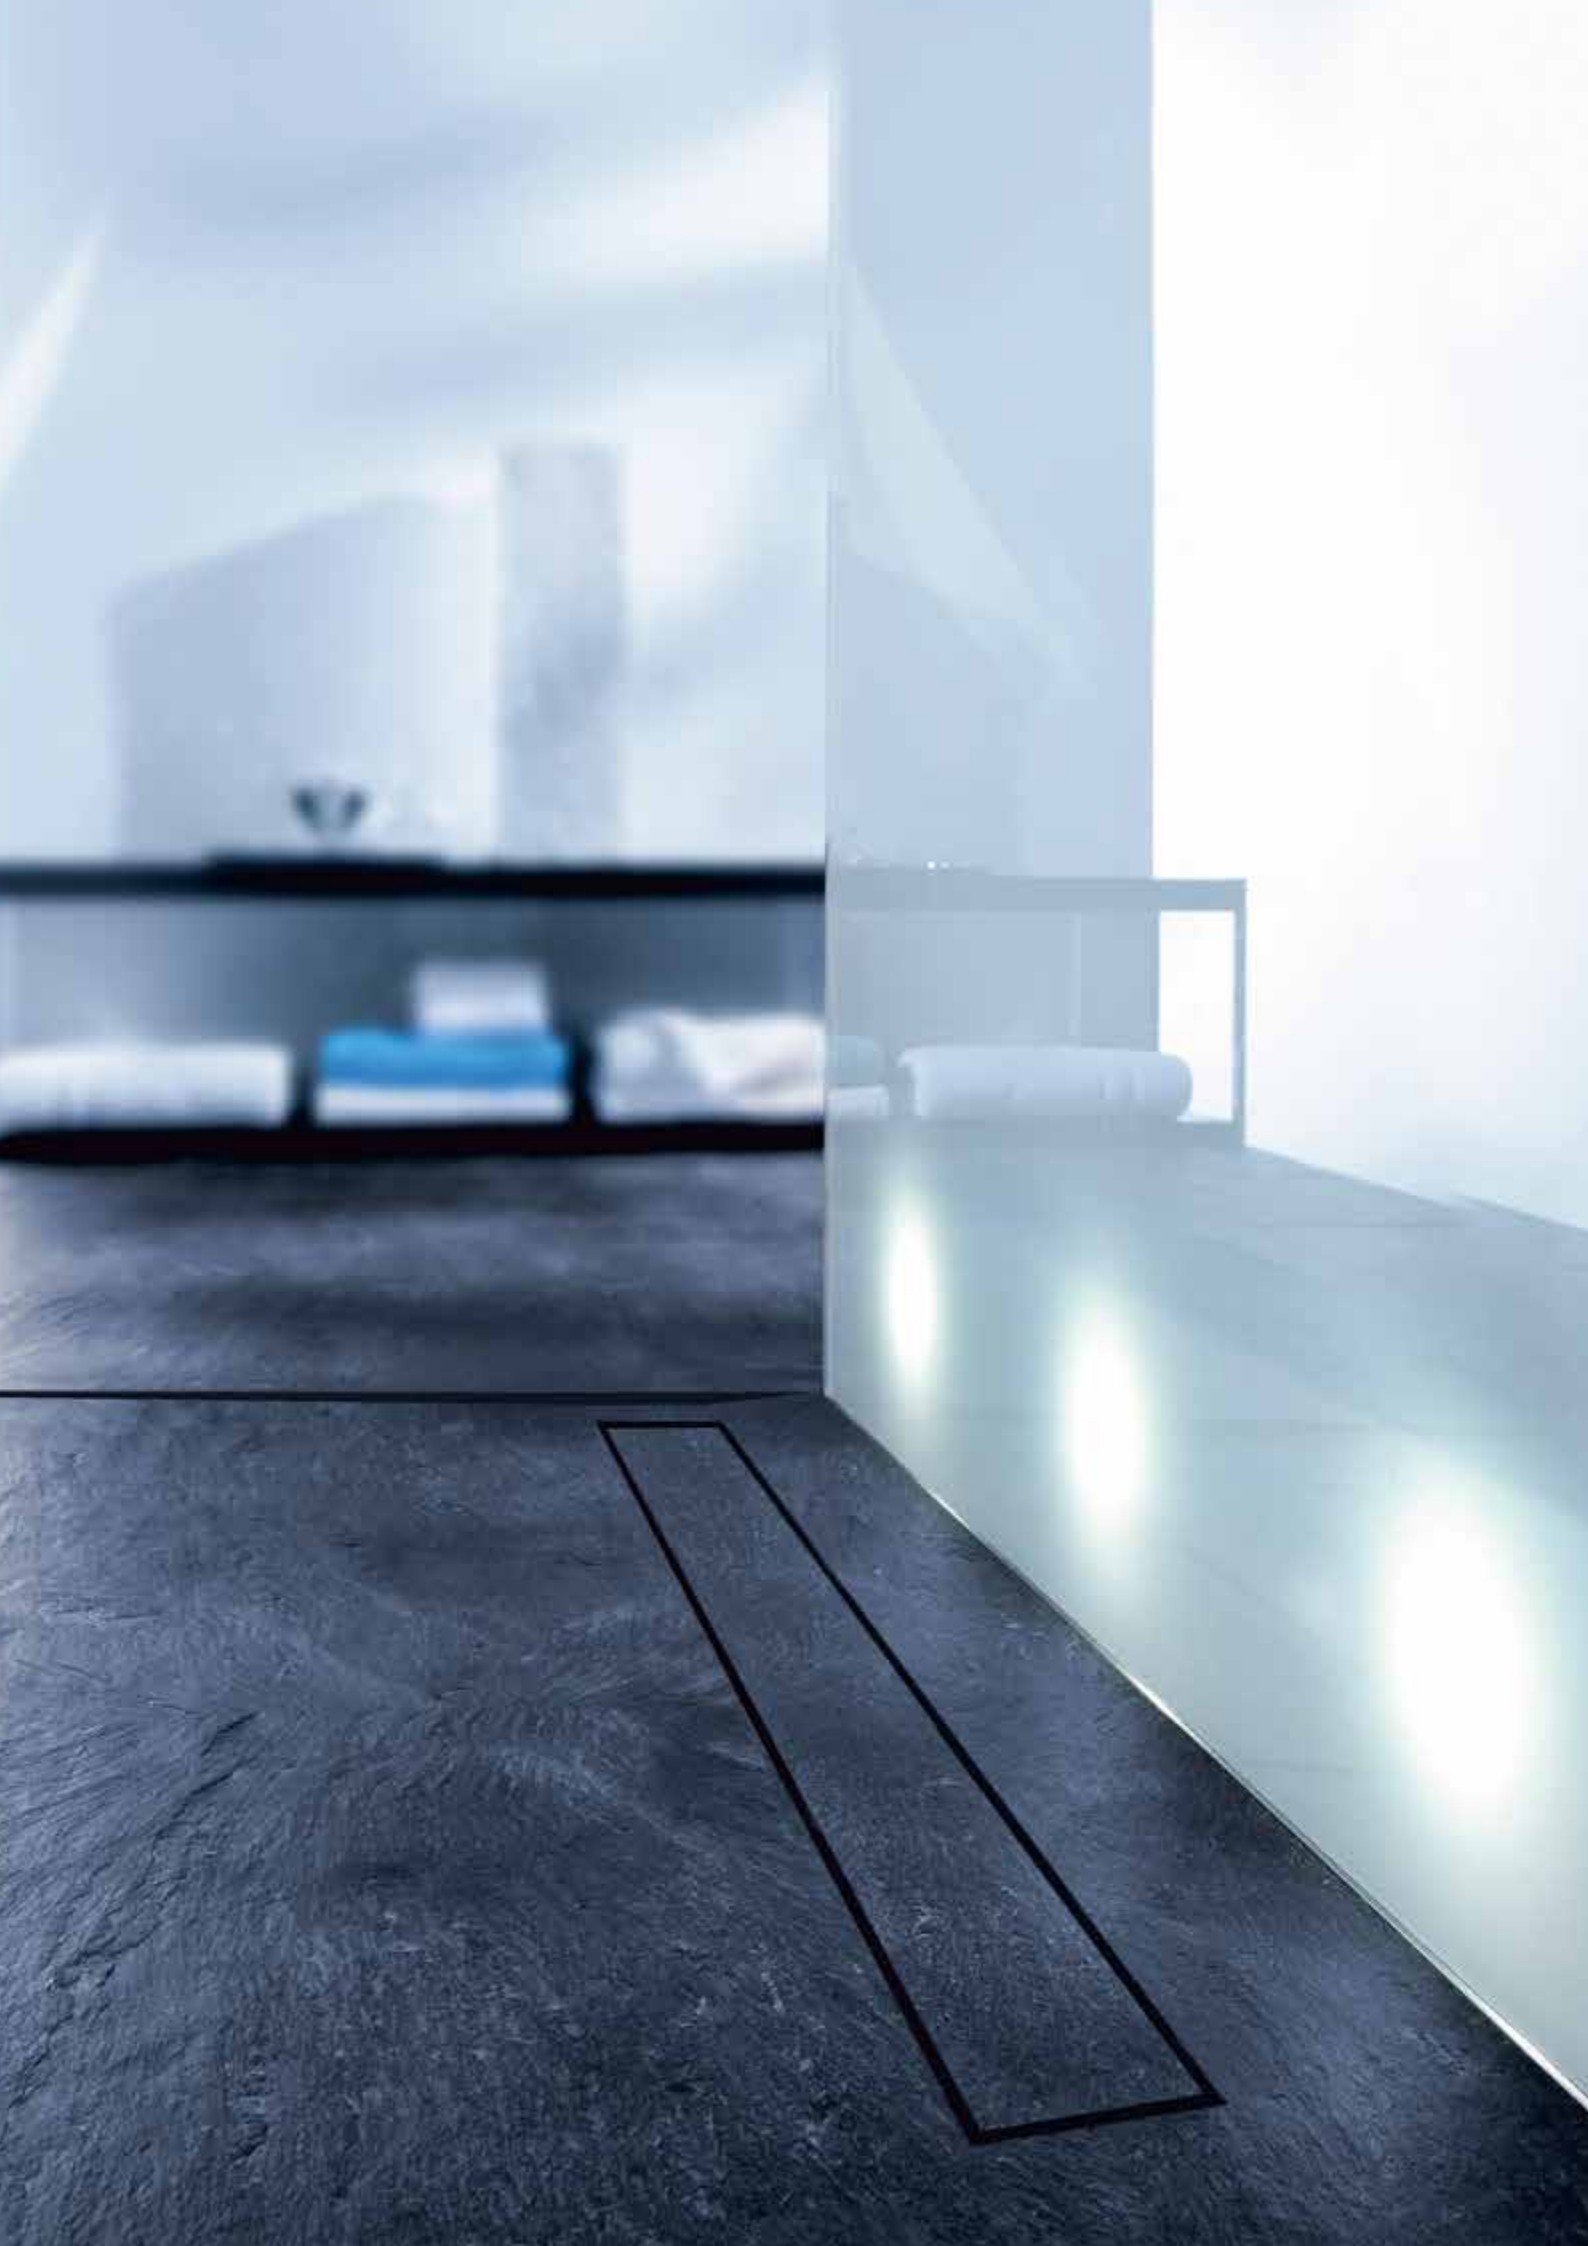



Дренажные системы

TECEdrainpoint S ТОЧЕЧНЫЕ ТРАПЫ

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2021

	Страница
Трапы	176
Сифоны	179
Верхние части трапов	183
Решетки	187
Аксессуары	189
Производительность сифонов	192

TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 50 низкий

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный, DN 50.


Комплект поставки:

- Сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50.
- Удерживающая кромка.
- Со съемным стаканом гидрозатвора.
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть с решеткой из пластика (АБС), уплотнительное кольцо
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой полированной нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, класс нагрузки КЗ (несущая способность 300 кг)

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	18,00

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110, низкий с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 110 горизонтальный, низкий DN 50.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Производительность от 0,62 до 0,98 л/с
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

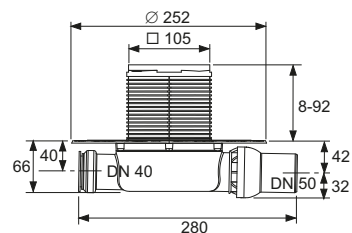

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	35,02

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120, стандартный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 120 горизонтальный, стандартный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 горизонтальный, низкий, пластиковый (PP)
- С универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со встроенным шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	34,78

TECEdrainpoint S – Трапы

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Трап дренажный TECEdrainpoint S 130 вертикальный DN 50, испытан согласно DIN EN 1253.

Комплект поставки:

- Корпус трапа DN 50 вертикальный, пластиковый (PP)
- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съемным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253
- Верхняя часть трапа с рамкой решетки (АБС-пластик) и уплотнительным кольцом
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)


Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту.

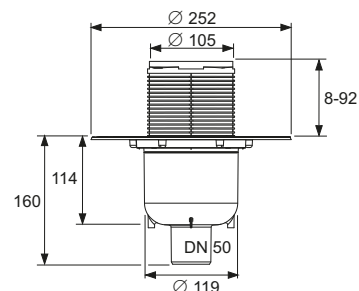

арт.	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	33,09

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, низкий, с универсальным фланцем Seal System*

TECEdrainpoint S DN 50, Сифон дренажный низкий горизонтальный, пластиковый (PP).

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С шаровым соединением
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Пониженный уровень гидрозатвора = 30 мм

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, защитная пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа гидроизоляции:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

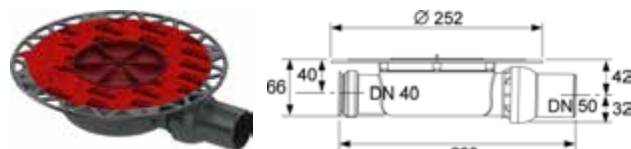

арт.	К 1	€/шт.
3601400	1 шт.	23,26

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, для террасы, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 для террасы или балкона, горизонтальный, низкий, пластиковый (PP).

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Без гидрозатвора

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,66/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,50/1,51 л/с

В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3601401	1 шт.	21,36

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, стандартный, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 40 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с


В комплект входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

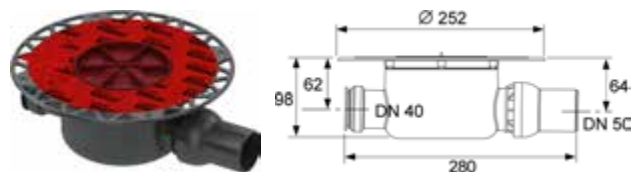

арт.	К 1	€/шт.
3601500	1 шт.	22,07

Сифон TECEdrainpoint S DN 50, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 50 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 100 мм (арт. 3660001), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

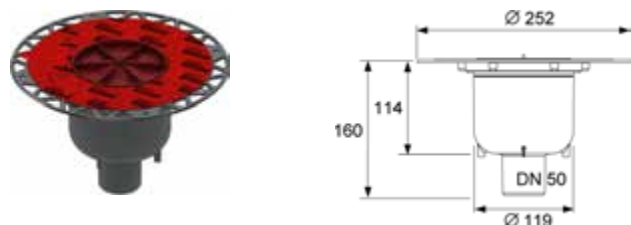

арт.	К 1	€/шт.
3601600	1 шт.	20,73

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,62/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,87/1,74 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3603500	1 шт.	25,38

Сифон TECEdrainpoint S DN 70, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 70 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,47/1,81 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,63/1,84 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.



арт.	К 1	€/шт.
3603600	1 шт.	24,11

TECEdrainpoint S – Сифоны

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 горизонтальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- С боковым входом DN 50 с заглушкой
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,90/1,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,86/2,03 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.

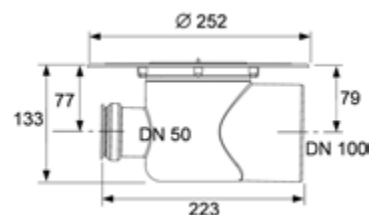

арт.	К 1	€/шт.
3607500	1 шт.	27,66

Сифон TECEdrainpoint S DN 100, вертикальный с универсальным фланцем Seal System*

Сифон дренажный TECEdrainpoint S DN 100 вертикальный, стандартный, пластиковый (PP), испытанный согласно DIN EN 1253.

- с универсальным фланцем для соединения композитной гидроизоляции согласно стандарту DIN 18534 или зажимными фланцевыми соединениями
- Со съёмным стаканом гидрозатвора
- Уровень гидрозатвора = 50 мм согласно DIN EN 1253

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,76/1,42 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,80/2,10 л/с


В комплект поставки входит защитная монтажная заглушка, пленка для монтажа и инструкции по сборке.

Дополнительно приобретается в зависимости от типа уплотнения:

- Манжета Seal System для создания испытанного независимой лабораторией соединения с композитной гидроизоляцией.
- Монтажный комплект с прижимным фланцем и гидроизоляционная манжета, обрезаемая по месту

Примечание:

Производительность измерена у верхней части трапа и с декоративной решеткой 150 мм (арт. 3660003), дополнительные сведения о производительности см. в соответствующем разделе.





арт.	К 1	€/шт.
3607600	1 шт.	25,87

Основа для плитки TECEdrainpoint S, 100 мм, из нержавеющей стали, без рамки

Комплект состоит из верхней части трапа под облицовку плиткой и безрамочной основы под облицовку плиткой, 100 x 100 мм.

- Наружный диаметр = 110 мм
- Высота = 1 мм (походит для кафельной плитки и натурального камня любой толщины)
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Безрамочная основа под облицовку плиткой из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 83 x 83 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660016	1 шт.	28,19

Основа для плитки TECEdrainpoint S "plate", 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из основы для укладки плитки 142 x 142 мм и рамки основы с удлинительным элементом.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 23–118 мм
- Внутренняя высота вставки под облицовку плиткой = 10,5 мм
- Рамка из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Основа для укладки плитки из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660011	1 шт.	42,06

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 x 100 мм и рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660001	1 шт.	19,31

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 х 100 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 х 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660002	1 шт.	36,16

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 100 мм, с фиксаторами, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 100 х 100 мм с фиксаторами и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 х 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660009	1 шт.	51,00

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в пластиковой рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 х 142 мм и рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–92 мм
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 х 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки К3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660003	1 шт.	20,92

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3660004	1 шт.	39,48

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, 150 мм, с фиксаторами, в стальной рамке, с монтажным элементом

Комплект состоит из базовой декоративной решетки 142 x 142 мм с фиксаторами и стальной рамки декоративной решетки.

- Верхняя часть трапа с рамкой решетки из пластика (АБС)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка TECEdrainpoint S из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки КЗ (нагрузка до 300 кг)
- Два винта с потайной головкой




арт.	К 1	€/шт.
3660010	1 шт.	54,32

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", 100 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Верхняя часть трапа с рамкой решетки из нержавеющей стали и декоративная решетка "quadratum" 100 x 100 мм.

- Верхняя часть трапа из пластика (ABS)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 10–86 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 100 x 100 мм, полированная поверхность, класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)
- Оценка сопротивления скольжению босых ног на мокрой поверхности, группа B, согласно DIN 51097




арт.	К 1	€/шт.
3660007	1 шт.	67,15

TECEdrainpoint S – Верхние части трапов

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", 150 мм, в стальной рамке, с монтажным элементом

Верхняя часть трапа с рамкой решетки из нержавеющей стали и декоративная решетка "quadratum" 142 x 142 мм.

- Верхняя часть трапа из пластика (ABS)
- Уплотнительное кольцо
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 12–88 мм
- Рамка решетки из тянутой нержавеющей стали, материал 1.4301 (304)
- Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), размеры 142 x 142 мм, полированная поверхность, класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)
- Оценка сопротивления скольжению босых ног на мокрой поверхности, группа B, согласно DIN 51097





арт.	К 1	€/шт.
3660008	1 шт.	126,41

Удлинитель трапа TECEdrainpoint S, с универсальным фланцем Seal System*

Верхняя часть сифона из пластика с универсальным фланцем из пластика (PP) для композитных прокладок или зажимного фланцевого соединения.

- С универсальным фланцем для соединения с композитной гидроизоляцией в соответствии с DIN 18534 или с фланцевым соединением
- Уплотнительное кольцо в комплекте
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулировка высоты = 12–95 мм




арт.	К 1	€/шт.
3660005	1 шт.	13,98



Удлинитель TECEdrainpoint S без фланца

Удлинитель верхней части трапа из пластика (АБС).

- С уплотнительным кольцом
- Наружный диаметр = 110 мм
- Регулирование высоты = 14–95 мм





арт.	К 1	€/шт.
3660006	1 шт.	8,37

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм, с фиксаторами

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянутая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), с фиксаторами.

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки K3 (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки





арт.	К 1	€/шт.
3665000	1 шт.	14,84

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм, с фиксаторами

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянутая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304), с фиксаторами.

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки K3 (нагрузка до 300 кг)
- В комплекте два винта с потайной головкой и саморезные резьбовые втулки





арт.	К 1	€/шт.
3665001	1 шт.	18,40

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, тянутая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)





арт.	К 1	€/шт.
3665002	1 шт.	7,74

Декоративная решетка TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, тянутая нержавеющая сталь, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L3 (нагрузка до 300 кг)




арт.	К 1	€/шт.
3665003	1 шт.	14,25

TECEdrainpoint S – Решетки

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", нержавеющая сталь, 100 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 100 x 100 мм, изготовленная из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 100 x 100 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)
- Оценка сопротивления скольжению босых ног на мокрой поверхности, группа B, согласно DIN 51097





арт.	К 1	€/шт.
3665006	1 шт.	62,50

Декоративная решетка TECEdrainpoint S "quadratum", нержавеющая сталь, 150 мм

Декоративная решетка "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 мм, изготовленная из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304).

- Размеры = 142 x 142 мм (наружные размеры)
- Полированная поверхность
- Класс нагрузки L15 (нагрузка до 1500 кг)
- Оценка сопротивления скольжению босых ног на мокрой поверхности, группа B, согласно DIN 51097



арт.	К 1	€/шт.
3665009	1 шт.	106,47


Гидроизоляционная манжета TECEdrainpoint S Seal System для композитных гидроизоляционных материалов*

Гидроизоляционная манжета Seal System для создания испытанного, сертифицированного соединения трапов TECEdrainpoint S со слоем композитной гидроизоляции

Комплект поставки:

- РР-полотно (верхняя и нижняя часть) и внутренняя гидроизоляционная пленка из ПЭ
- Размеры = 480 x 480 мм

арт.	К 1	€/шт.
3690004	1 шт.	13,39

**Монтажный комплект с прижимным фланцем TECEdrainpoint S, нержавеющая сталь**

Монтажный комплект с прижимным фланцем для гидроизоляции сифонов TECEdrainpoint S.

Комплект поставки:

- Прижимной фланец из нержавеющей стали, материал 1.4301 (304), с готовым круглым отверстием
- Гидроизоляционное кольцо из пористой резины
- Шесть винтов из нержавеющей стали

арт.	К 1	€/шт.
3690003	1 шт.	28,27

**Гидроизоляционная пленка EPDM, обрезаемая по месту, для зажимных фланцевых соединений TECEdrainpoint S**



Гидроизоляционная манжета для трапов TECEdrainpoint S для соединения битумной мембраны, листов полимерно-битумной мембраны или гидроизоляционных листов EPDM путем приклеивания горячим воздухом или приклеивания по всей площади. Гидроизоляционная манжета устанавливается на универсальный фланец с помощью монтажного комплекта с прижимным фланцем.

- Материал: EPDM с армированием стеклотканью, нижняя сторона со слоем полимер-цементного битума и покрытием из мелкого кварца
- Размеры = 500 x 500 мм
- Толщина материала = 3,1 мм
- Производитель: Phoenix Restrix MB

Дополнительно приобретается:

- Монтажный комплект с прижимным фланцем (арт. 3690003)


арт.	К 1	€/шт.
3690006	1 шт.	36,59



TECEdrainpoint S – Аксессуары

Стакан гидрозатвора с мембраной TECEdrainpoint S

Погружной стакан с мембраной для трапов TECEdrainpoint S, пластиковый (PP) с внутренней мембраной для предотвращения пересыхания гидрозатвора и распространения неприятного запаха и паразитов; гидрозатвор с мембраной создают двойной барьер. Может использоваться для замены стаканов гидрозатвора всех дренажных трапов TECEdrainpoint S.



Тип	H	арт.	К 1	€/шт.
Для трапа DN 50, низкого	50 мм	3695002	1 шт.	7,27
Для трапов DN 50 стандартных и вертикальных и DN 70	83 мм	3695005	1 шт.	8,73
Для трапов DN 100	117 мм	3695006	1 шт.	9,00

Решетка для волос для трапа TECEdrainpoint S

Решетка пластиковая для установки в трап TECEdrainpoint S.



арт.	К 1	К 2	€/шт.
3690005	1 шт.	100 шт.	6,32

Комплект опор со звукоизолирующими прокладками для сифонов TECEdrainpoint S

Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S с универсальным фланцем Seal System для регулирования высоты и крепления на этапе монтажа до окончательной отделки.

Регулировочный диапазон от нижнего края опор до верхнего края универсального фланца: 64–165 мм

В комплекте 4 опоры для трапа с шумопоглощающим элементом и крепежными элементами.



арт.	К 1	К 2	€/Компл
3690007	1 Компл	10 Компл	22,70

Звукоизоляционный мат Drainbase для TECEdrainprofile, TECEdrainline и TECEdrainpoint S

Звукоизоляционный мат для укладки под плавающей бетонной стяжкой в душевых зонах, устроенных на уровне пола, или по всей площади ванной комнаты. Для приглушения шумов канализации и ударных звуков, а также для создания изоляции ударных звуков при ремонте помещений или новом строительстве.

Изготавливается из переработанных высокопрочных каучуковых гранул на связующем из полиуретанового эластомера. Соответствует повышенным требованиям к уровню шума согласно DIN 4109, приложение 2, от 11.1989 и самым высоким требованиям к защите от шума SSt III согласно VDI 4100 от 10.2012 (подтверждение звукоизоляционных свойств испытаниями предоставляется по запросу).

- Форма поставки: 1,25 м x 1,25 м x 6 мм
- Класс пожарной опасности: B2 (DIN 4102)
- Тепловое сопротивление: 0,05 (м²К)/Вт
- Сжатие при 15 т/м²: 0,6 мм
- Снижение ударного шума: $\Delta L_w = 20$ дБ(А) (с 50 мм бетонной стяжкой)





арт.	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	16 шт.	41,60

Производительность сифонов TECEdrainpoint S

(в л/с согласно DIN EN 1253)

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	при минимальной высоте монтажа решетки (1)		при максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 50 низкий (3601400)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 (3601500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Основа для плитки "plate", 150мм (3660011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 вертикальный (3601600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 для террас и балконов (3601401)	Декоративная решетка, 100 мм (3660001, 3660002, 3660009)	0,66	1,22	0,50	1,51
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660007)	0,48	0,89	0,56	1,53
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,71	0,97	0,81	1,07
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	0,97	1,46	0,86	1,27
DN 70 горизонтальный (3603500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 вертикальный (3603600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 горизонтальный (3607500)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 вертикальный (3607600)	Декоративная решетка, 100 мм (3660003, 3660004, 3660010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (3660008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Основа для плитки, 100 мм (3660016) + удлинитель без фланца (3660006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Основа для плитки "plate", 150 мм (3660011)	1,22	1,36	1,72	2,20

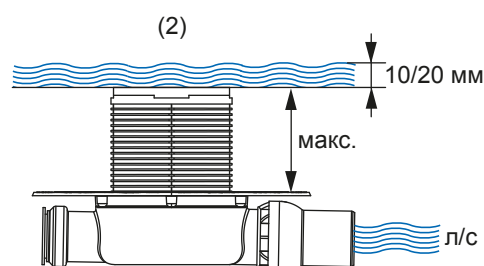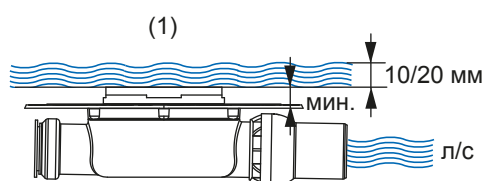

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600700	-	1	40	-	158
600701	-	1	32	-	159
600710	-	1	-	-	162
600711	-	1	-	-	162
600720	SALE	1	-	-	162
600721	SALE	1	-	-	162
600730	-	1	-	-	163
600731	-	1	-	-	163
600740	SALE	1	-	-	163
600741	SALE	1	-	-	163
600750	-	1	-	-	164
600751	-	1	-	-	164
600760	-	1	-	-	164
600761	-	1	-	-	164
600770	-	1	-	-	160
600772	-	1	-	-	160
600782	-	1	-	-	161
600783	-	1	-	-	161
600790	-	1	-	-	161
600791	-	1	-	-	161
600792	-	1	-	-	161
600800	-	1	40	-	158
600801	-	1	32	-	159
600810	-	1	-	-	162
600811	-	1	-	-	162
600820	SALE	1	-	-	162
600821	SALE	1	-	-	162
600830	-	1	-	-	163
600831	-	1	-	-	163
600840	SALE	1	-	-	163
600841	SALE	1	-	-	163
600850	-	1	-	-	164
600851	-	1	-	-	164
600860	-	1	-	-	164
600861	-	1	-	-	164
600870	-	1	-	-	160
600872	-	1	-	-	160
600882	-	1	-	-	161
600883	-	1	-	-	161
600890	-	1	-	-	161
600891	-	1	-	-	161
600892	-	1	-	-	161
600900	-	1	40	-	158
600901	-	1	32	-	159
600910	-	1	-	-	162
600911	-	1	-	-	162
600920	SALE	1	-	-	162
600921	SALE	1	-	-	162
600930	-	1	-	-	163
600931	-	1	-	-	163

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
600940	SALE	1	-	-	163
600941	SALE	1	-	-	163
600950	-	1	-	-	164
600951	-	1	-	-	164
600960	-	1	-	-	164
600961	-	1	-	-	164
600970	-	1	-	-	160
600972	-	1	-	-	160
600982	-	1	-	-	161
600983	-	1	-	-	161
600990	-	1	-	-	161
600991	-	1	-	-	161
600992	-	1	-	-	161
601000	-	1	40	-	158
601001	-	1	32	-	159
601010	-	1	-	-	162
601011	-	1	-	-	162
601020	SALE	1	-	-	162
601021	SALE	1	-	-	162
601030	-	1	-	-	163
601031	-	1	-	-	163
601040	SALE	1	-	-	163
601041	SALE	1	-	-	163
601050	-	1	-	-	164
601051	-	1	-	-	164
601060	-	1	-	-	164
601061	-	1	-	-	164
601070	-	1	-	-	160
601072	-	1	-	-	160
601082	-	1	-	-	161
601083	-	1	-	-	161
601090	-	1	-	-	161
601091	-	1	-	-	161
601092	-	1	-	-	161
601200	-	1	20	-	158
601201	-	1	16	-	159
601210	-	1	-	-	162
601211	-	1	-	-	162
601220	SALE	1	-	-	162
601221	SALE	1	-	-	162
601230	-	1	-	-	163
601231	-	1	-	-	163
601240	SALE	1	-	-	163
601241	SALE	1	-	-	163
601250	-	1	-	-	164
601251	-	1	-	-	164
601260	-	1	-	-	164
601261	-	1	-	-	164
601270	-	1	-	-	160
601272	-	1	-	-	160

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
601282	-	1	-	-	161
601283	-	1	-	-	161
601290	-	1	-	-	161
601291	-	1	-	-	161
601292	-	1	-	-	161
601500	-	1	20	-	158
601501	-	1	16	-	159
601510	-	1	-	-	162
601511	-	1	-	-	162
601520	SALE	1	-	-	162
601521	SALE	1	-	-	162
601530	-	1	-	-	163
601531	-	1	-	-	163
601540	SALE	1	-	-	163
601541	SALE	1	-	-	163
601550	-	1	-	-	164
601551	-	1	-	-	164
601560	-	1	-	-	164
601561	-	1	-	-	164
601570	-	1	-	-	160
601572	-	1	-	-	160
601582	-	1	-	-	161
601583	-	1	-	-	161
601590	-	1	-	-	161
601591	-	1	-	-	161
601592	-	1	-	-	161
610900	-	1	9	-	165
610910	-	1	-	-	166
610970	-	1	-	-	166
610982	-	1	-	-	166
611000	-	1	9	-	165
611010	-	1	-	-	166
611070	-	1	-	-	166
611082	-	1	-	-	166
611200	-	1	9	-	165
611210	-	1	-	-	166
611270	-	1	-	-	166
611282	-	1	-	-	166
650000	-	1	270	-	168
650001	-	1	210	-	168
650002	-	1	75	-	169
650003	-	1	175	-	169
650004	-	1	320	-	168
650700	-	1	40	-	167
650800	-	1	40	-	167
650900	-	1	40	-	167
651000	-	1	40	-	167
651200	-	1	20	-	167
651500	-	1	20	-	167
660001	-	1	16	-	153, 171, 191

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
660003	-	1	45	-	170
660004	-	1	30	-	170
660005	-	1	10	-	170
660015	-	1	150	-	170
660016	-	1	100	-	170
660017	-	1	100	-	170
660018	-	1	100	-	170
660019	-	3,9	31,2	-	170
670800	-	1	-	-	148
670801	-	1	-	-	149
670802	-	1	-	-	149
670803	-	1	-	-	149
670810	-	1	-	-	148
670811	-	1	-	-	149
670812	-	1	-	-	149
670813	-	1	-	-	149
670900	-	1	-	-	148
670901	-	1	-	-	149
670902	-	1	-	-	149
670903	-	1	-	-	149
670910	-	1	-	-	148
670911	-	1	-	-	149
670912	-	1	-	-	149
670913	-	1	-	-	149
671000	-	1	-	-	148
671001	-	1	-	-	149
671002	-	1	-	-	149
671003	-	1	-	-	149
671010	-	1	-	-	148
671011	-	1	-	-	149
671012	-	1	-	-	149
671013	-	1	-	-	149
671200	-	1	-	-	148
671201	-	1	-	-	149
671202	-	1	-	-	149
671203	-	1	-	-	149
671210	-	1	-	-	148
671211	-	1	-	-	149
671212	-	1	-	-	149
671213	-	1	-	-	149
673001	-	1	-	-	150
673002	-	1	-	-	151
674000	-	1	50	-	152
674001	NEW	1	18	-	152
674002	-	1	-	-	152
3601050	-	1	10	-	176
3601100	-	1	10	-	176
3601200	-	1	10	-	177
3601300	-	1	10	-	178
3601400	-	1	-	-	179

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
3601401	-	1	-	-	179
3601500	-	1	-	-	180
3601600	-	1	-	-	180
3603500	-	1	-	-	181
3603600	-	1	-	-	181
3607500	-	1	-	-	182
3607600	-	1	-	-	182
3660001	-	1	-	-	183
3660002	-	1	-	-	184
3660003	-	1	-	-	184
3660004	-	1	-	-	185
3660005	-	1	-	-	186
3660006	-	1	-	-	186
3660007	-	1	-	-	185
3660008	-	1	-	-	186
3660009	-	1	-	-	184
3660010	-	1	-	-	185
3660011	-	1	-	-	183
3660016	-	1	-	-	183
3665000	-	1	-	-	187
3665001	-	1	-	-	187
3665002	-	1	-	-	187
3665003	-	1	-	-	187
3665006	-	1	-	-	188
3665009	-	1	-	-	188
3690003	-	1	-	-	189
3690004	-	1	-	-	189
3690005	-	1	100	-	190
3690006	-	1	-	-	189
3690007	-	1	10	-	190
3695002	-	1	-	-	190
3695005	-	1	-	-	190
3695006	-	1	-	-	190
9000000	-	18	630	1890	134
9010002	-	30	240	5400	134
9010003	-	10	30	-	141
9010009	-	5	50	-	142
9018002	-	6	30	-	141
9018011	-	2	10	-	141
9020033	-	1	10	-	136
9020034	-	1	10	-	136
9020036	-	1	2	-	139
9020038	-	1	-	-	137
9020039	SALE	1	-	-	137
9020040	-	1	10	-	138
9020041	-	1	10	-	138
9021019	-	50	200	400	135
9030002	-	10	60	240	134
9030011	-	5	15	60	134
9030013	-	2	10	-	134

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9030017	-	1	-	-	142
9030024	-	1	-	-	128
9030028	-	1	-	-	109
9040001	-	10	30	-	141
9040004	-	10	30	-	141
9041008	-	1	30	-	125
9041029	-	1	-	-	108
9042003	-	1	-	-	106, 140
9042005	NEW	1	10	-	140
9042008	-	1	10	-	97
9042010	-	1	10	-	96
9042011	-	1	10	-	96
9042012	-	1	10	-	96
9042013	-	1	10	-	96
9042016	-	1	10	-	96
9042017	-	1	10	-	96
9042018	-	1	10	-	96
9140000	-	4	20	-	142
9150000	NEW	1	-	-	138
9200010	-	1	10	60	111, 118, 129
9221011	-	1	-	-	128
9240100	-	1	10	-	63
9240125	-	1	10	-	63
9240126	-	1	10	-	63
9240140	-	1	10	-	63
9240200	-	1	10	-	63
9240225	-	1	10	-	63
9240226	-	1	10	-	63
9240240	-	1	10	-	63
9240253	-	1	10	-	63
9240254	-	1	10	-	63
9240310	-	1	10	-	56
9240311	-	1	10	-	56
9240312	-	1	10	-	56
9240314	-	1	10	-	56
9240320	-	1	10	-	56
9240321	-	1	10	-	56
9240322	-	1	10	-	56
9240324	-	1	10	-	56
9240350	-	1	-	-	57
9240351	-	1	-	-	57
9240352	-	1	-	-	57
9240353	-	1	-	-	57
9240354	-	1	-	-	58
9240355	-	1	-	-	58
9240356	-	1	-	-	59
9240357	-	1	-	-	59
9240360	-	1	-	-	60
9240361	-	1	-	-	57
9240362	-	1	-	-	57

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240365	-	1	10	-	56
9240366	-	1	10	-	56
9240400	-	1	10	-	61
9240401	-	1	10	-	61
9240402	-	1	10	-	61
9240403	-	1	10	-	61
9240405	-	1	10	-	61
9240407	-	1	10	-	61
9240410	-	1	10	-	50, 61
9240411	-	1	10	-	50, 61
9240412	-	1	10	-	50, 61
9240415	-	1	10	-	50, 61
9240431	-	1	10	-	52
9240432	-	1	10	-	52
9240433	-	1	10	-	52
9240434	-	1	10	-	52
9240440	-	1	10	-	52
9240441	-	1	10	-	52
9240442	-	1	-	-	52, 77
9240443	NEW	1	-	-	54
9240451	NEW	1	-	-	54
9240452	NEW	1	-	-	54
9240453	NEW	1	-	-	54
9240454	NEW	1	-	-	54
9240461	NEW	1	-	-	53
9240462	NEW	1	-	-	53
9240463	NEW	1	-	-	53
9240464	NEW	1	-	-	53
9240600	-	1	10	-	50
9240625	-	1	10	-	50
9240626	-	1	10	-	50
9240627	-	1	10	-	50
9240640	-	1	10	-	50
9240643	-	1	10	-	45, 48, 51, 62
9240644	-	1	20	-	45, 47, 51, 62
9240645	-	1	10	-	45, 48, 51, 62
9240646	-	1	20	-	45, 47, 51, 62
9240647	-	1	20	-	45, 47, 51, 62
9240648	-	1	20	-	45, 47, 51, 62
9240649	-	1	20	-	45, 47, 51, 62
9240650	-	1	10	-	50
9240651	SALE	1	10	-	50
9240652	SALE	1	10	-	50
9240653	SALE	1	10	-	50
9240654	-	1	10	-	50
9240655	-	1	10	-	50
9240656	-	1	10	-	50
9240657	-	1	10	-	50
9240658	-	1	10	-	50
9240659	-	1	10	-	50

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9240660	-	1	10	-	50
9240663	-	1	10	-	49
9240664	-	1	10	-	49
9240665	-	1	10	-	49
9240666	-	1	10	-	49
9240667	-	1	10	-	49
9240668	-	1	10	-	49
9240669	-	1	10	-	49
9240670	SALE	1	10	-	49
9240671	-	1	10	-	49
9240672	SALE	1	10	-	49
9240673	SALE	1	10	-	49
9240674	-	1	10	-	49
9240675	-	1	10	-	49
9240676	SALE	1	10	-	49
9240677	SALE	1	10	-	49
9240678	-	1	10	-	49
9240679	-	1	10	-	49
9240680	SALE	1	10	-	49
9240683	SALE	1	10	-	49
9240684	SALE	1	10	-	49
9240685	SALE	1	10	-	49
9240800	-	1	10	-	47
9240801	-	1	10	-	47
9240802	-	1	10	-	47
9240803	-	1	10	-	47
9240804	-	1	10	-	47
9240805	-	1	10	-	47
9240806	-	1	10	-	47
9240807	-	1	10	-	47
9240808	-	1	10	-	47
9240809	-	1	10	-	47
9240830	-	1	10	-	46
9240831	-	1	10	-	46
9240832	-	1	10	-	46
9240833	-	1	10	-	46
9240834	-	1	10	-	46
9240836	-	1	10	-	46
9240837	-	1	10	-	46
9240838	-	1	10	-	46
9240839	-	1	10	-	46
9240840	-	1	10	-	46
9240841	-	1	10	-	46
9240950	-	1	-	-	64, 111, 129
9240960	-	1	-	-	44
9240961	-	1	-	-	44
9240970	-	1	-	-	44
9240971	-	1	-	-	45
9242031	-	1	-	-	70
9242032	-	1	-	-	70

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9242034	-	1	-	-	70
9242035	-	1	-	-	70
9242036	-	1	-	-	70
9242037	-	1	-	-	70
9242038	-	1	-	-	70
9242039	-	1	-	-	70
9242040	-	1	-	-	72
9242041	-	1	-	-	72
9242042	-	1	-	-	72
9242050	-	1	10	-	71
9242051	-	1	10	-	71
9242054	-	1	10	-	71
9242055	-	1	10	-	71
9242060	-	1	10	-	69
9242061	-	1	10	-	69
9242062	-	1	10	-	69
9242063	-	1	10	-	69
9242070	-	1	10	-	68
9242071	-	1	10	-	68
9242100	-	1	15	-	82
9242101	SALE	1	15	-	82
9242126	-	1	15	-	82
9242140	-	1	15	-	82
9242310	-	1	15	-	78
9242311	-	1	15	-	78
9242312	-	1	15	-	78
9242314	-	1	15	-	78
9242350	-	1	10	-	79
9242351	-	1	10	-	79
9242352	-	1	10	-	79
9242353	-	1	10	-	79
9242354	-	1	10	-	79
9242355	-	1	10	-	79
9242356	-	1	10	-	79
9242357	-	1	10	-	79
9242400	-	1	15	-	81
9242401	-	1	15	-	81
9242402	-	1	15	-	81
9242403	-	1	15	-	81
9242405	-	1	15	-	81
9242431	-	1	15	-	77
9242432	-	1	15	-	77
9242433	-	1	10	-	77
9242434	-	1	15	-	77
9242600	-	1	15	-	76
9242601	SALE	1	15	-	76
9242625	-	1	15	-	76
9242626	-	1	15	-	76
9242627	-	1	15	-	76
9242640	SALE	1	15	-	76

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9242646	-	1	40	-	74, 76, 81
9242647	-	1	40	-	74, 76, 81
9242648	-	1	40	-	74, 76, 81
9242649	-	1	40	-	74, 76, 81
9242650	-	1	15	-	75
9242651	SALE	1	15	-	75
9242652	SALE	1	15	-	75
9242653	SALE	1	15	-	75
9242654	-	1	15	-	75
9242655	-	1	15	-	75
9242656	-	1	15	-	75
9242657	-	1	15	-	75
9242658	-	1	15	-	75
9242659	-	1	15	-	75
9242660	-	1	15	-	75
9242661	-	1	15	-	75
9242662	SALE	1	15	-	75
9242663	-	1	15	-	75
9242800	-	1	15	-	73
9242801	-	1	15	-	73
9242802	-	1	15	-	73
9242803	-	1	15	-	73
9242804	-	1	15	-	73
9242805	-	1	15	-	73
9242806	-	1	15	-	73
9242807	-	1	15	-	73
9242808	-	1	15	-	73
9242809	-	1	15	-	73
9242810	-	1	10	-	73
9242811	-	1	10	-	73
9242812	-	1	10	-	73
9300000	-	1	10	60	92
9300001	-	1	10	60	93
9300009	-	1	10	60	95
9300040	-	1	14	-	117
9300044	-	1	10	60	94
9300079	-	1	10	60	98
9300080	NEW	1	10	60	99
9300093	-	1	16	-	116
9310000	-	1	10	60	100
9310018	NEW	1	10	60	101
9320008	-	1	10	60	103
9320013	-	1	10	-	102
9330000	-	1	10	60	104
9330005	-	1	10	60	105
9360000	-	1	10	60	106, 140
9370000	-	1	10	60	124
9370007	-	1	25	-	126
9370021	-	1	-	-	127
9370040	-	1	-	-	127

Список артикулов

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9380001	-	1	5	-	107
9380002	-	1	-	-	107
9380003	-	1	5	-	108
9380004	-	1	-	-	108
9380013	-	1	-	-	107
9380014	-	1	-	-	106
9380300	-	1	20	-	106
9380301	-	1	20	-	107
9600100	-	1	6	12	28
9600200	-	1	6	12	29
9600400	-	1	6	12	30
9650000	-	1	20	-	31
9650001	-	1	20	-	31
9650002	-	1	10	-	31
9650003	-	1	10	-	31
9650004	-	1	20	-	31
9650005	-	1	20	-	31
9650100	-	1	20	-	32
9650101	-	1	20	-	32
9650102	-	1	20	-	33
9650103	-	1	20	-	33
9650104	-	1	20	-	33
9650105	-	1	20	-	32
9650106	-	1	20	-	32
9650107	-	1	20	-	33
9650108	-	1	20	-	33
9650109	-	1	20	-	32
9650110	-	1	20	-	32
9660000	-	1	-	-	34
9660001	-	1	-	-	34
9660002	-	1	-	-	34
9700004	NEW	1	12	-	20
9700200	-	1	4	8	12
9700204	NEW	1	6	-	13
9700600	-	1	4	-	14
9700602	NEW	1	-	-	21
9810003	-	1	-	-	60, 80
9810004	SALE	1	-	-	60, 80
9810012	NEW	1	-	-	55
9820030	-	1	-	-	64
9820055	-	1	-	-	111, 129
9820078	-	1	-	-	110
9820095	-	1	-	-	83
9820126	-	1	-	-	110
9820127	-	1	-	-	110
9820128	-	1	-	-	141
9820134	-	1	-	-	109
9820136	-	1	10	-	109, 129
9820181	-	1	-	-	64
9820214	-	1	-	-	109, 118, 128

арт.		К 1	К 2	К 3	Страница
9820223	-	1	-	-	112, 129
9820317	-	1	-	-	109
9820337	-	1	-	-	35, 112, 119, 130
9820353	-	1	10	240	34, 112, 118, 130
9820354	-	1	-	-	44
9820394	-	1	-	-	119, 130
9820461	-	1	-	-	141
9820462	-	1	-	-	141
9820464	-	1	-	-	15
9880007	-	1	-	-	143
9880034	SALE	1	-	-	108
9880036	-	1	-	-	110
9880037	-	1	-	-	110
9880046	-	1	-	-	14, 111
9880047	-	1	-	-	14, 128
9880052	-	1	-	-	110
9880054	-	1	-	-	110
9880056	-	1	10	60	15, 118

Больше информации:
www.tece.by

ИООО «ТЕСЕ»
Т 375 17 507 51 90
info@tece.by
www.tece.by